

Manuale, guida alla progettazione
e listino al pubblico Giugno 2022



La perfezione svizzera a casa vostra

INDICE

Più spazio per l'autentico lusso: Combi Steamer V6000 Grand larghezza 90 cm	pag. 5
Forno a vapore combinato Combi Steamer V6000 Grand larghezza 90 cm	pag. 6
Forni a vapore combinato V6000 Excellence Line	pag. 7
Forno a vapore Steamer V4000 Excellence Line	pag. 13
Forno a microonde a vapore combinato Combi Power Steamer V6000 Excellence Line	pag. 14
Forni multifunzione Excellence Line	pag. 15
Forno microonde combinato CombiMiwell V4000 Excellence Line	pag. 25
Coffee-Center V6000 Excellence Line	pag. 26
Cassetto sottovuoto	pag. 27
Cassetti scaldavivande	pag. 28
Accessori forni, cassetti e coffee-center	pag. 32
Installazioni a colonna combinate microonde, forni, coffee-center e cassetti	pag. 34
Piani cottura a induzione	pag. 36
Moduli a induzione	pag. 52
Piani cottura a gas	pag. 60
Vano incasso installazioni multiple piani cottura	pag. 68
CombiCookTop a induzione con aspirazione integrata	pag. 70
Legenda pentole induzione	pag. 81
Cappe d'aspirazione	pag. 82
Lavastoviglie Adora	pag. 98
Frigorifero, freezer e frigorifero combinato	pag. 110
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag. 113
Aerazione vano incasso CombiCooler V4000, Jumbo60i e Iglu60i	pag. 117
Installazione pannelli CombiCooler V4000, Jumbo60i e Iglu60i	pag. 118
Frigorifero, freezer e frigo/freezer Bottom mount integrabili Supreme Line	pag. 119
Cantina vino Supreme Line	pag. 122
Allacciamento elettrico e idrico Supreme Line	pag. 123
Installazione pannelli Supreme Line	pag. 124
Sistema di canalizzazione per evacuazione fumi	pag. 126
Sistema filtrazione acqua a osmosi inversa da incasso Pure Water	pag. 130
Abbattitore di temperatura da incasso W45SEN	pag. 132
Legenda simboli	pag. 134
Tabelle specifiche prodotti	pag. 136
Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase e bifase Combi Power Steamer	pag. 149
Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase e bifase piani a induzione ZoneFlex	pag. 149
Schema allacciamento elettrico monofase piani induzione Fullflex	pag. 149
Welcome Kit e termini di garanzia	pag. 150

Prezzi espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso



FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND

Il primo forno al mondo a vapore combinato largo 90 cm



PIÙ SPAZIO PER L'AUTENTICO LUSSO

Il nuovo **Combi Steamer V6000 Grand** è un'icona.

È il primo forno al mondo a vapore combinato, largo 90 cm con una nuova dimensione della cottura a vapore che metterà d'accordo amanti del design e cuochi amatoriali.

Con una larghezza di 90 cm e il raffinato design della Linea Excellence, il nuovo Combi Steamer V6000 Grand offre un design attuale e rispetta le nuove tendenze del mondo del cibo.

Sia che stiate cucinando a vapore o che stiate arrostando, questo prodotto combina i benefici della cottura a vapore con i vantaggi della cottura con aria calda offrendo più spazio di un forno tradizionale.

L'estetica del Combi Steamer V6000 Grand si adatta alle cucine più esclusive offrendo allo stesso tempo flessibilità di cottura. La sua tecnologia innovativa apre la strada a risultati culinari sorprendenti garantendo cotture veloci, versatili e salutari grazie all'utilizzo del vapore.

Dimensioni sorprendenti e design elegante: maniglie discrete, l'artigianato più raffinato e materiali di alta qualità caratterizzano l'eleganza di questo apparecchio esclusivo.

Il Combi Steamer V6000 Grand è disponibile in due finiture, vetro a specchio nero e platino, ed è perfetto per essere il protagonista in cucina: può essere combinato a tutti i prodotti della Linea Excellence, per esempio può essere installato accanto a un forno, un microonde o a una macchina del caffè.

Il funzionamento di questo forno viene gestito dal circle slider, una rotella molata nel vetro touchscreen.

Nei modelli senza maniglia, la funzione AutoDoor permette di aprire e chiudere la porta automaticamente con un solo tocco del display.

Più spazio

Per cene in famiglia o occasioni speciali con tanti ospiti: il forno è largo abbastanza da contenere due polli, uno accanto all'altro, una treccia di pane per il brunch o alimenti lunghi come baguettes o un pesce intero.

È l'ideale per cuocere grandi quantità di prodotti da forno come biscotti o cupcakes, tutti sulla stessa teglia.

Per cene con molti ospiti è possibile preparare verdure e carne in grandi quantità contemporaneamente, risparmiando tempo.

Twin Heat technology

Distribuzione del calore omogenea: il Combi Steamer V6000 Grand, utilizza due resistenze riscaldanti differenti e due ventole, progettati appositamente per il forno largo 90 cm, rendendo possibile il riscaldamento e la distribuzione omogenea dell'aria, per una cottura più omogenea.

Riscaldamento rapido

Per il Combi Steamer V6000 Grand cuocere grandi quantità di verdure non è un problema. Grazie alle due ventole il vapore è distribuito in tutto il vano di cottura rapidamente e in modo uniforme, rendendo possibile la cottura su più ripiani.

Aria calda con vapore significa ottenere:

- risultati extra croccanti per verdure, pasticcini e prodotti surgelati;
- risultati perfetti anche con la rigenerazione, le pietanze sembrano appena preparate;
- tempi più rapidi e cotture più precise;

Tutto questo dentro un forno che permette di avere anche grandi spazi per poter cucinare e rigenerare più alimenti contemporaneamente.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND LARGHEZZA 90 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCHG 2303400007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NL specchio nero con maniglia	€ 6.400,00	€ 7.808,00
CS6T945CCYHG 2304600007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NLY specchio nero Autodoor*	€ 7.450,00	€ 9.089,00

Dimensioni

454 × 896 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 64/58 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 68 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Twin Heat Technology doppia ventola per una cottura uniforme
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuicine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Grill/Grill con circolazione dell'aria

Dotazione

Illuminazione: 3 luci a led
Guide telescopiche
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol/ Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000


*solo nei modelli con AutoDoor




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCHA 2303400012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PL specchio platino con maniglia	€ 6.400,00	€ 7.808,00
CS6T945CCYHA 2304600012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PLY specchio platino Autodoor*	€ 7.450,00	€ 9.089,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

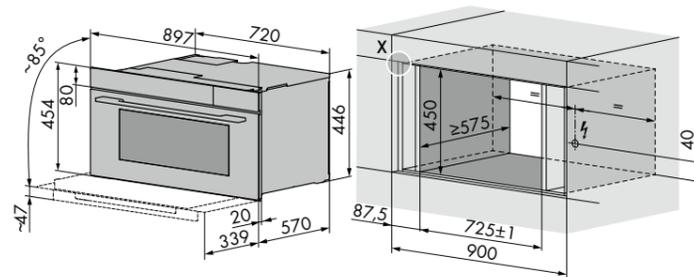

Dettaglio dimensioni lato frontale

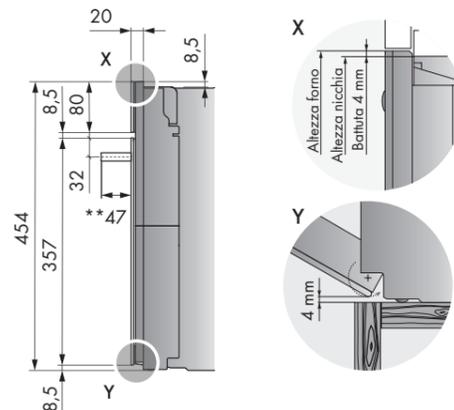

**non valida per i modelli con AutoDoor

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V6000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHG 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 4.050,00	€ 4.941,00
CS6T660ECYHG 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.620,00	€ 5.636,40

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuicine® (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CCS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore inferiore/Calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/Grill ventilata/Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Cottura al vapore
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000


*solo nei modelli con AutoDoor




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHA 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 4.090,00	€ 4.989,80
CS6T660ECYHA 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.670,00	€ 5.697,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

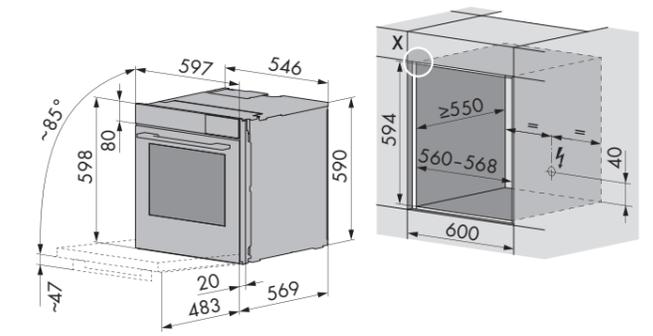

Dettaglio dimensioni lato frontale

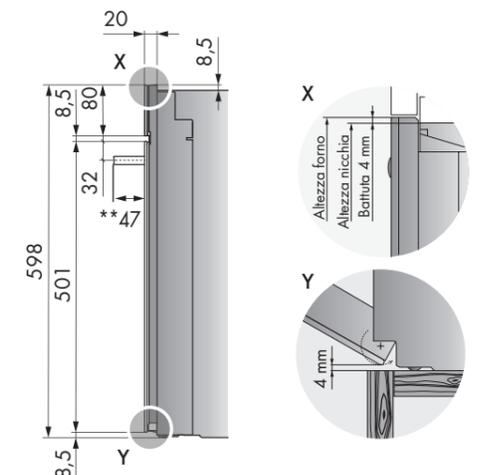

**non valida per i modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHG 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHA 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.920,00	€ 3.562,40

Dimensioni

598 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Rigenerazione
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore/Calore inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/Grill ventilato
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

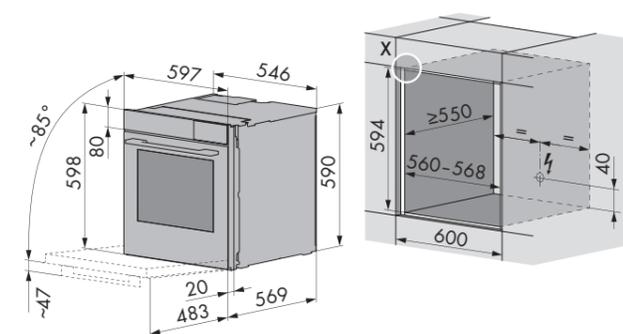

Dettaglio dimensioni lato frontale

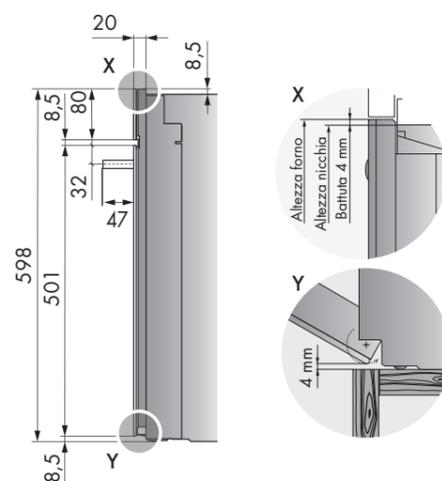

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHG 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.900,00	€ 4.758,00

CS6T645CCYHG 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.430,00	€ 5.404,60
----------------------------	---	------------	------------



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHA 2303200016	COMBI STEAMER V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.930,00	€ 4.794,60

CS6T645CCYHA 2304300009	COMBI STEAMER V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 4.460,00	€ 5.441,20
----------------------------	--	------------	------------

Dimensioni

454 x 597 x 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

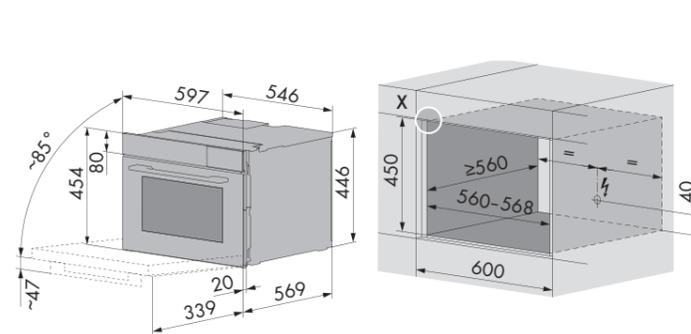

Dettaglio dimensioni lato frontale

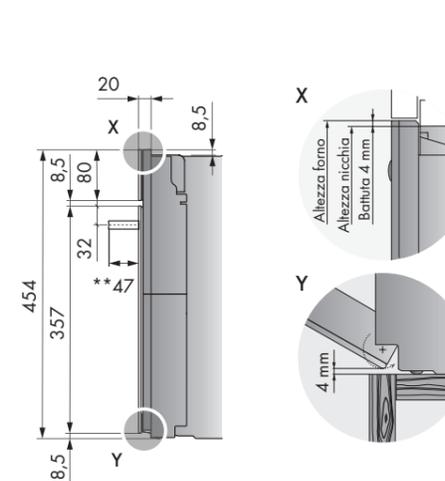

**non valida per i modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM

INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.350,00	€ 5.307,00
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero AutoDoor*	€ 4.770,00	€ 5.819,40



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.400,00	€ 5.368,00
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino AutoDoor*	€ 4.830,00	€ 5.892,60

Dimensioni
454 x 597 x 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 40/35 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Allacciamento diretto alla rete idrica
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
Cottura Automatica (CSS)/Rigenerazione Automatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)


Funzioni
Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

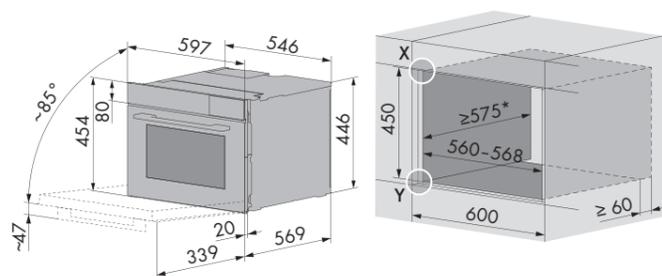

Dettaglio dimensioni lato frontale

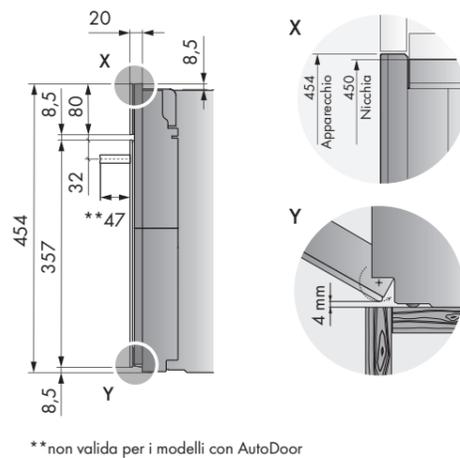


**non valida per i modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

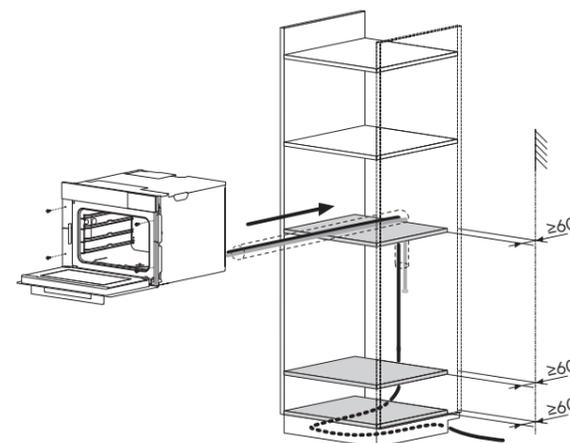

Collegamento idrico

Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:
Pressione di esercizio: 0,1 -1,0 MPa (1-10 bar)
Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3°(franc.) e <1,7°(ted.)
Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

Nota: rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.
I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.
Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.


Scarico: lunghezza del tubo di scarico 3 metri
All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (cod. 1012933).

Attenzione: il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).
Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno. Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.

- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm


Installazione a cura del committente:

- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

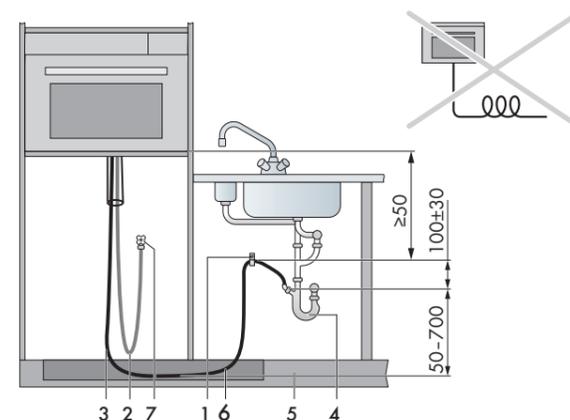


Esempi di installazioni combinate


SOPRA forno h 454 o 598
SOTTO forno h 454

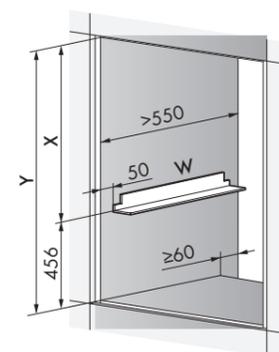

SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 454 o 598

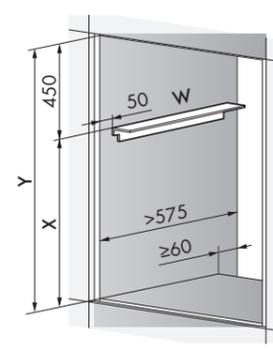

SOPRA forno h 454
SOTTO cassetto sottovuoto o scaldavivande



Y= altezza nicchia

X= altezza secondo apparecchio

W= kit staffe di supporto per installazione a colonna (cod. K50572).

Nota: se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHG 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.500,00	€ 4.270,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHA 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.560,00	€ 4.343,20

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)

Rigenerazione

SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)

EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG home

Abbassamento rapido della temperatura

Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata

Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità

Cottura ventilata combinata vapore

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

50 programmi memorizzabili

Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene

Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione

1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia

Decalcificante Durgol

Pulitore SteamerCleaner

Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko


Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz


Assorbimento 3,7 kW/16 A

Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

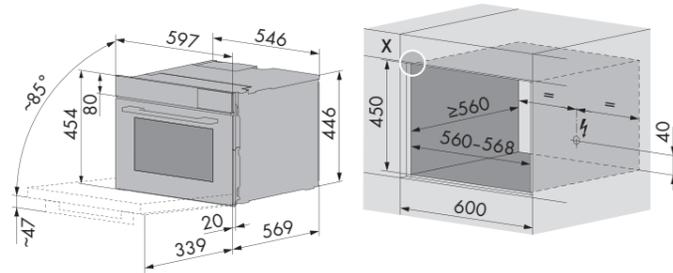

Dettaglio dimensioni lato frontale

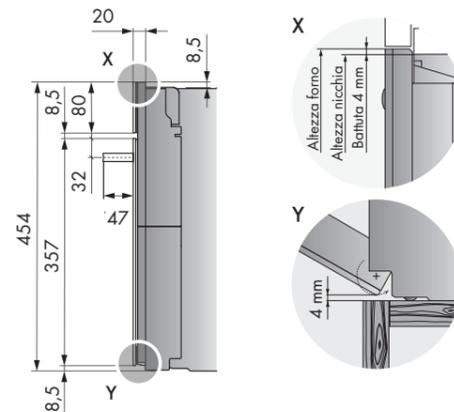

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHG 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.340,00	€ 2.854,80

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHA 2302600011	STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso 38/34 kg

Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri

Design frontale in vetro a specchio nero o platino

Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco

Circle Slider innovativo comando touch

Porta SoftClose e SoftOpen

Luce automatica a fine programma

Modalità silenziosa/Blocco display

Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro

Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale

EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)

Rigenerazione

EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"

Funzione Wellness/Oshibori

V-ZUG home

Funzioni

Programma di decalcificazione integrato

Scaldavivande/Scaldastoviglie

Programma igiene/Programma pulizia a vapore

50 programmi memorizzabili

Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene

1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia

Decalcificante Durgol

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko


Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)


Assorbimento 3,7 kW/16 A

Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

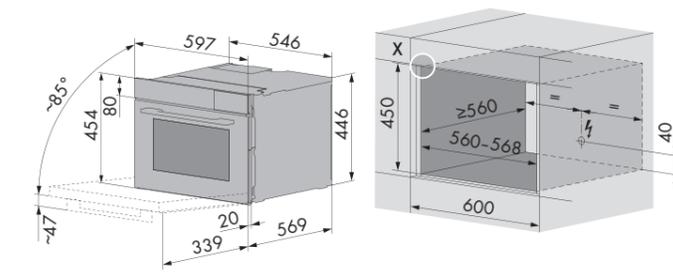

Dettaglio dimensioni lato frontale

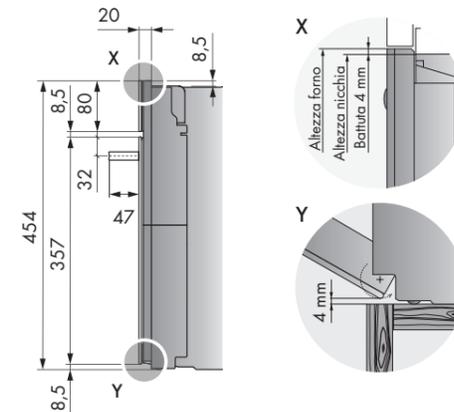

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO COMBI POWER STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCHG 2304100007	Combi Power Steamer V6000 45NM specchio nero con maniglia	€ 5.300,00	€ 6.466,00
CSM6T645CCYHG 2304700004	Combi Power Steamer V6000 45NMY specchio nero AutoDoor*	€ 5.650,00	€ 6.893,00



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCHA 2304100012	Combi Power Steamer V6000 45PM specchio platino con maniglia	€ 5.300,00	€ 6.466,00
CSM6T645CCYHA 2304700010	Combi Power Steamer V6000 45PMY specchio platino AutoDoor*	€ 5.650,00	€ 6.893,00

Dimensioni
454 x 597 x 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 50/46 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 41 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuine® (30-95°C)
Power aria calda vapore
Power aria calda
PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)
PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)
Rigenerazione/RigenerazioneAutomatica
Cottura professionale pane/CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)
EasyCook con suggerimenti di cottura
Abbassamento rapido della temperatura
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home

Funzioni

Microonde (1000 W) con tecnologia inverter
Cottura ventilata (30/230°C)
Cottura ventilata alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
Programma pulizia a vapore
Preriscaldamento rapido/Scongelo
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie/Programma igiene
50 programmi memorizzabili

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia in acciaio/1 teglia in acciaio forata/1 teglia perforata piccola in plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Power Vapore
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura a vapore e Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50 Hz vedi pag. 149
Sezione cavo 4x2,5mmq - Assorbimento 5,1 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz) vedi pag. 149
Sezione cavo 4x2,5mmq - Assorbimento 3,7 kW/16 A

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

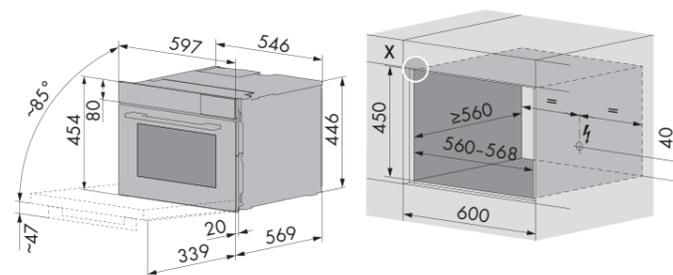

Dettaglio dimensioni lato frontale

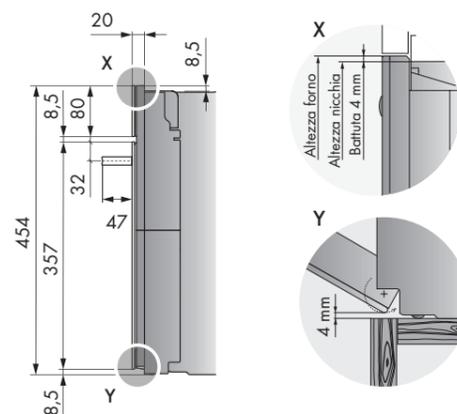

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHG 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.970,00	€ 3.623,40
C6T660PCYHG 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.400,00	€ 4.148,00

Dimensioni
598 x 597 x 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 48/46 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill/Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000


*solo nei modelli con AutoDoor




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHA 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 3.030,00	€ 3.696,60
C6T660PCYHA 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

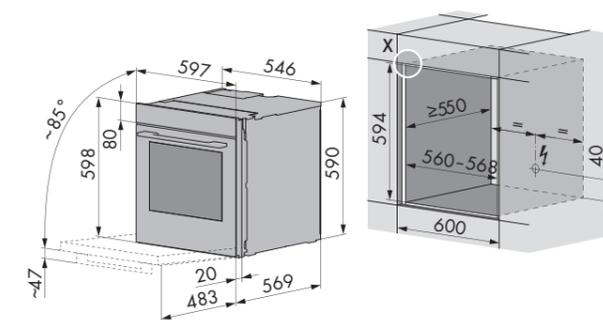

Dettaglio dimensioni lato frontale

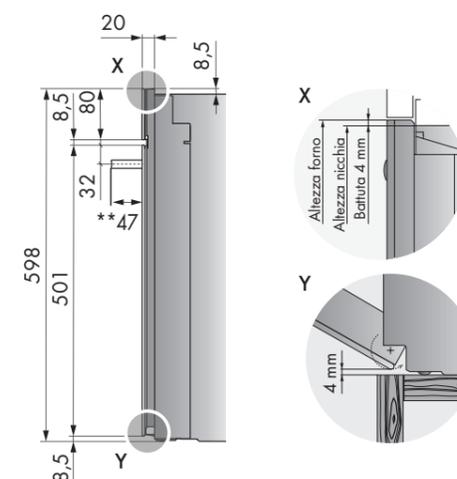

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHG 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.650,00	€ 3.233,00
C6T660TCYHG 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.080,00	€ 3.757,60

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHA 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.710,00	€ 3.306,20
C6T660TCYHA 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.130,00	€ 3.818,60

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm [A x L x P]

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 44/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura Automatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)


Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill/Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

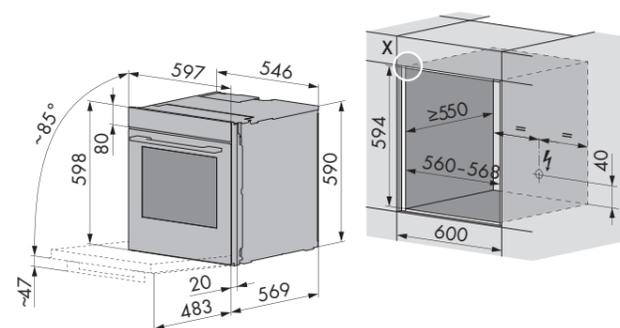

Dettaglio dimensioni lato frontale

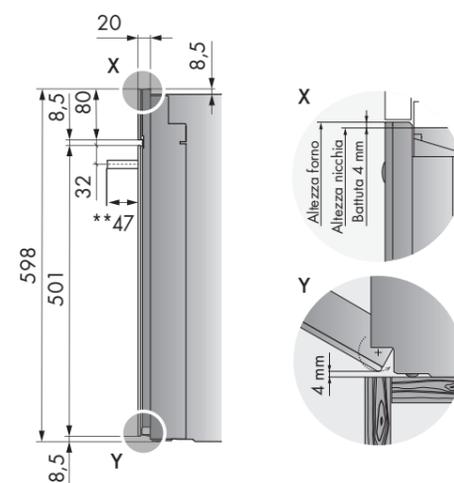

**non valido per modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHG 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.550,00	€ 3.111,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHA 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.600,00	€ 3.172,00

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm [A x L x P]

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 48/43 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

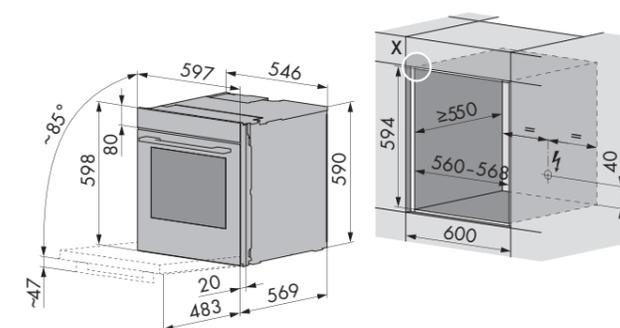

Dettaglio dimensioni lato frontale

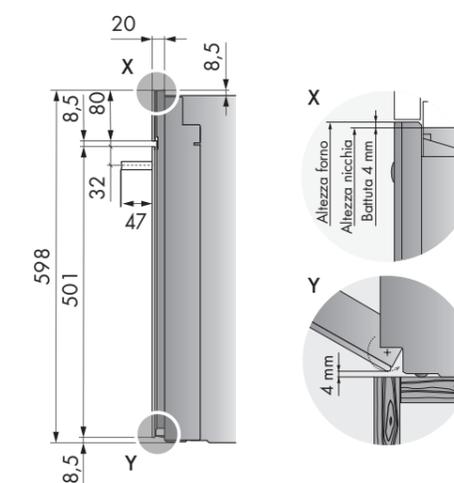

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHG 2104500009	COMBAIR V4000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.180,00	€ 2.659,60



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHA 2104500014	COMBAIR V4000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.230,00	€ 2.720,60

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

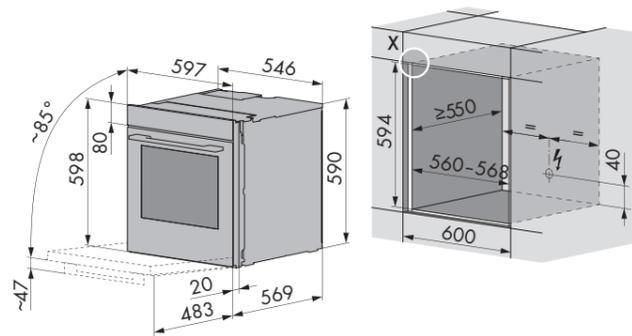

Dettaglio dimensioni lato frontale

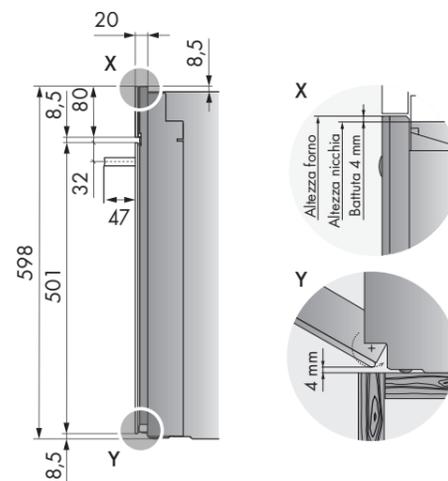

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHG 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 1.810,00	€ 2.208,20



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHA 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 1.860,00	€ 2.269,20

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

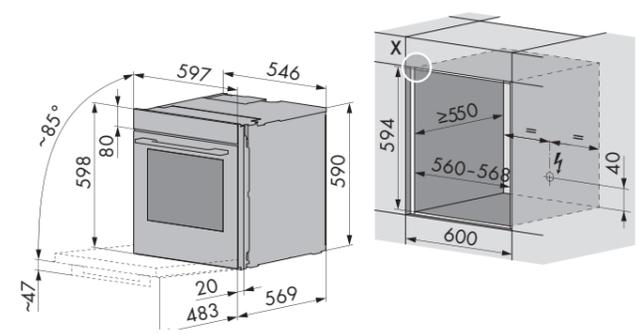

Dettaglio dimensioni lato frontale

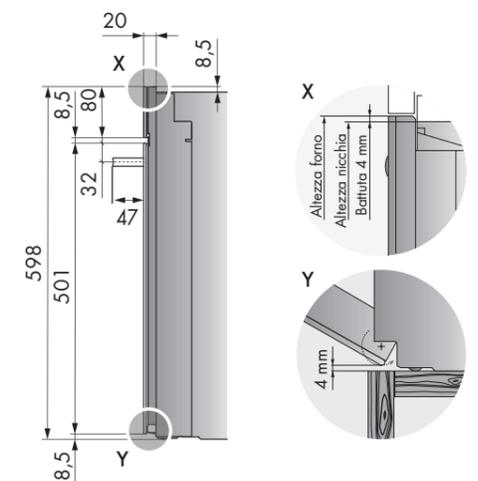

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.290,00	€ 4.013,80



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.920,00	€ 3.562,40
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/35 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione


Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

*solo nei modelli con AutoDoor

Dimensioni prodotti/vano incasso

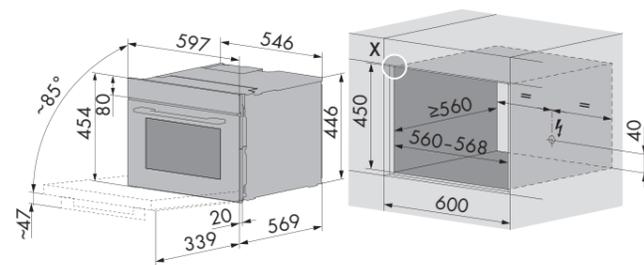

Dettaglio dimensioni lato frontale

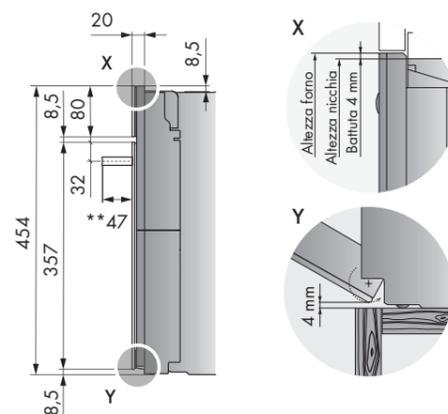

**non valido per modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHG 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.550,00	€ 3.111,00
C6T645TCYHG 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 2.970,00	€ 3.623,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 36/32 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

Cottura Automatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000


*solo nei modelli con AutoDoor




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHA 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.600,00	€ 3.172,00
C6T645TCYHA 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.030,00	€ 3.696,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

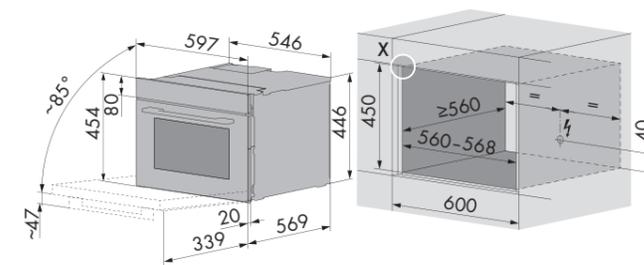

Dettaglio dimensioni lato frontale

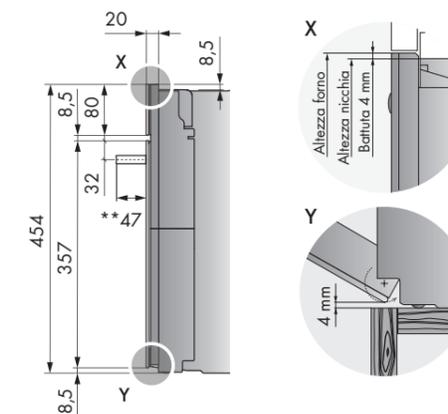

**non valido per modelli con AutoDoor

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHG 2105800006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHA 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.440,00	€ 2.976,80

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

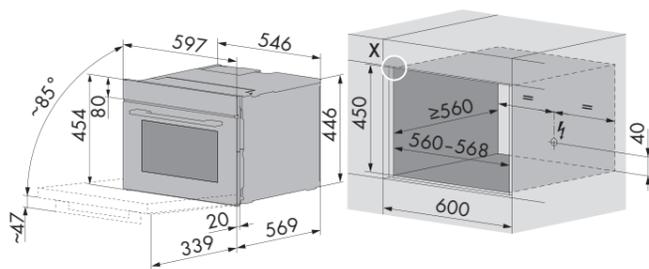

Dettaglio dimensioni lato frontale

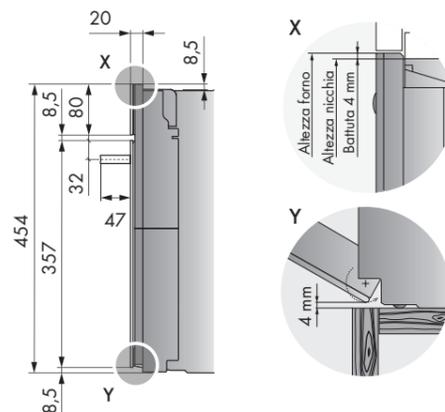

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHG 2104900006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.070,00	€ 2.525,40



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHA 2104900011	COMBAIR V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.120,00	€ 2.586,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

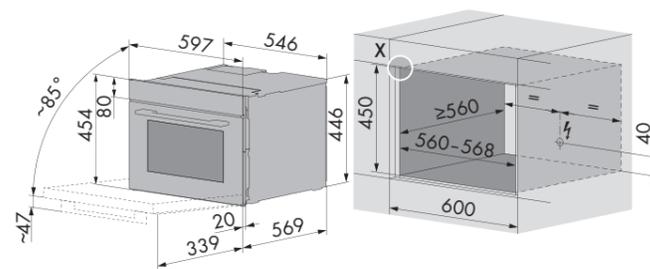

Dettaglio dimensioni lato frontale

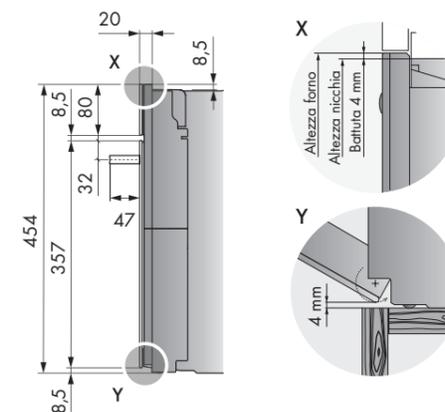

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHG 210480007	COMBAIR V2000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.700,00	€ 2.074,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHA 210480008	COMBAIR V2000 45P specchio platino con maniglia	€ 1.750,00	€ 2.135,00

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

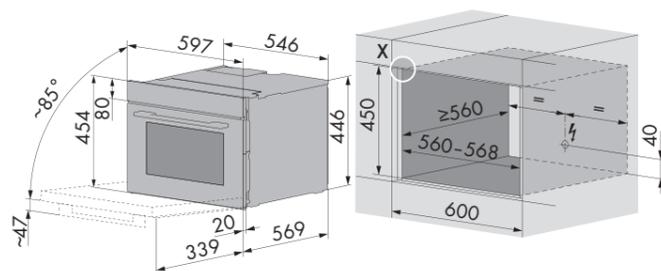

Dettaglio dimensioni lato frontale

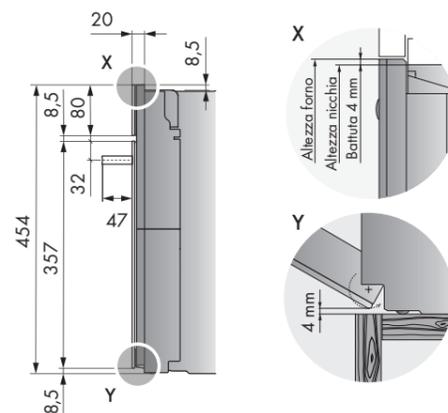

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

FORNO MICROONDE COMBINATO COMBIMIWELL V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHG 240250008	COMBIMIWELL V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.000,00	€ 3.660,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHA 240250009	COMBIMIWELL V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.000,00	€ 3.660,00

Dimensioni

454 × 598 × 566 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in acciaio inox da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Grill al quarzo
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Funzioni

50 programmi memorizzabili
Microonde (900 W - 17 livelli di potenza)
Grill con microonde
Grill (1750 W)
Aria calda
Cottura ventilata con microonde
EasyCook
PizzaPlus
PizzaPlus combinata con microonde
Scongelo
Riscaldamento rapido
Scaldare
Riscaldare
Wellness
Diffusore d'onde 3-D
Orologio e funzione timer
Protezione surriscaldamento
Sicurezza bambini
Preferiti
50 programmi memorizzabili
V-ZUG Home


Dotazione

Illuminazione: led
Griglia alta
Griglia bassa
Piatto girevole DualEmail
Coperchio
Piatto in vetro Ø 36 cm


Allacciamento elettrico

Alimentazione monofase: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 3,6 kW/16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo tre fili (L1,N,T) 1,5 metri in dotazione senza spina

Dimensioni prodotti/vano incasso

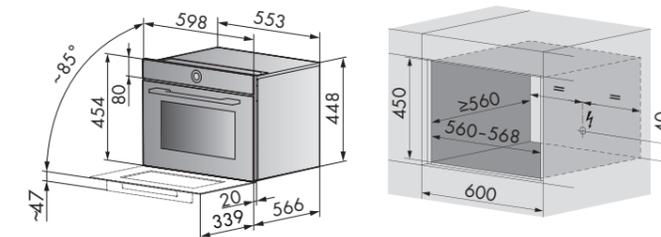

Dimensioni per una corretta ventilazione

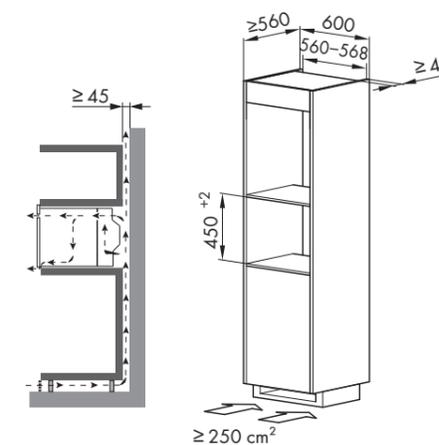

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

COFFEE-CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VG 2500500003	COFFEE-CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.290,00	€ 4.013,80



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VA 2500500005	COFFEE-CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Dimensioni

454 × 596 × 412 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 30/24 kg
Display touch a colori in 10 lingue
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Eroga espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda
Completamente automatica per 1 o 2 tazze
Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni
Erogatore ad altezza variabile 85-140 mm
Ripiano tazzine riscaldato
Capacità serbatoio acqua: 2,3 litri
Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g
Contenitore per 14 residui caffè
Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile
Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche
Pressione di erogazione: 15 bar

Funzioni

Impostazione macinatura (13 livelli)
Impostazione della temperatura del latte sul display
Impostazione intensità (5 livelli)
Temperatura erogazione programmabile
Grado macinatura programmabile
Impostazione durezza acqua programmabile
Impostazione profili utente: 6
Accensione/spengimento automatico
Programma pulizia automatico
Programma decalcificazione automatico

Dotazione

Illuminazione: 4 luci a led
Contenitore per il latte amovibile da 500 ml

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento: 1,35 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	Ecodecalc decalcificante	€ 28,00	€ 34,16
1091437	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

Dimensioni prodotti/vano incasso

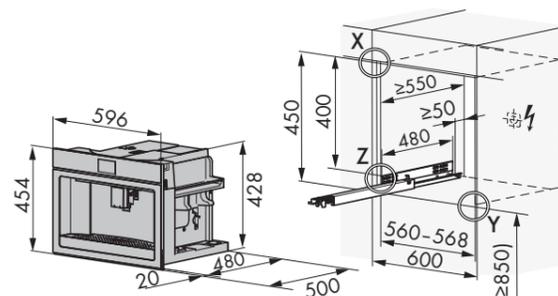

Dettaglio dimensioni lato frontale

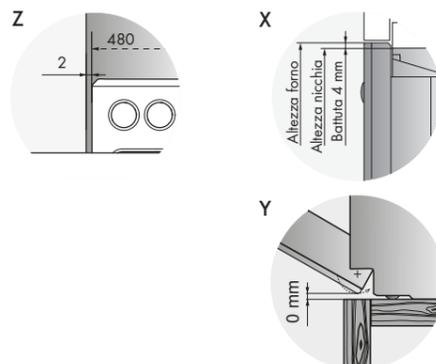

CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TG 3600400003	SOTTOVUOTO V6000 14N specchio nero	€ 2.600,00	€ 3.172,00

DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14PA da pannellare	€ 2.550,00	€ 3.111,00
---------------------------------	--	------------	------------

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Capacità camera 95x350x258 mm
Volume 7,8 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino o da rivestire con pannello della cucina
Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Dimensione massima sacchetti 240x350 mm
Camera di sigillatura per sottovuoto a campana
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patatine)
3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)
Preparazione alimenti per cottura Vacuissime® (sottovuoto)
Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti
Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)
Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,32 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	Sacchetti 180 x 280 (50 pz)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	Sacchetti 240 x 350 (50 pz)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	Feltrino per vacuissime (1 metro)	€ 31,00	€ 37,82
1031438	Kit tappi sottovuoto (3 pz)	€ 62,00	€ 75,64
1016692	Set anti-ribaltamento*	€ 72,00	€ 87,84
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati**	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna***	€ 112,00	€ 136,64


*ordinare in caso di installazione di un cassetto sotto il Coffee-Center o da solo senza altri prodotti
**ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
***la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TA 3600400004	SOTTOVUOTO V6000 14P specchio platino	€ 2.650,00	€ 3.233,00


Dimensioni prodotti/vano incasso

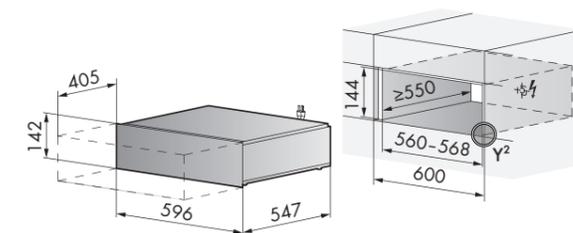

Installazione integrata con pannello cucina

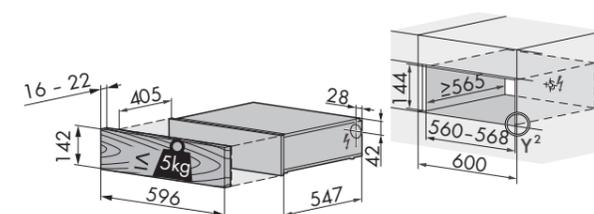

Dettaglio dimensioni lato frontale

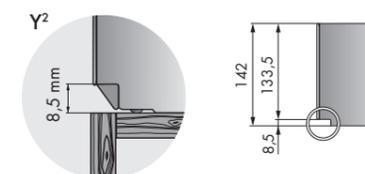

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TG 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.170,00	€ 1.427,40
DW4T614TVI 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.120,00	€ 1.366,40

Dimensioni

142 x 596 x 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 18/16 kg
Volume 20 litri
Capacità per 14 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassetti affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti


**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TA 3402600004	SCALDAVIVANDE V4000 14P specchio platino	€ 1.220,00	€ 1.488,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

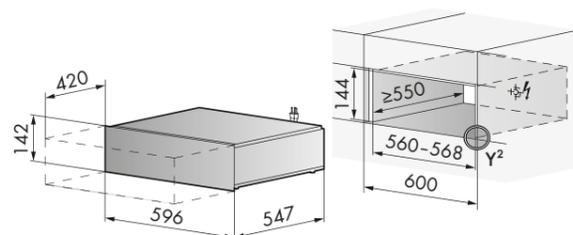

Installazione integrata con pannello cucina

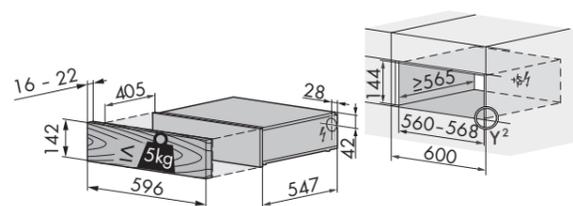


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 14 pezzi	A, B, C 6 pz. ciascuno	A, B, C 4 pz. ciascuno D, E, F 1 pz. ciascuno

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

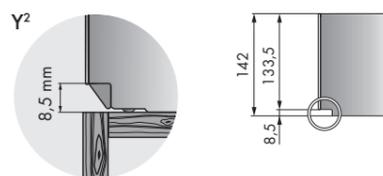

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TG 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.220,00	€ 1.488,40

Dimensioni

218 x 596 x 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 36,4 litri
Capacità per 20 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassetti affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti


**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TA 3402900003	SCALDAVIVANDE V4000 22P specchio platino	€ 1.280,00	€ 1.561,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

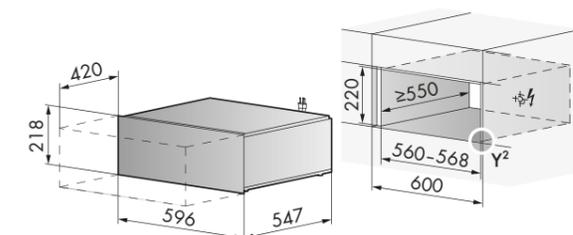


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 30 pezzi	A, B, C 15 pz. ciascuno	A, B, C 10 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

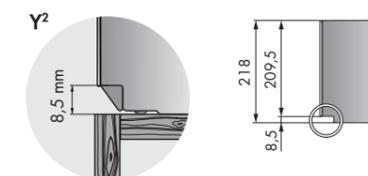

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TG 3403000002	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.330,00	€ 1.622,60



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TA 3403000003	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.380,00	€ 1.683,60

Dimensioni

281 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 49,4 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatrazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

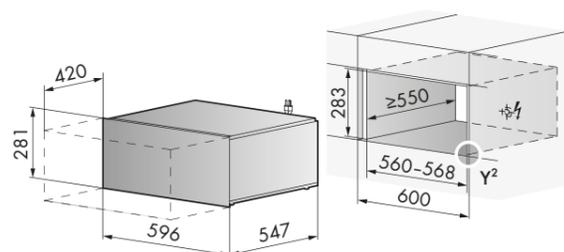


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

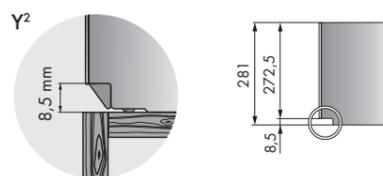

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TG 3403100002	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.380,00	€ 1.683,60



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TA 3403100003	SCALDAVIVANDE V4000 31P specchio platino	€ 1.440,00	€ 1.756,80

Dimensioni

310 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 50 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni

Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatrazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni

Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 98,00	€ 119,56
K50572	Kit staffe installazioni multiple a colonna**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette

**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

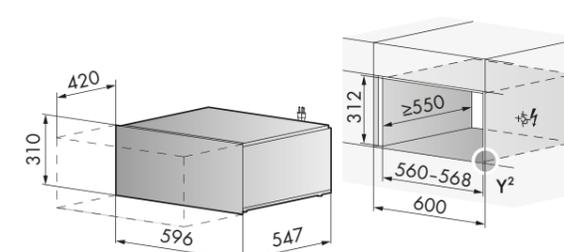


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg.

Dettaglio dimensioni lato frontale

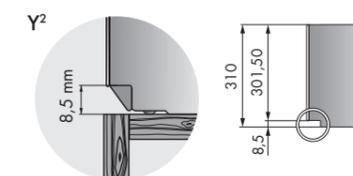

ACCESSORI FORNI COFFEE-CENTER E CASSETTI

Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 350,00	€ 427,00

Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44119	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K34527	PER FORNI MULTIFUNZIONE Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	PER TUTTI I FORNI Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Teglia grande in acciaio forata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Teglia piccola in acciaio perforata 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 62,00	€ 75,64
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Stampo in porcellana 1/3 GN

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

Contenitore cottura forato in plastica 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44190	COMBI POWER STEAMER	N.D.	N.D.

Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1100327	STEAMER CLEANER	€ 25,00	€ 30,50
B28005	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 18,00	€ 21,96

Filtro e prodotti per la decalcificazione coffe-center

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	ECODECALK DECALCIFICANTE	€ 28,00	€ 34,16
1091437	FILTRO ADDOLCITORE ACQUA	€ 29,00	€ 35,38

Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1029704	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 24,00	€ 29,28

Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF - 45PF	€ 23,00	€ 28,06

Accessori cassetto sottovuoto

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	SACCHETTI 180 X 280 (50 PZ)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	SACCHETTI 240 X 350 (50 PZ)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	FELTRINO PER VACUISINE (1 METRO)	€ 31,00	€ 37,82
1031438	KIT TAPPI SOTTOVUOTO (3 PZ)	€ 62,00	€ 75,64
1016692	SET ANTI-RIBALTAMENTO*	€ 72,00	€ 87,84

Kit staffe per installazioni multiple a colonna forni, coffe-center e cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno.

Kit staffe e pannelli per installazioni affiancate cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassetti affiancati	€ 98,00	€ 119,56

Nota bene: ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti

IMMAGINI ACCESSORI



1060456



1060394



1046041



1060516



K44120



K44119



K54000



K44077



K44180



K40010



K40011



1102740



K27357



K34527 - K34528



K27622



1029714



B28005




1100327




1091437

VANO INCASSO INSTALLAZIONI A COLONNA MICROONDE, FORNI, COFFEE-CENTER E CASSETTI


SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 454

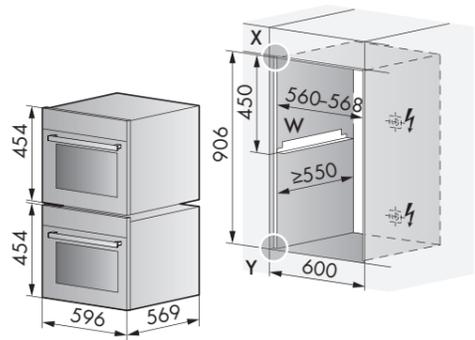


SOPRA forno h 454
SOTTO forno h 598

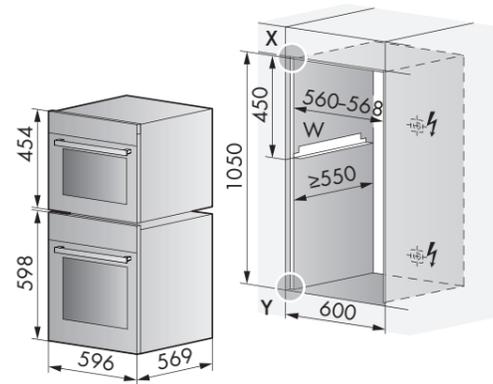


SOPRA coffee center h 454
SOTTO forno h 598

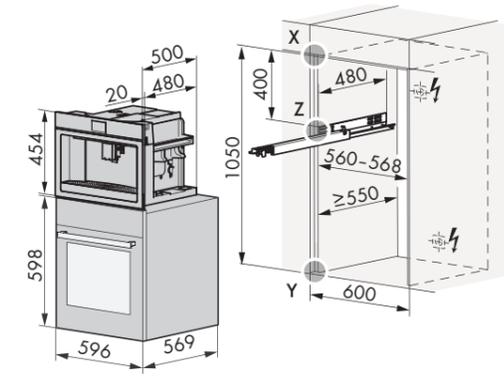


SOPRA coffee center h 454
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

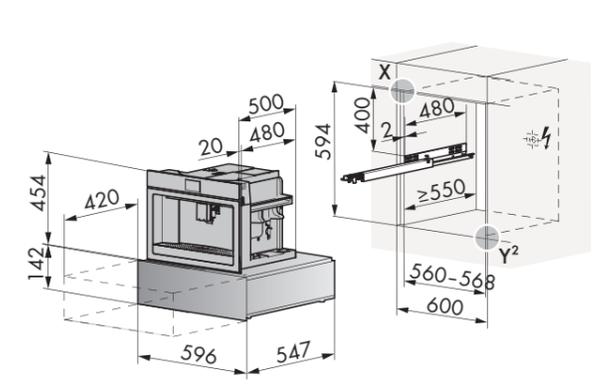

SOPRA forno a vapore h 454
IN MEZZO forno multifunzione h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

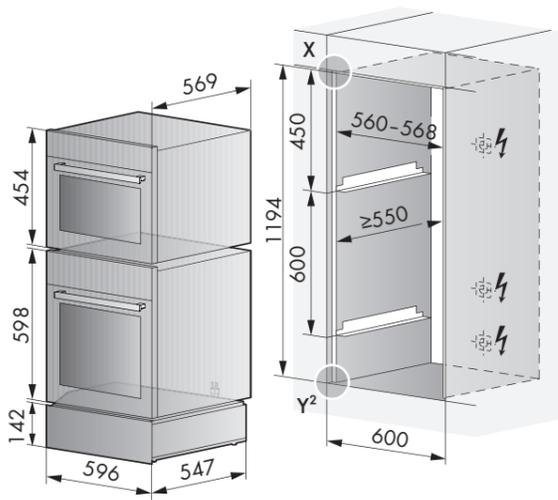


SOPRA forno a vapore h 454
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 142

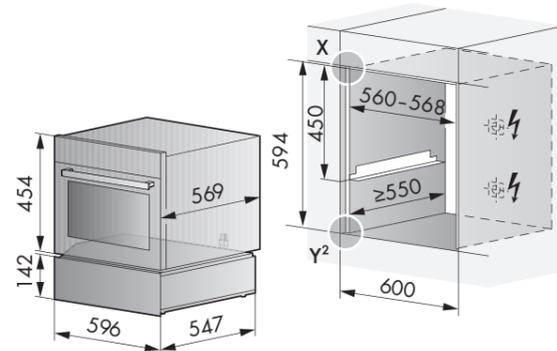


Dettaglio dimensioni


Forni

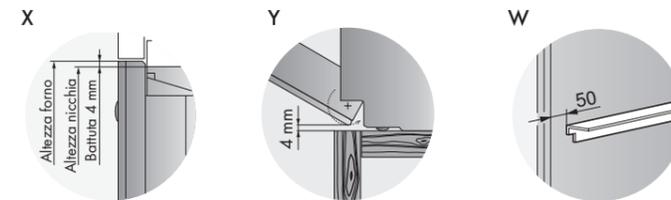


Coffee-Center

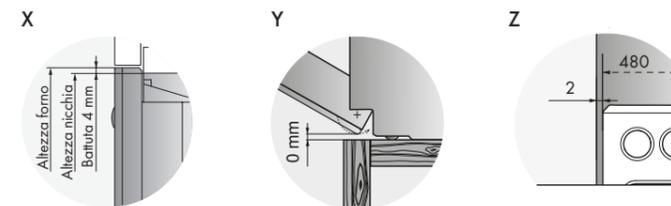


SOPRA forno a vapore h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 281

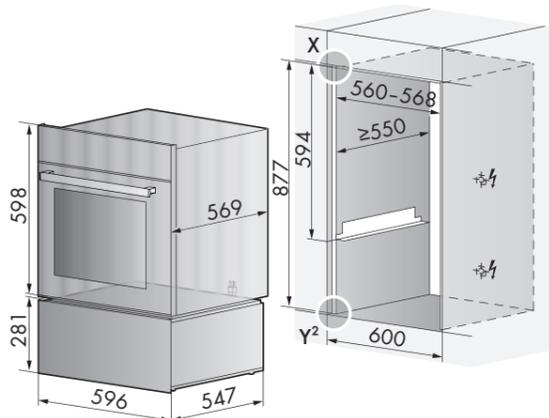

SOPRA forno a vapore h 598
SOTTO scaldavivande o sottovuoto h 310

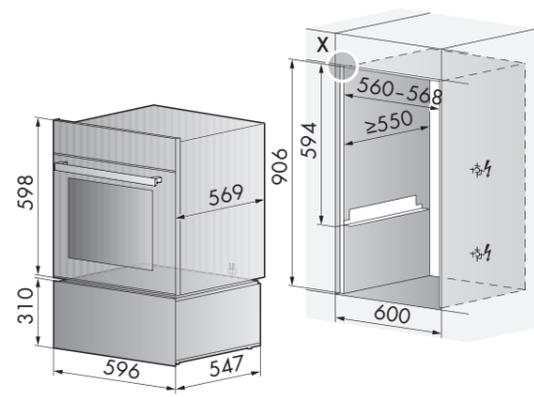

Cassetti scaldavivande o cassetto sottovuoto

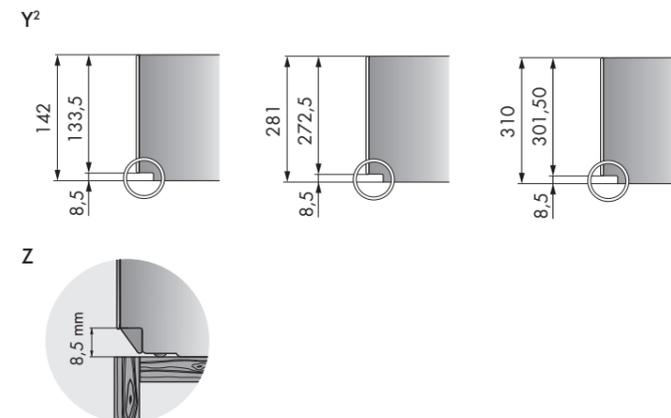

Nota importante: per l'installazione a colonna di 2 o più prodotti in un unico vano prevedere tassativamente il kit di staffe di sostegno K50572 (pag. 33).

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 6 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 90 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T96FKTFHD	PIANO A INDUZIONE V6000 I906	€ 5.200,00	€ 6.344,00
3113400003	Fullflex 6 zone		

Dimensioni

76 × 897 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 28/26 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display grafico touch a colori in 10 lingue
 Esclusiva superficie antigraffio color nero
 Superficie unica di cottura 84 x 45 cm
 6 zone di cottura
 Totale libertà di posizionamento pentole
 18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
 Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm)
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
 Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
 Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
 V-ZUG Home

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 AutopowerPlus
 Ripristino
 Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 11,1 kW)

Dotazione


Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione collegamento diretto
 Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)
 Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A
 Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera (pag. 149)

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

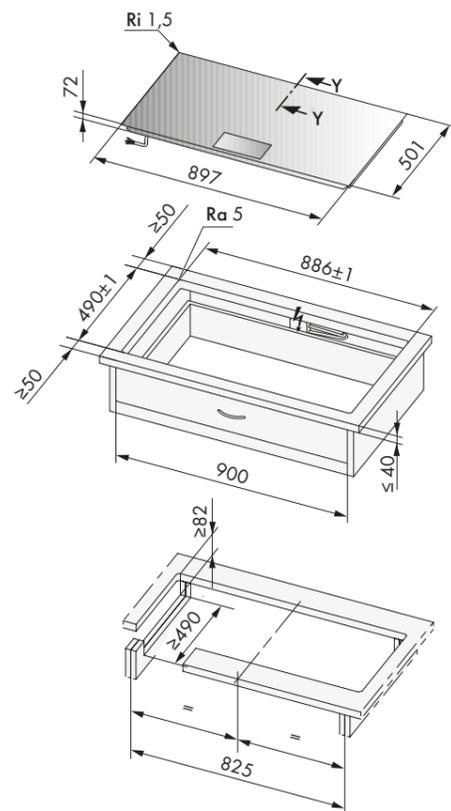


Dettaglio dimensioni

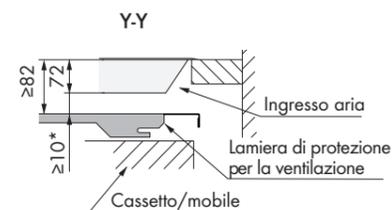

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

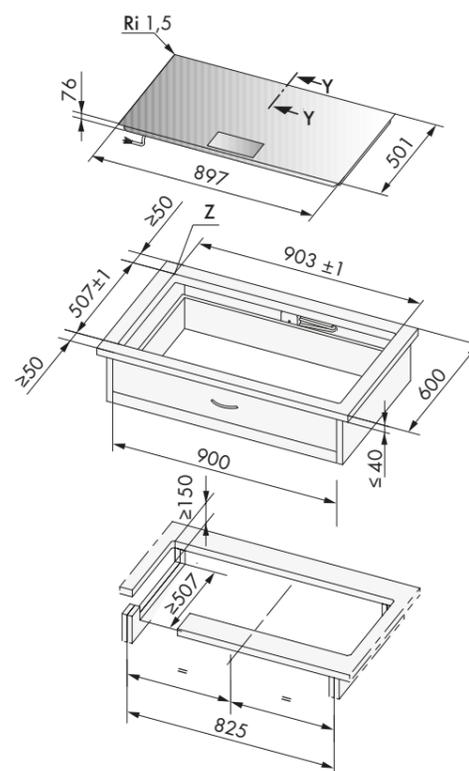


Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm
 Spessore piano di lavoro max 40 mm

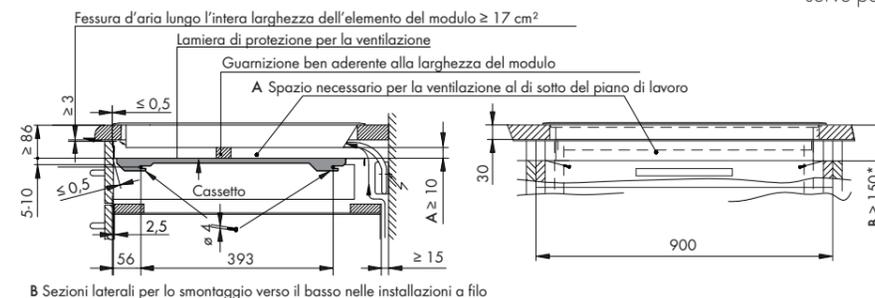


Dettaglio dimensioni

Y-Y

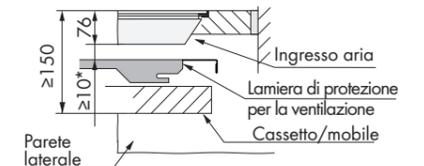

Z




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico
 *per base larga 900 mm

Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

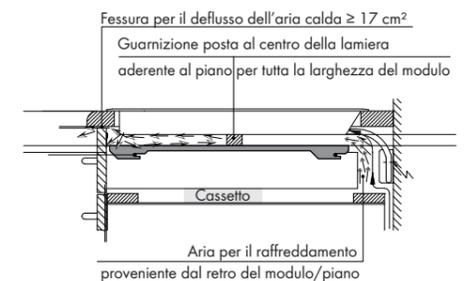

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD	PIANO A INDUZIONE V6000 I705	€ 3.770,00	€ 4.599,40
3113200003	Fullflex 5 zone		

Dimensioni
76 x 691 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 23/20 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display grafico touch a colori in 10 lingue
Esclusiva superficie antigraffio color nero
Superficie unica di cottura 58 x 45 cm
5 zone di cottura
Totale libertà di posizionamento pentole
18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
V-ZUG Home


Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
AutopowerPlus
Ripristino
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Dotazione
Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

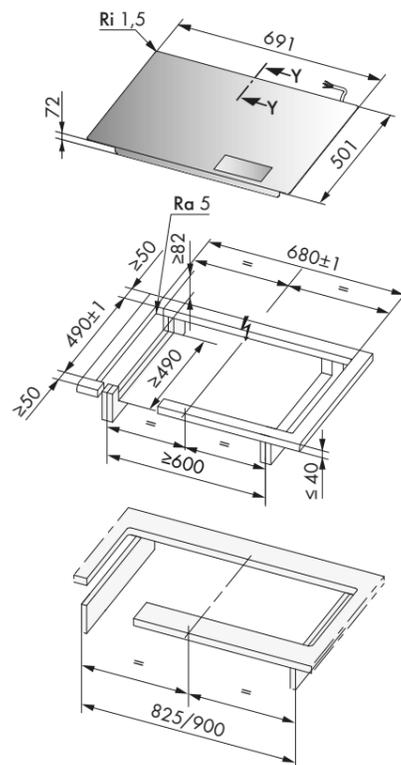


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

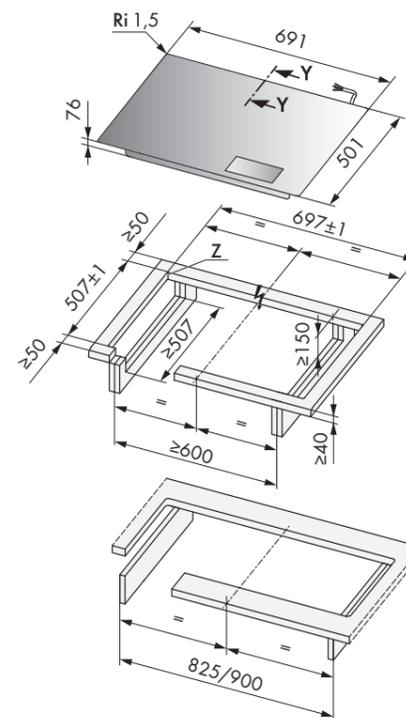

Dettaglio dimensioni

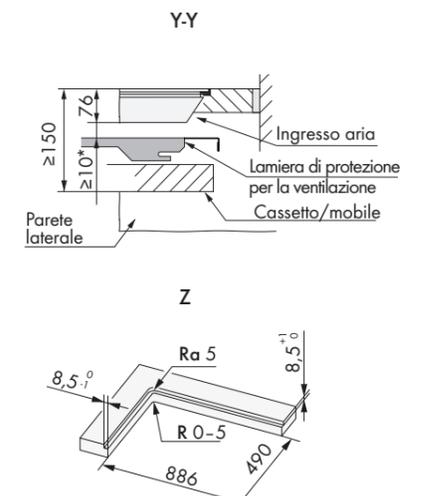


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico
*per base larga 900 mm

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min.10 mm
Spessore piano di lavoro max 40 mm

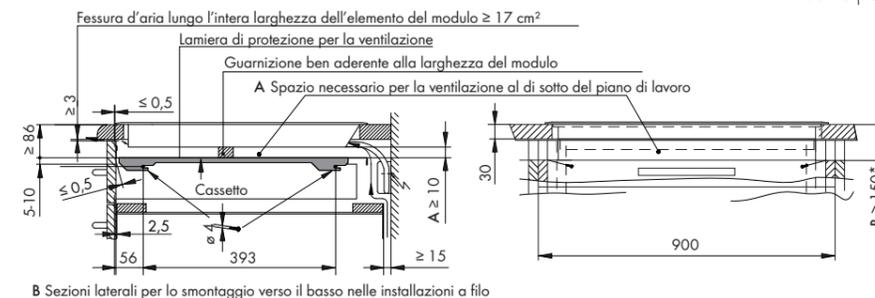

B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.



PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T84ZFMOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I804	€ 3.500,00	€ 4.270,00
3115800001	Zoneflex		

Dimensioni
51,7 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 16/15 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design colore superficie nero a specchio
2 zone di cottura a superficie unica Zoneflex (22x37 cm)
Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle Zoneflex
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
PowerPlus
Ripristino
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera (pag. 149)


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

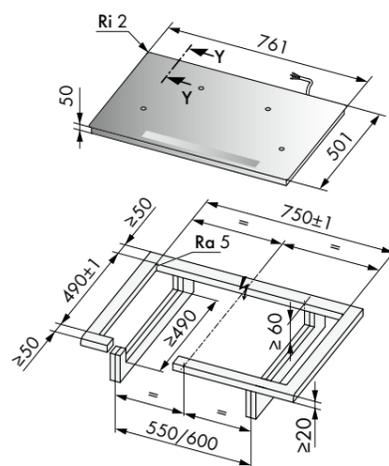


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

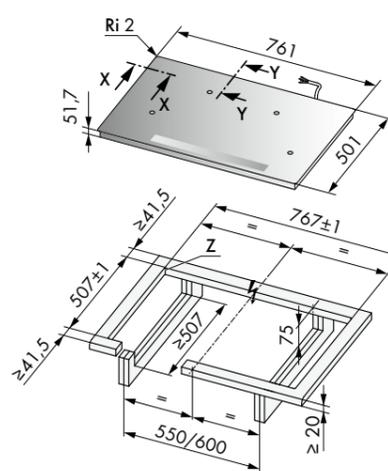

Dettaglio dimensioni

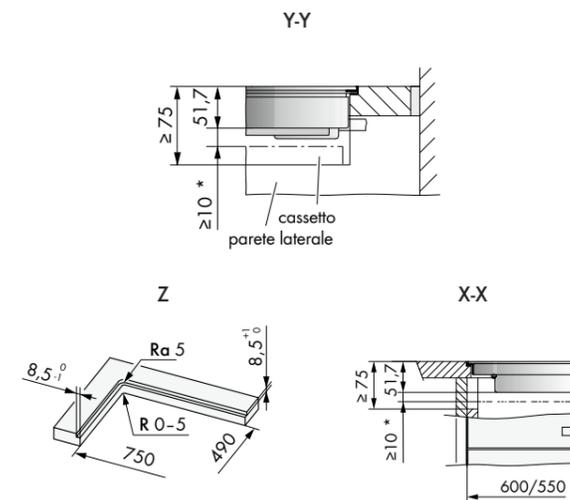


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70

*per base larga 900 mm

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min.10 mm
Spessore piano di lavoro max 40 mm

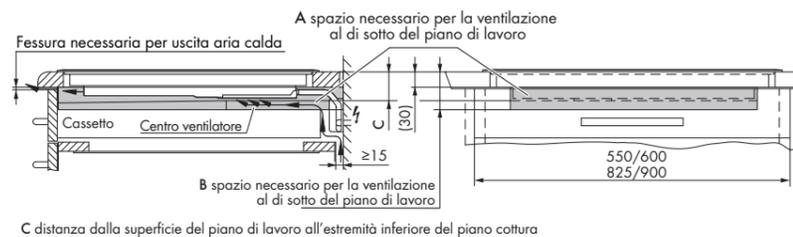

Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

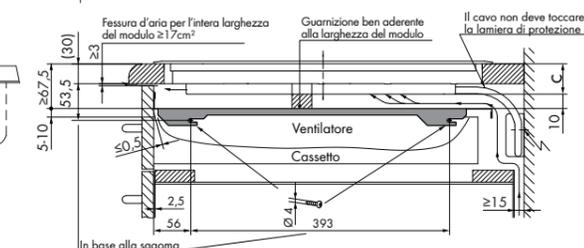

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64ZFMOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 2.900,00	€ 3.538,00
3115700001	ZoneFlex 4 zone		

Dimensioni
48 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 14/13 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design superficie nera a specchio
2 zone di cottura a superficie unica Zoneflex (22x37 cm)
Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle Zoneflex
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
PowerPlus
Ripristino
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera (149)


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

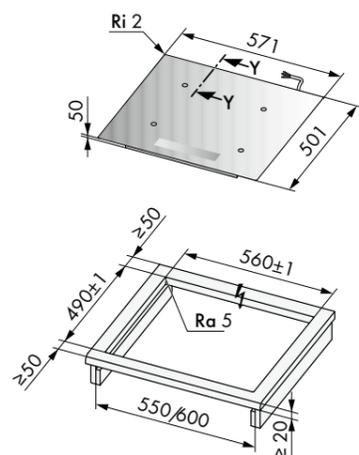


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

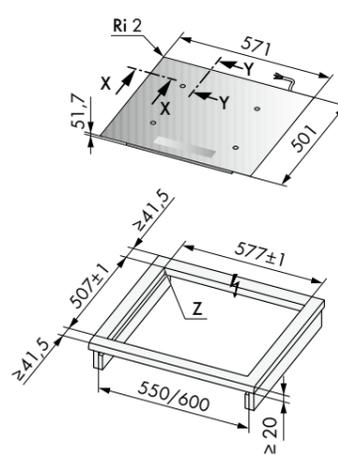


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z



X-X




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	Lamiera di protezione (fortemente consigliato l'utilizzo)*	€ 135,00	€ 164,70

*per base larga 900 mm

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 3 mm - Altezza libera sotto al piano cottura min.10 mm
Spessore piano di lavoro max 40 mm

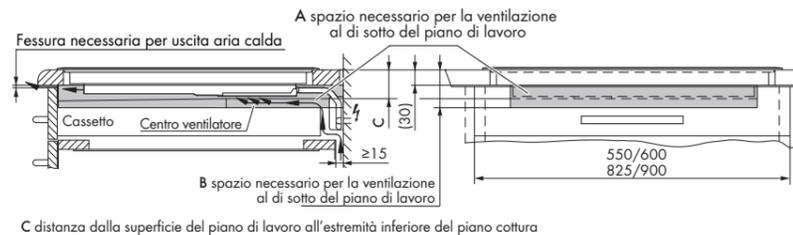

Perchè usare la lamiera di protezione

Il vantaggio di utilizzare la lamiera di protezione è di consentire la corretta circolazione dell'aria di raffreddamento. La guarnizione serve per direzionare correttamente il flusso dell'aria.

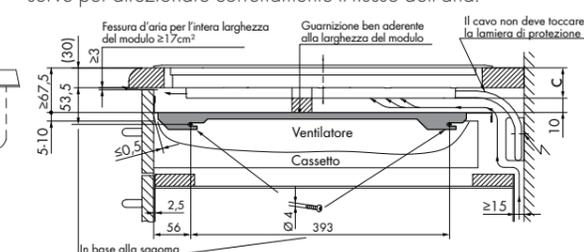

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 MAXIFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T95MMSOLD 3111400008	PIANO A INDUZIONE V6000 I905 Maxiflex 5 zone	€ 3.290,00	€ 4.013,80

Dimensioni
53,3 × 897 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 19/18 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura da 28 cm
5 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 28 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico

Esclusive V-ZUG



Optilink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Centrale: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50-60 Hz)
Sezione cavo 5x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/16 A
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 11,1 kW/32 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 11,1 kW/48 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiere (pag. 149)


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

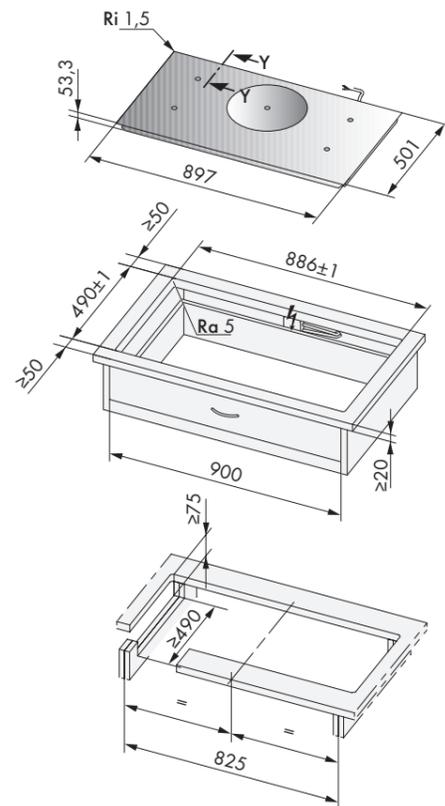

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

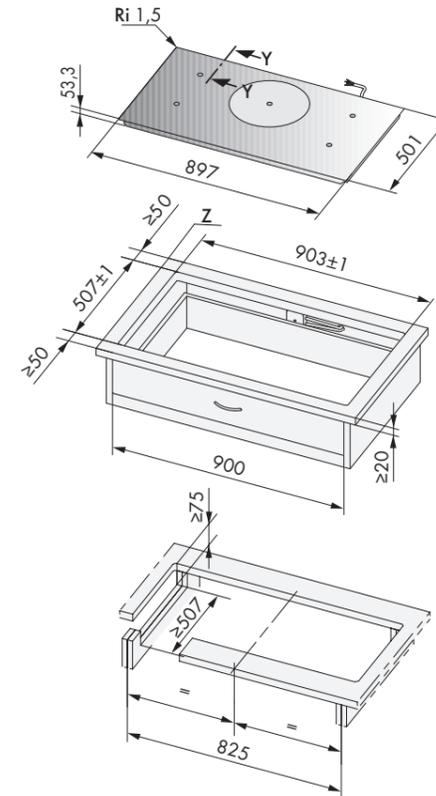

Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm




B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

Dettaglio dimensioni

Y-Y



Z



PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE IN LINEA DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T9P4MSD	PIANO A INDUZIONE V4000 I904	€ 2.650,00	€ 3.233,00
311420001	Maxiflex 4 zone in linea		

Dimensioni

51 × 880 × 380 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 12/11 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 4 zone di cottura
 9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
 Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
 Timer con segnale acustico
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Pausa
 Ripristino

Potenza zone di cottura


Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
 Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
 Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
 Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione collegamento diretto
 Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
 Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

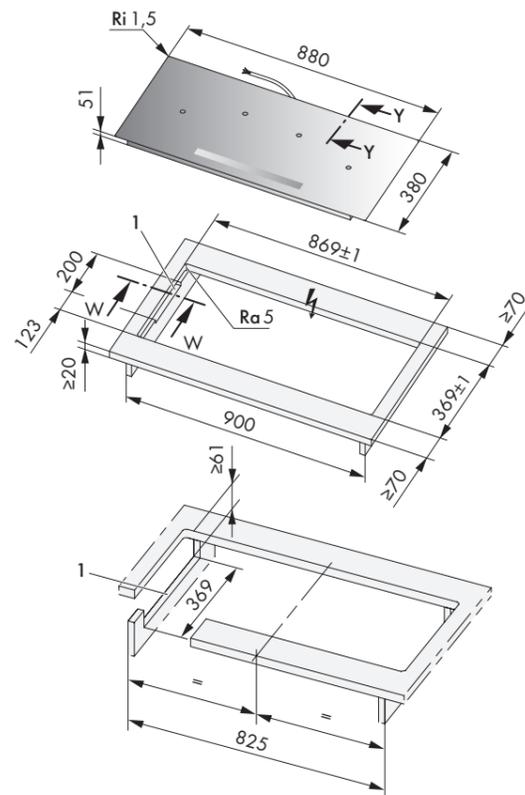


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

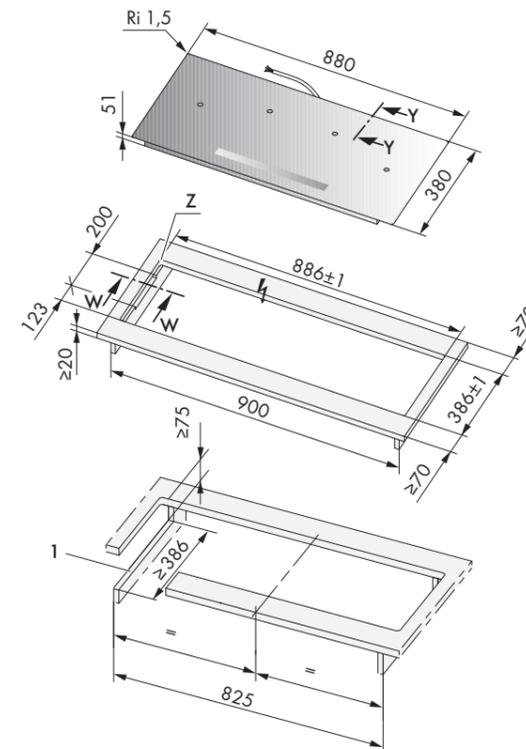


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




W-W



1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

Dettaglio dimensioni

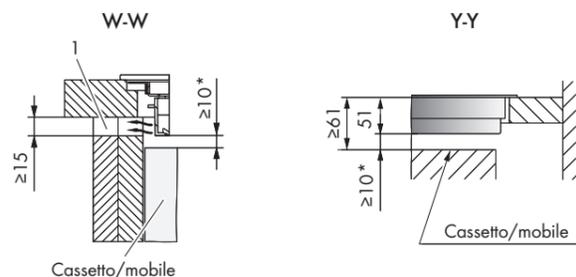


1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria con un mobile largo 900 mm.

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

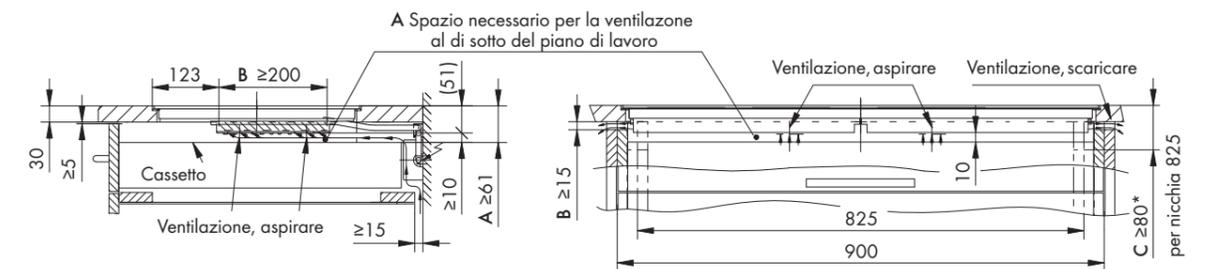

B Spazio necessario nelle pareti laterali a destra e a sinistra per la ventilazione dell'apparecchio

C Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo al di sotto del piano di lavoro

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64MMSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 2.020,00	€ 2.464,40
3111500010	Maxiflex 4 zone		

Dimensioni
51,7 × 571 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 12/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

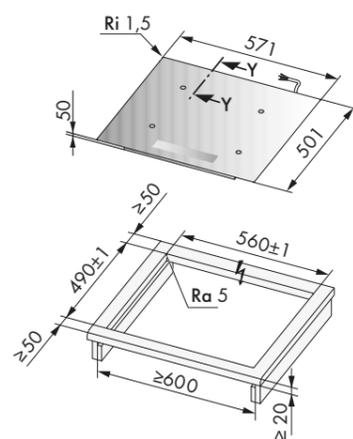

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

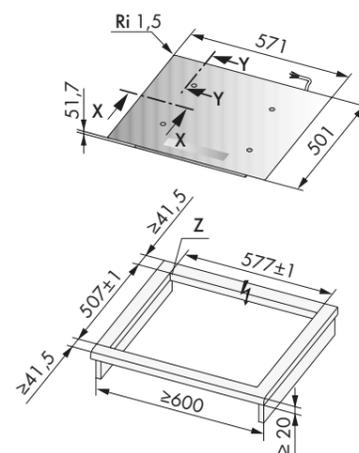

Requisiti per una ventilazione ottimale


Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

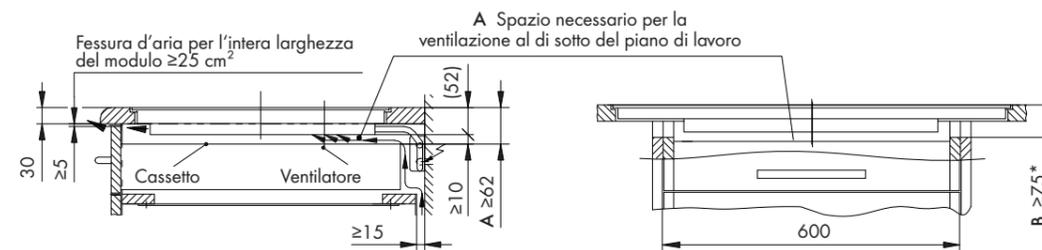


B Sezioni laterali per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo

Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z



X-X



PIANO COTTURA A INDUZIONE V2000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI2T84MESOD 311460002	PIANO A INDUZIONE V2000 I804 Maxiflex 4 zone	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Dimensioni
51,7 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 13/12 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Potenza zone di cottura


Posteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

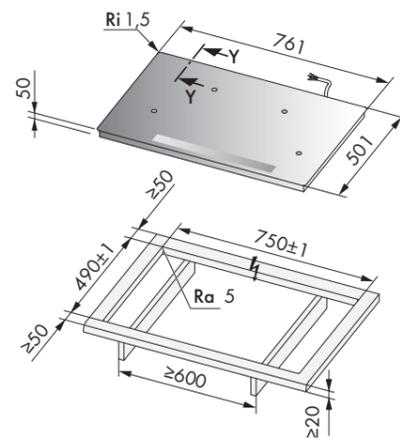


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

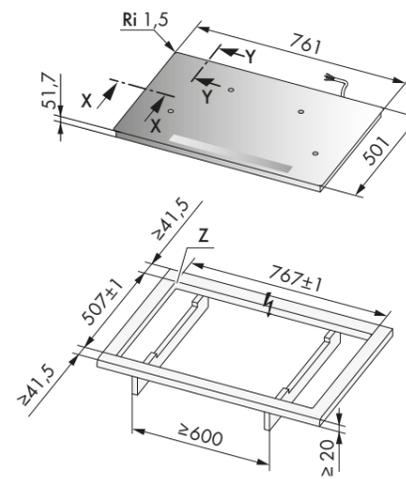


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X



Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

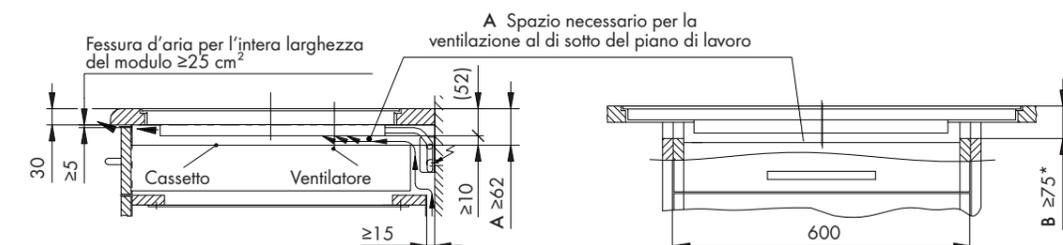

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T42MMSD 311440001	PIANO A INDUZIONE V4000 I402 Maxiflex 2 zone	€ 1.440,00	€ 1.756,80

Dimensioni

51,7 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 7/6 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

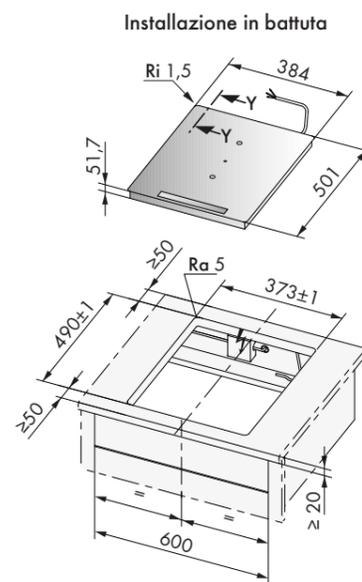


Dimensioni prodotti/vano incasso

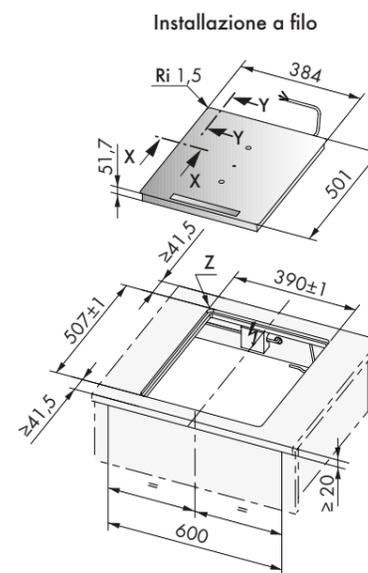

Dettaglio dimensioni

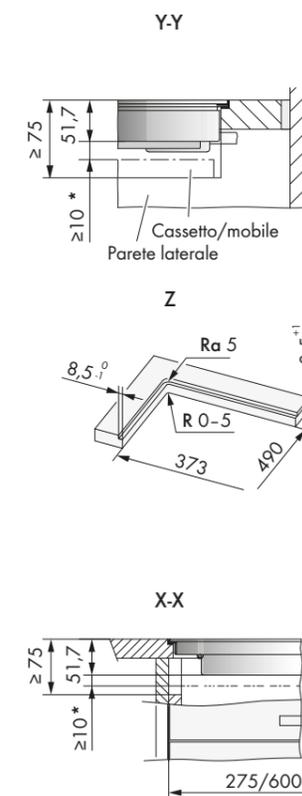


Dettaglio dimensioni



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

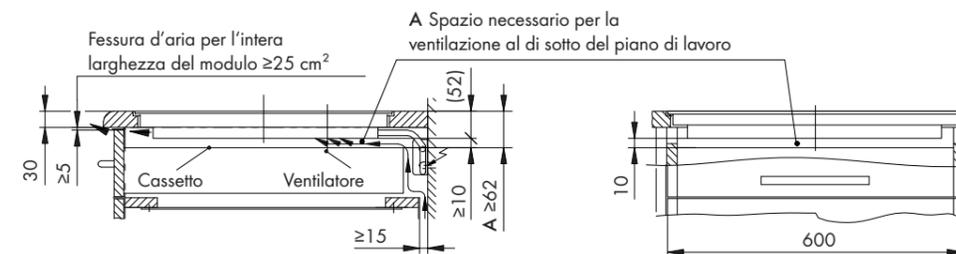

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 28 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T32MMSD	PIANO V4000 I302	€ 1.280,00	€ 1.561,60
3114300001	Maxiflex 2 zone		

Dimensioni
51,7 × 281 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 6/5 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min.10 cm/max. 22 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura

Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

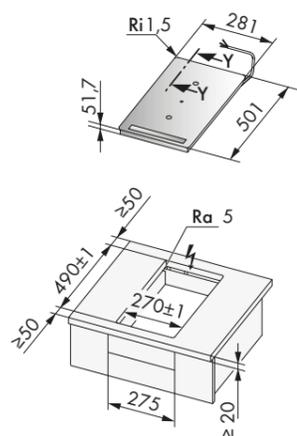


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

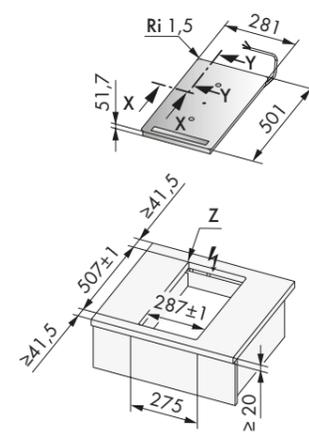


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X



Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm

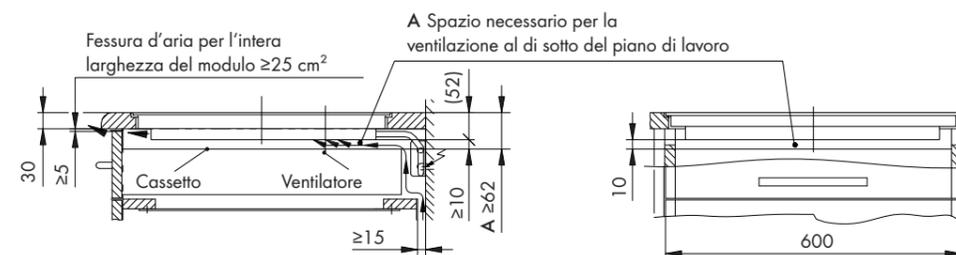

PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Cloche

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4Y1MSD 311400001	PIANO TEPPANYAKI I40	€ 2.920,00	€ 3.562,40

Dimensioni

64 x 384 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 11/10 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)
 9 livelli temperatura (70-240°C)
 Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
 Risparmio energetico grazie all'induzione
 Timer con segnale acustico
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia
 Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Pausa
 Ripristino

Dotazione

2 spatole
 1 cloche

Potenza zone di cottura

Posteriore: 1,4 kW
 Anteriore: 1,4 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 2,8 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*ordinare in caso di installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS
 I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

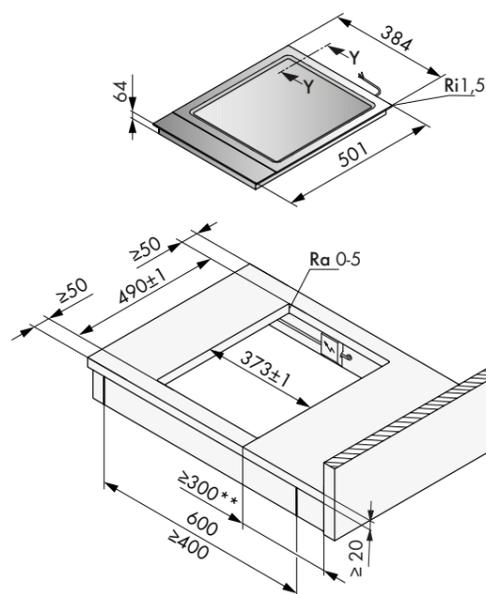

** su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

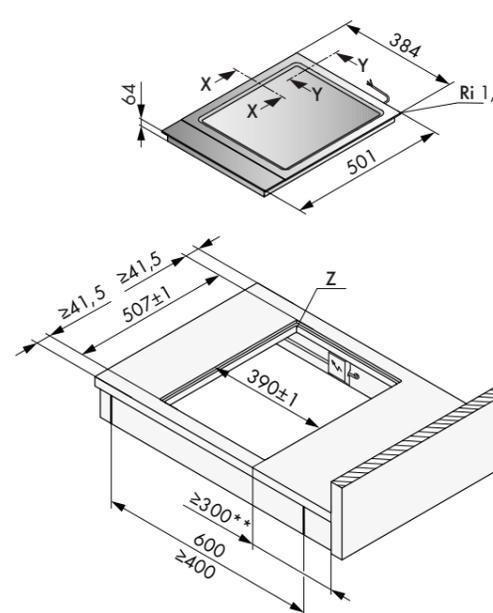


** su entrambi i lati per ragioni tecniche

Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z




X-X



Dettaglio dimensioni

Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



PIANO COTTURA WOK A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4W1ESD 3114500001	PIANO WOK I40	€ 2.450,00	€ 2.989,00

Dimensioni
128,5 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 10/9 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura
9 livelli di potenza + PowerPlus
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
Tasto pausa
EcoStandby

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Ripristino

Dotazione
Kit wok (pentola diam. 30 cm, coperchio, griglia e poggia pentola)

Potenza zone di cottura
PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 3 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

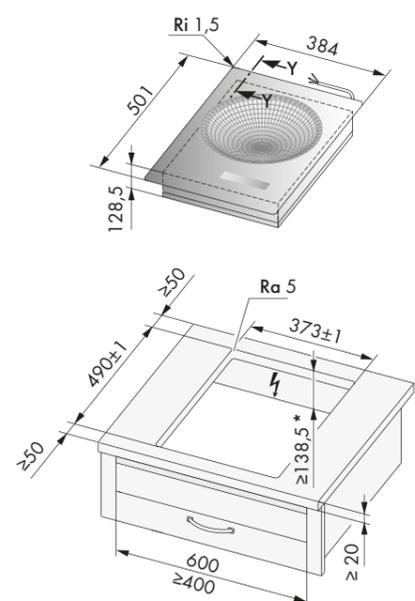


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

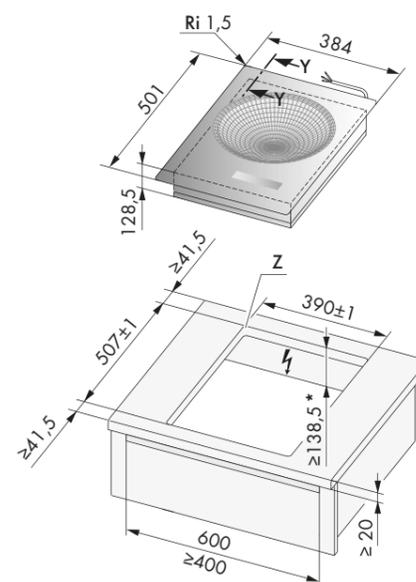


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z



Dettaglio dimensioni

Y-Y




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Requisiti per una ventilazione ottimale

Fessura lato frontale minimo 5 mm - Altezza libera sotto al piano cottura minimo 10 mm - Spessore piano di lavoro min. 20 mm



PIANO COTTURA DUE FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS421GSAZ	PIANO A GAS I40	€ 2.870,00	€ 3.501,40
3106460215	2 fuochi		

Dimensioni
98 x 384 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 11/9 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore: bruciatore ultra rapido 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase [220-240 V/50-60 Hz]
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta


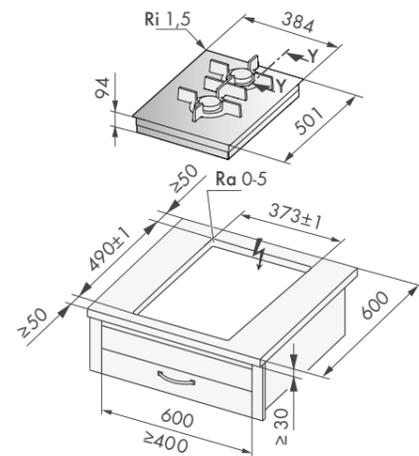


Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

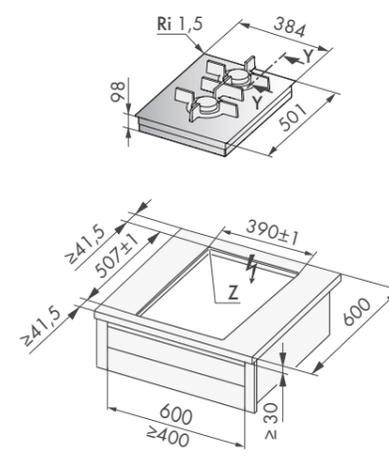


Dettaglio dimensioni

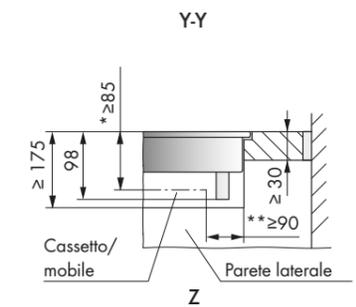

Dettaglio dimensioni




Requisiti per una ventilazione ottimale



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

Posizionamento allacciamento gas



* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
** distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

PIANO COTTURA WOK A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS411GSAZ 3106360115	PIANO WOK A GAS I40	€ 2.440,00	€ 2.976,80

Dimensioni
98 x 384 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
 Peso lordo/peso netto 11/10 kg
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
 Display digitale con comandi a scorrimento
 1 zona di cottura
 Valvola di sicurezza
 Griglia in ghisa
 Protezione pulizia
 Monitoraggio automatico della fiamma
 Indicatore calore residuo
 Timer con segnale acustico
 Potenza gas naturale: 6,0 kW
 Pressione gas: 20 mbar
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
 Accensione automatica
 Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
 Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
 Ripristino

Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar
 Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zona di cottura

6 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
 Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

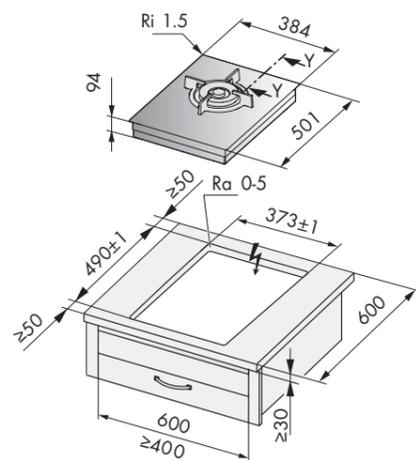



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

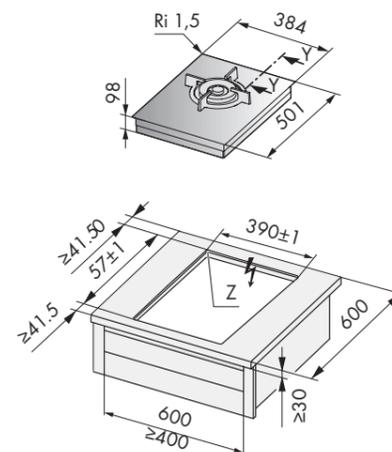



Dettaglio dimensioni

Y-Y




Dettaglio dimensioni

Y-Y



Posizionamento allacciamento gas



* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
 ** distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

PIANO COTTURA 5 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS951GSAZ	PIANO A GAS I90	€ 3.610,00	€ 4.404,20
3107260515	5 fuochi		

Dimensioni
98 x 897 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 25/23 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
5 zone di cottura (incluso Wok)
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Bridge (collegamento zone)
Ripristino

Dotazione

Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura

Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW
Bruciatore Wok: 6 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

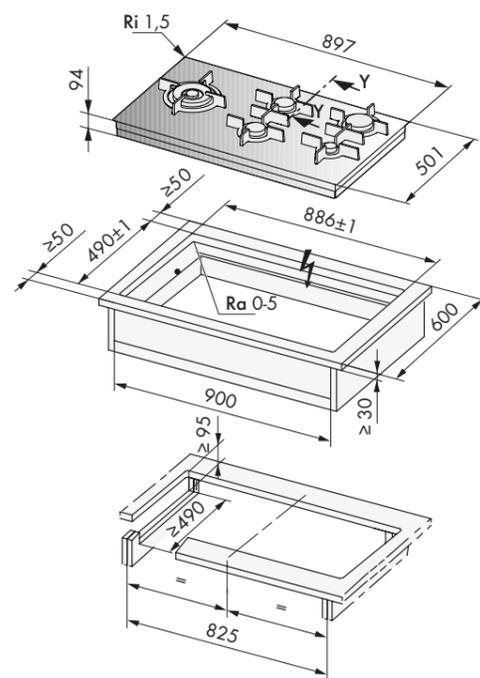



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

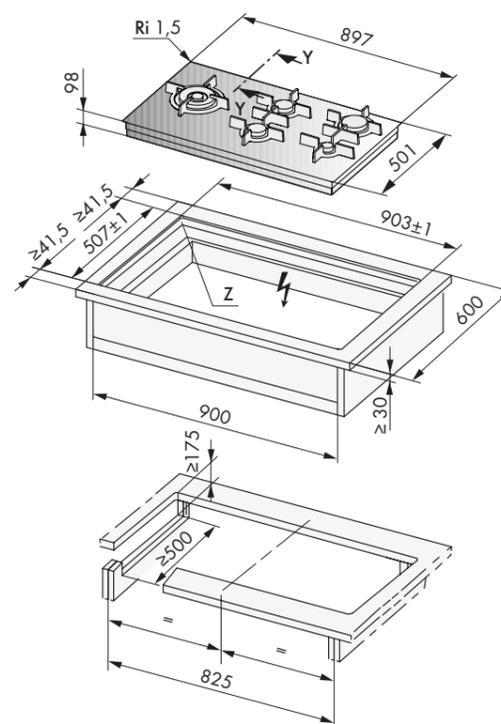



Dettaglio dimensioni

Y-Y




Dettaglio dimensioni

Y-Y




Posizionamento allacciamento gas

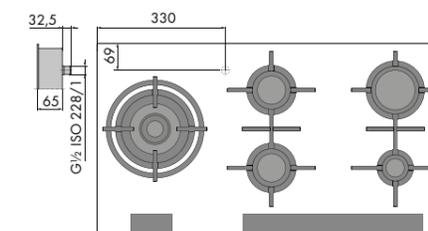

* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
** distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

PIANO COTTURA 4 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS641GSAZ	PIANO A GAS I60	€ 3.180,00	€ 3.879,60
3107160415	4 fuochi		

Dimensioni
98 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 17/16 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG

R
Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Bridge (collegamento zone)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

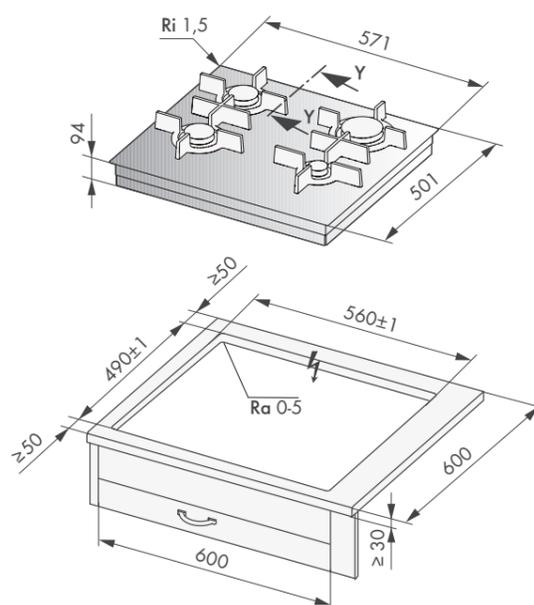


Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

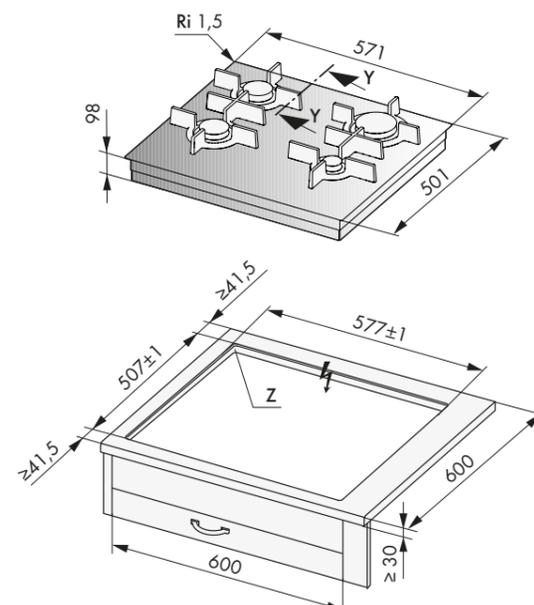



Dettaglio dimensioni



Z




Dettaglio dimensioni



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

Posizionamento allacciamento gas




* distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
** distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

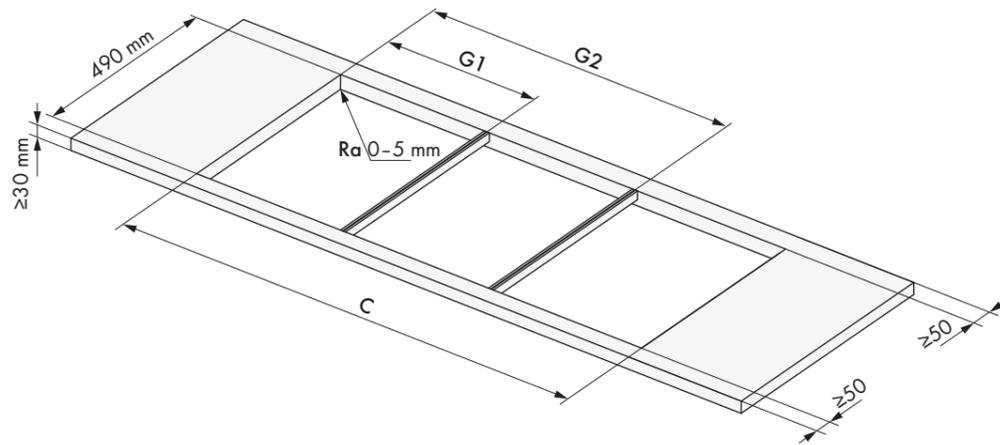

Attenzione: non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta in caso di installazioni multiple


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20



VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

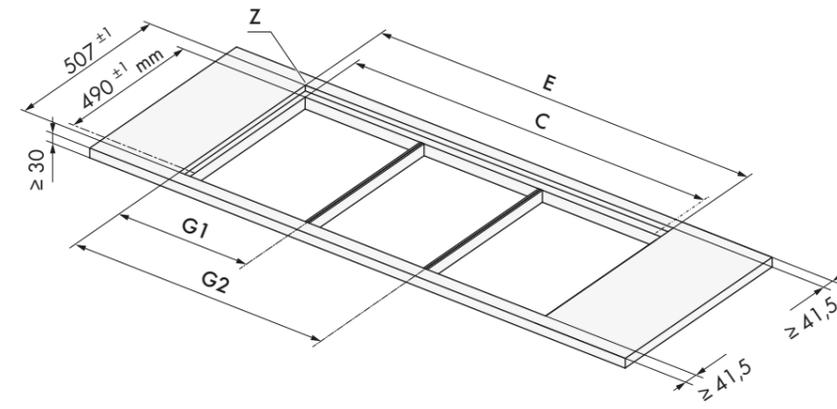

Dettaglio Z

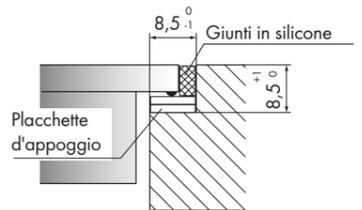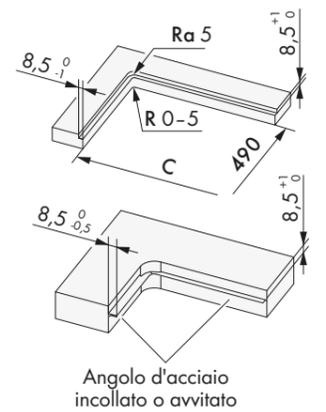

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT4T84ZFTOLD 3109600001	COMBICOOKTOP V4000 I804 con motore integrato compatto	€ 4.000,00	€ 4.880,00

Dimensioni
206 x 761 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 23/20 Kg
Motore integrato compatto
2 zone di cottura a superficie unica (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento automatico fondo pentole (min. Ø 10 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 75)
Botola ispezionabile

Esclusive V-ZUG



Optilink (accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
Funzione Bridge automatica
Optiglass superficie ad alta resistenza ai graffi
Funzione Memory (ripresa automatica delle funzioni per un altro punto di cottura)
CotturaComfort: ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/regolazione automatica temperatura fondo pentola/cottura rapida automatica

Funzioni cottura
CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola)
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione
9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Purificazione cucina: depura l'aria indipendente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10' - 20' - 30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi


Dotazione
Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml
Filtro grassi metallico (2 pz) lavabile in lavastoviglie

Potenza zone di cottura
Sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

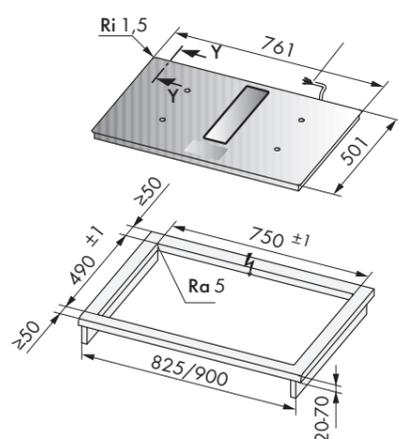


Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 596/521/131
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 552/455/83
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 34/70 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 32/66 dB(A)

Dettaglio dimensioni


Y-Y



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio
(per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone)

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

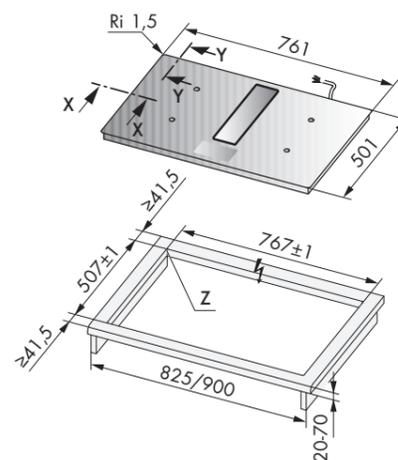


Dettaglio dimensioni

Y-Y

X-X

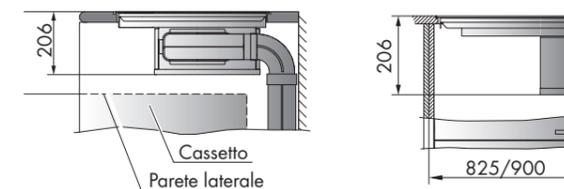

Z



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00

* da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT2T84MTLD 3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 con motore integrato compatto	€ 3.200,00	€ 3.904,00

Dimensioni
206 x 761 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 21/18 Kg
Motore integrato compatto
4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/max. 22 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza canalizzazione su progettazione (vedi pag. 75)
Botola ispezionabile

Esclusive V-ZUG



OptiLink (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
CotturaComfort: Ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica

Funzioni cottura

CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).
Scioglieri (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione

9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Purificazione cucina: depura l'aria indipendente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10'- 20'- 30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

Dotazione

Vasca raccolta grassi capacità massima 525 ml
Filtro grassi metallico (2 pz) lavabile in lavastoviglie

Potenza zone di cottura


Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW/
Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,5 kW
Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V -2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq-Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq-Assorbimento 7,4 kW/32 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

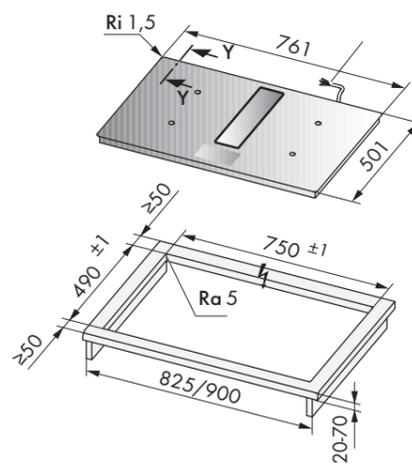


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

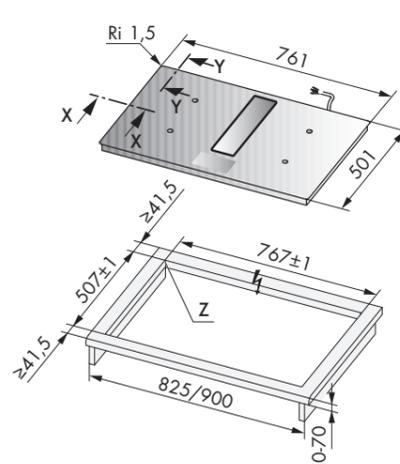

Dettaglio dimensioni

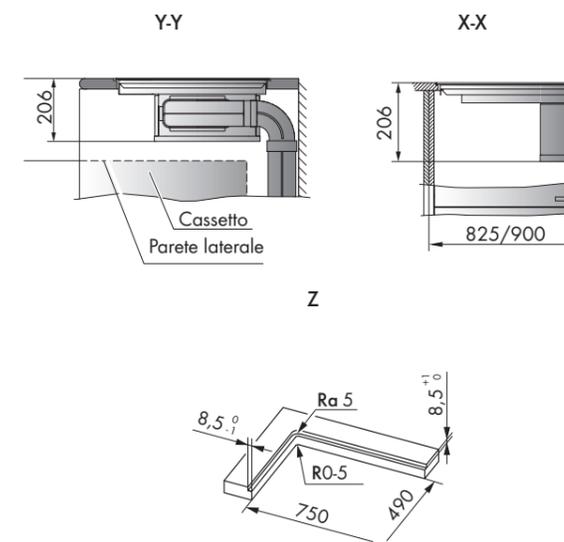


Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 582/371/66
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 521/350/16
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 28/68 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria: 31/75 dB(A)

Dettaglio dimensioni

Y-Y





L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio
(per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone)

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1157471	Connettore per installazioni a parete	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Connettore flessibile per installazioni a isola	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00

*da ordinare tassativamente per la versione filtrante; rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).


DIMENSIONI INGOMBRO E INTAGLIO POSTERIORE

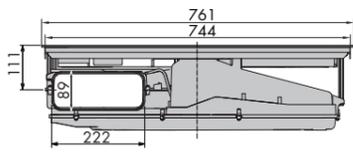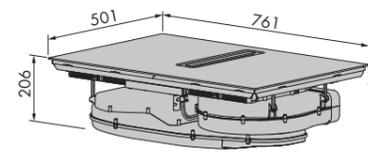

Vista frontale




Vista laterale

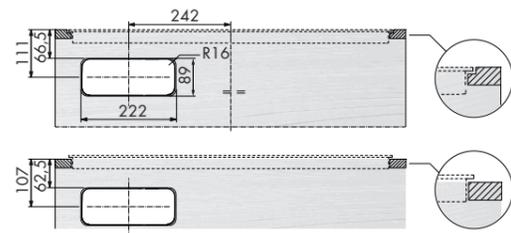


Vista posteriore intagli per versione filtrante

In battuta

Materiale in dotazione



Contenitore filtro grassi acciaio



Piano cottura

Materiale da ordinare separatamente




Raccordo per installazione a parete (versione filtrante)



Raccordo flessibile per installazione a isola (versione filtrante)




Filtro carboni attivi (versione filtrante)



F. Canali piatti, varianti di curve e raccordi (versione aspirante)


ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE FILTRANTE E ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo

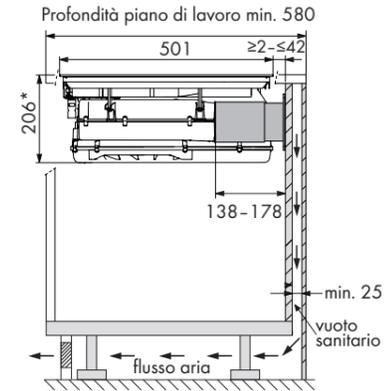


*installazione a filo (202 mm in battuta)
Nota bene: favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm² (zoccolo forato o ribassato)

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile

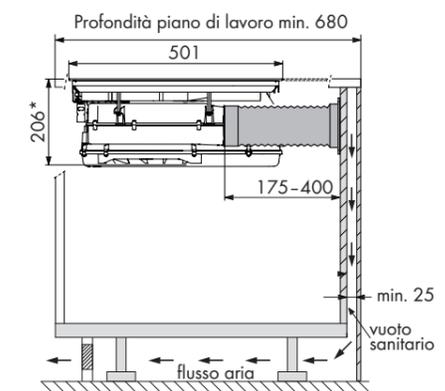


Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

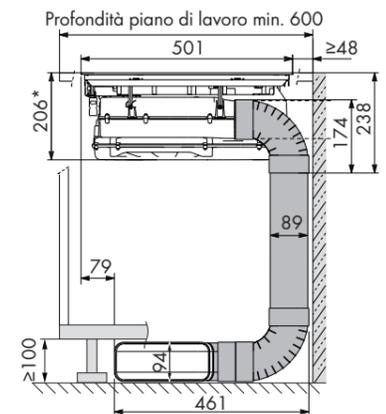

*installazione a filo (202 mm in battuta)

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 680 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

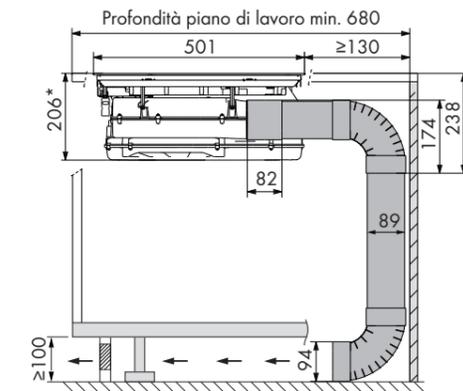

Informazioni per un corretto funzionamento del sistema di aspirazione

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max 6 metri di lunghezza con max 6 curve
- max 8 metri di lunghezza con max 4 curve
- max 10 metri di lunghezza con max 2 curve

Nota: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:


- Utilizzare un canale piatto 222 x 89 mm oppure un tubo con $\geq \varnothing 150$ mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.

Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare). Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione rettangolare diretta nella parete retrostante


Pianta

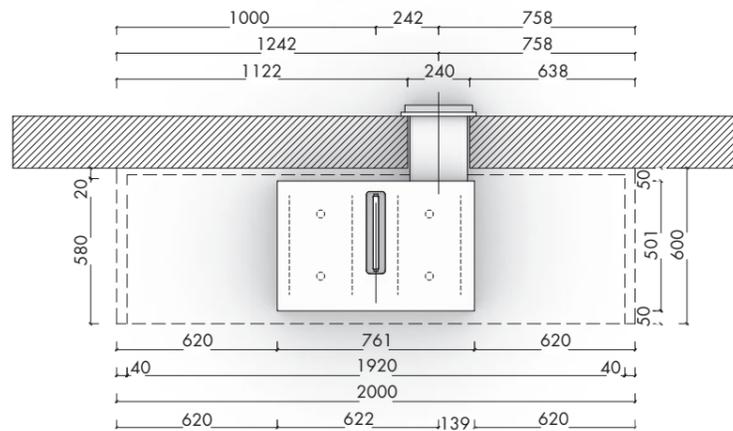


Vista frontale

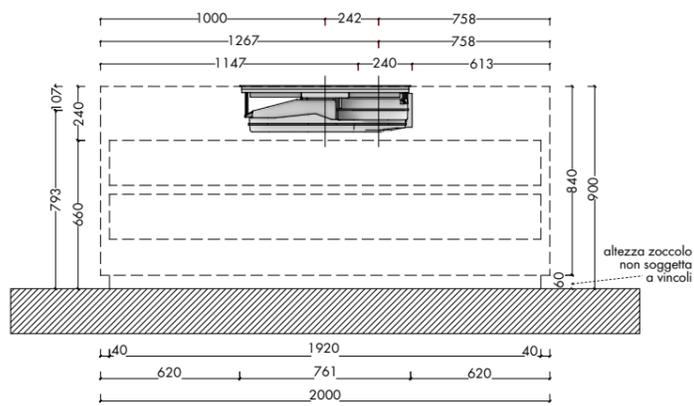

Vista laterale

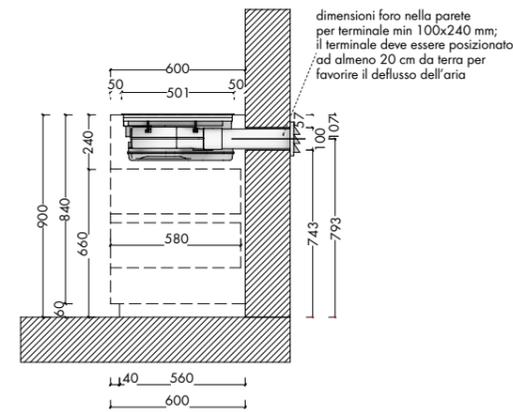

Vista 3D_assonometria

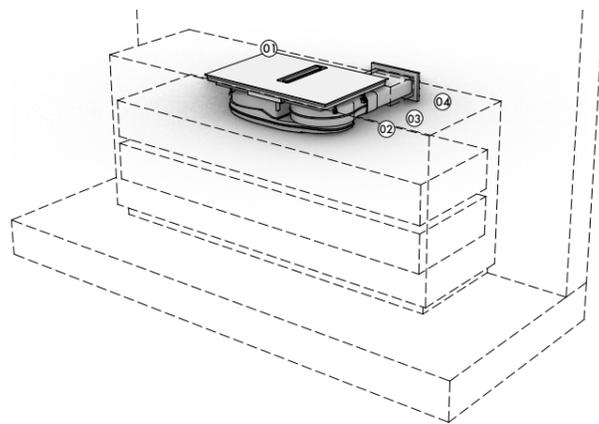


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	CombiCooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
5	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione a filo con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare diretta nella parete retrostante


Pianta

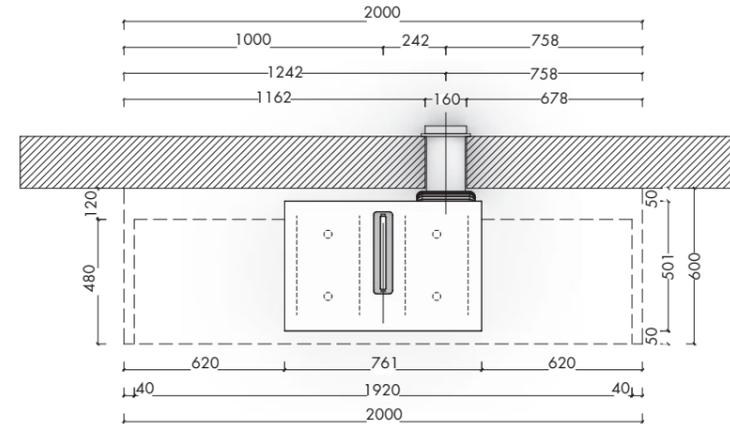


Vista frontale

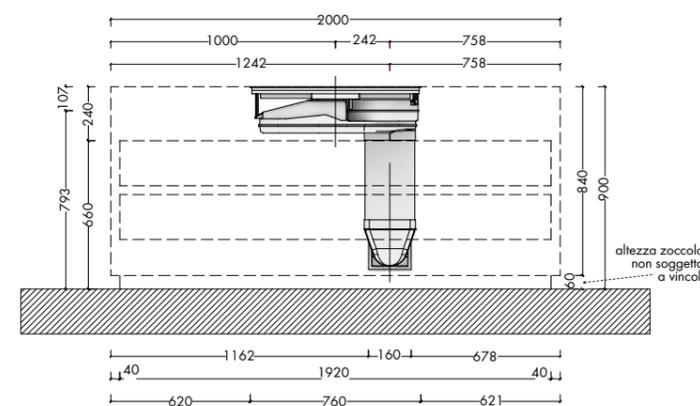

Vista laterale

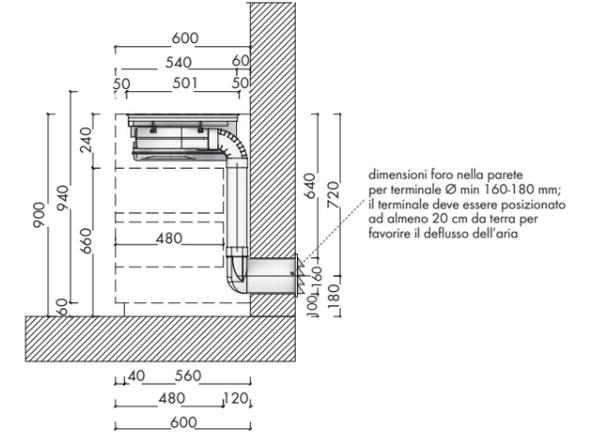

Vista 3D_assonometria

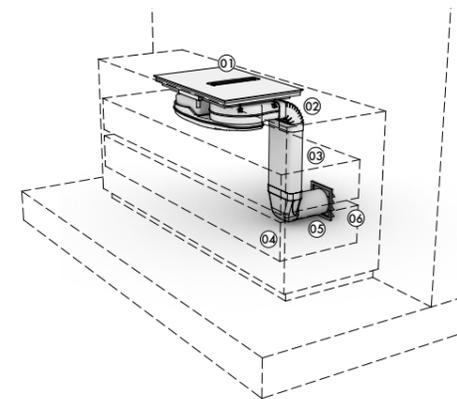


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	CombiCooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
5	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
6	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale

Pianta

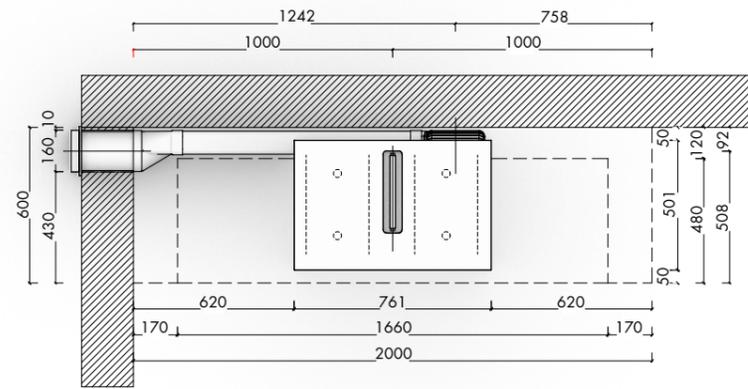


Vista frontale

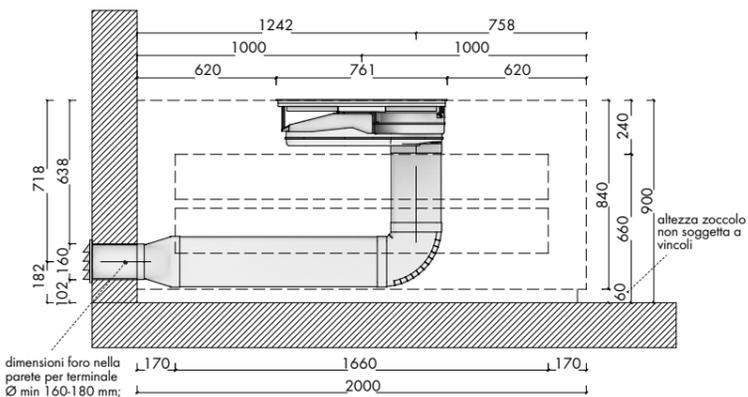


dimensioni foro nella parete per terminale Ø min 160-180 mm; il terminale deve essere posizionato ad almeno 20 cm da terra per favorire il deflusso dell'aria

Vista laterale

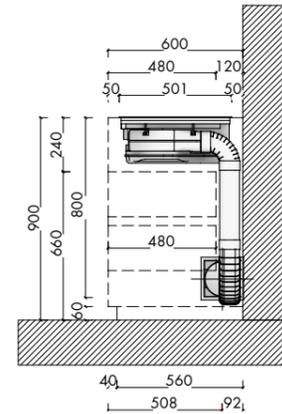

Vista 3D_assonometria

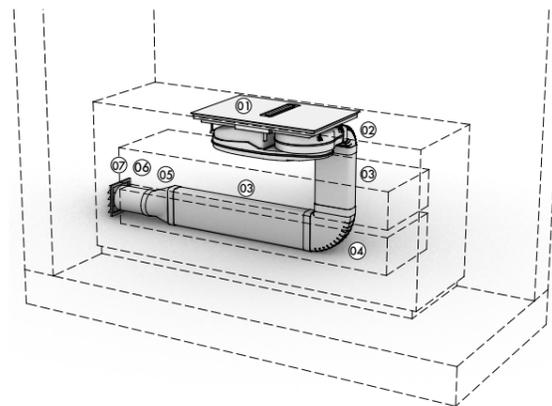


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 02
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043006	Connettore in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
7	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, con profondità piano min. di 700 mm, uscita fumi nella parete laterale e tubazioni nel massetto

Pianta

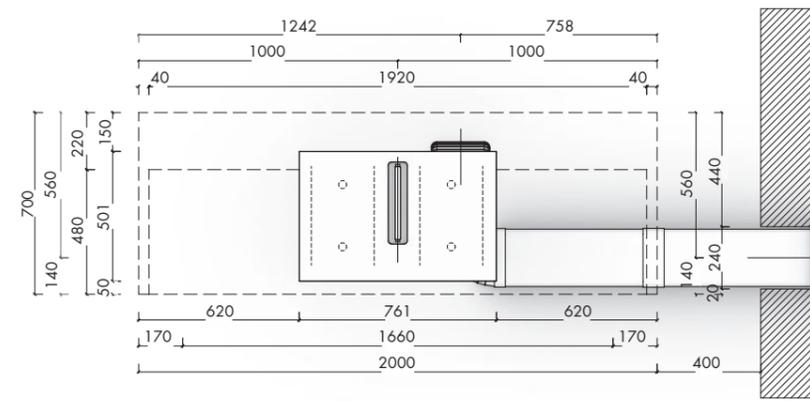


Vista frontale

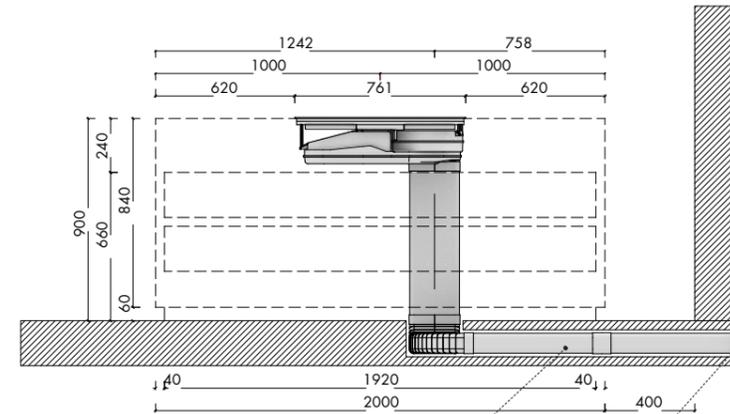


tubazioni nel massetto: prevedere sopra alle tubazioni un rinforzo per compensare i carichi; se le tubazioni usate sono in acciaio non serve il rinforzo.

dimensioni foro nella parete per terminale min 100x240 mm; il terminale deve essere posizionato ad almeno 20 cm da terra per favorire il deflusso dell'aria

Vista laterale

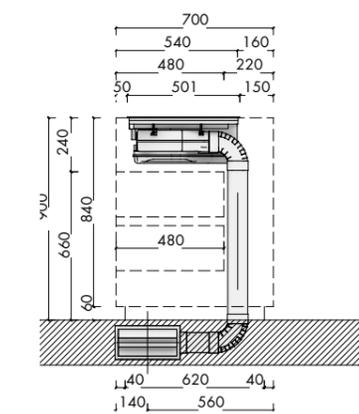

Vista 3D_assonometria

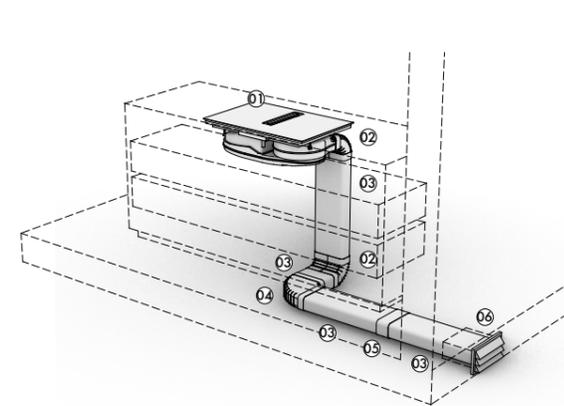


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 02
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 04
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, profondità piano di 1200 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale e tubazioni nello zoccolo della cucina.


Pianta

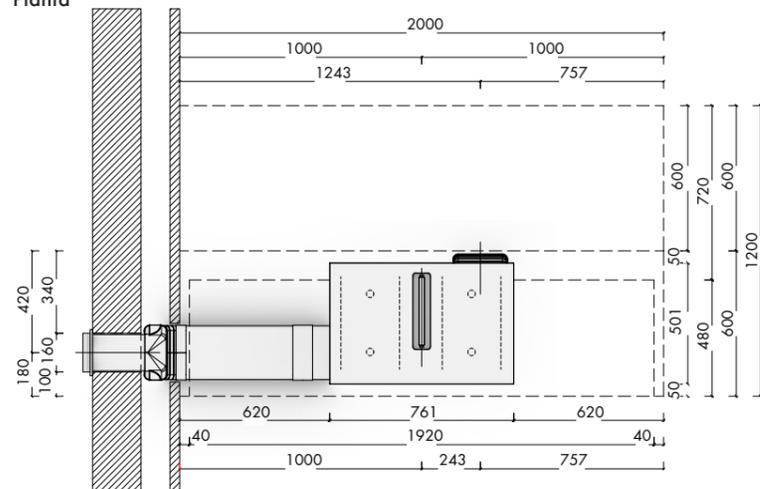


Vista frontale

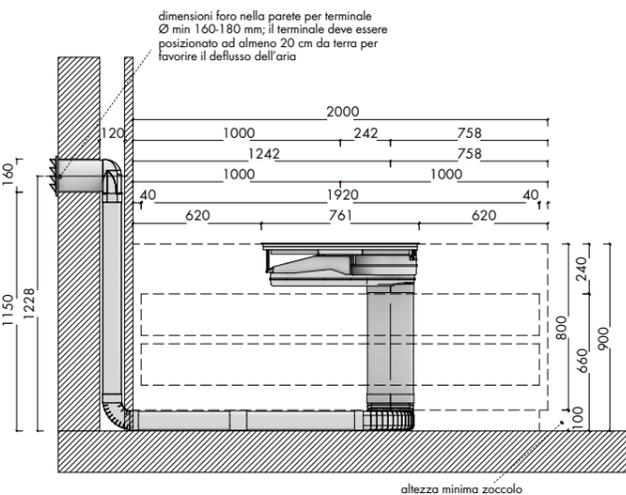

Vista laterale

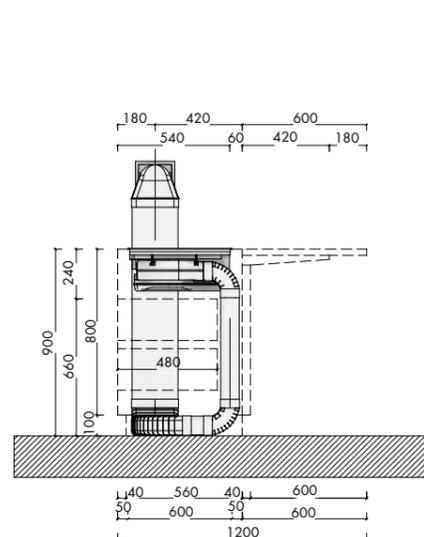

Vista 3D_assonometria

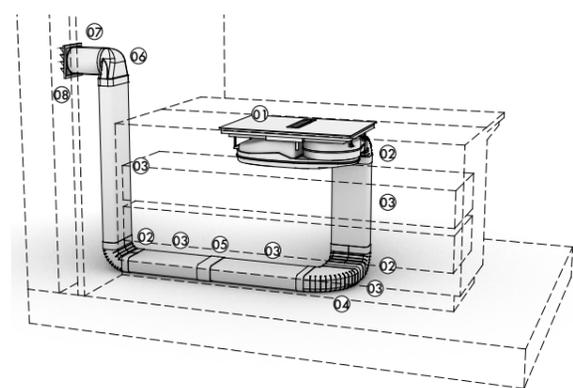

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001 / 3109600001	Combicooktop (I804) V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 03
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 05
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
7	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
8	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

LEGENDA PENTOLE PER INDUZIONE

Fondo sandwich						
Fondo incapsulato						
Materiale multistrato						
Fondo a pressione						
Ghisa						
Ghisa smaltata						
Acciaio smaltato						

Legenda:

- Distribuzione del calore
- Velocità di reazione
- Rumorosità
- Cura
- Peso
- Acciaio
- Alluminio
- Smalto
- Buona
- Discreta
- Scarsa

I nostri consigli sull'induzione

Una High Performance Kitchen non è solo una cucina altamente tecnologica e capace di permetterti di cucinare in modo sempre più efficiente, sano e gustoso, ma è anche una vera e propria filosofia, un modo di essere e di intendere l'economia domestica 2.0. Chi si avvicina all'HPK ama imparare, istruirsi, studiare, sperimentare; per questo noi per primi durante i nostri corsi ci appassioniamo a capire quali sono le esigenze dei clienti perché anche noi dobbiamo capire e sperimentare con voi.

Uno dei temi più frequenti, soprattutto quando ci avviciniamo ai piani cottura a induzione, è relativo alle pentole adatte o meno a questo genere di cottura. Quando si parla di piani di cottura a induzione, tutti tendono a credere che sia l'elettricità a cuocere i cibi, in realtà la cottura a induzione sfrutta campi elettromagnetici capaci di innescare le molecole ferrose presenti nel fondo della pentola, producendo calore e trasmettendolo al corpo pentola e di conseguenza agli alimenti.

Per questo motivo, il piano di cottura a induzione riesce a cuocere senza fiamma.

Non tutte le pentole sono adatte per la cottura a induzione: il fondo della pentola deve essere realizzato in acciaio inox ferritico AISI 430 (acciaio che non crea ruggine) per attivare un campo elettromagnetico e generare micro movimenti tra le molecole presenti nell'acciaio.

L'attrito creato genera calore che si diffonde nel corpo pentola. Il calore è trasmesso più o meno velocemente a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nel fondo dell'utensile da cottura.

Per questo vi invitiamo a scegliere sempre con attenzione le pentole idonee ai piani cottura a induzione, per ottenere il massimo dalla tecnologia e dai cibi!

FriGo2000 High Performance Kitchen ha selezionato alcune tipologie di pentole per voi; per chi fosse interessato può scrivere a info@frigo2000.it.

CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.440,00	€ 2.976,80

Dimensioni
110 x 900 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
 Peso lordo/peso netto 22/19 Kg
 Motore integrato da zoccolo da 145 W
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 73) o tubazioni (pag. 112)
 Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio
 Dual Design - installazione a filo o in battuta
 Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx
 Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione
 Utilizzabile con tutti i piani cottura V-ZUG
 Possibilità di installazioni multiple
Non è possibile l'installazione con due piani a gas
 Con piani a gas **ordinare deflettore** aria (cod. 1031218)
 Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

Funzioni
 3 livelli di aspirazione + intensivo
 Indicatore pulizia filtro grassi
 Spegnimento ritardato (15 minuti)
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi


Portate aria
 Portata aria di scarico stadio intensivo: 590 m³/h
 Portata aria di scarico stadio max.: 500 m³/h
 Portata aria di scarico stadio min.: 370 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 420 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio max.: 355 m³/h
 Portata circolazione dell'aria stadio min.: 265 m³/h
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 70 dB(A)
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)
 Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 62 dB(A)

Dotazione
 1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
 Contenitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

Allacciamento elettrico
 In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

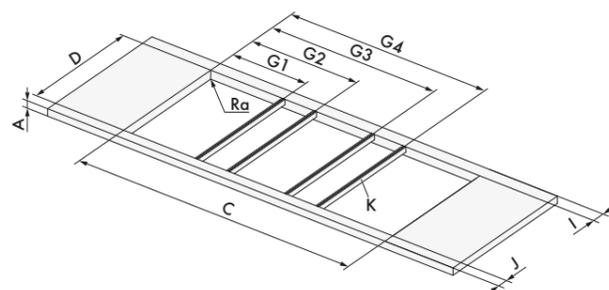


A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384+110+384	1.373	380	493	880	993

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi pag. 83)

Attenzione: non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

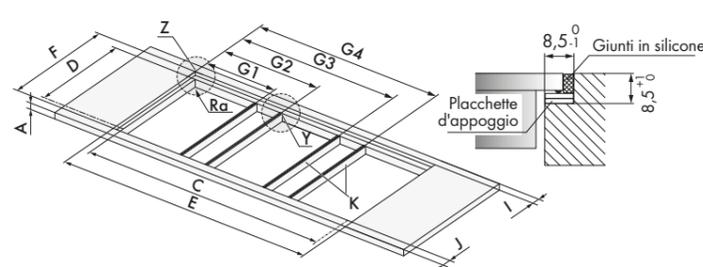


A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1.001,5
384+110+384+110+384	1.390	1.373	388,5	501,5	888,5	1.001,5


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente (vedi accessori in basso a destra)

Dettaglio dimensioni

Y



Z




Angolo d'acciaio incollato o avvitato

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 13,00	€ 15,86
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


* ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 86)
 I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

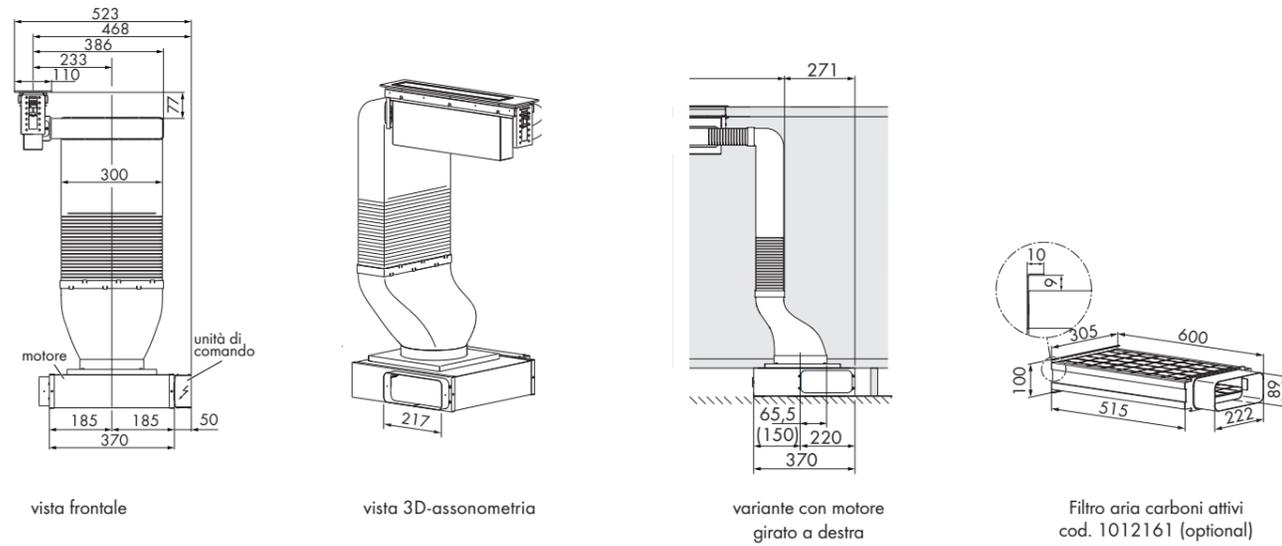

- A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.
 B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).
 C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

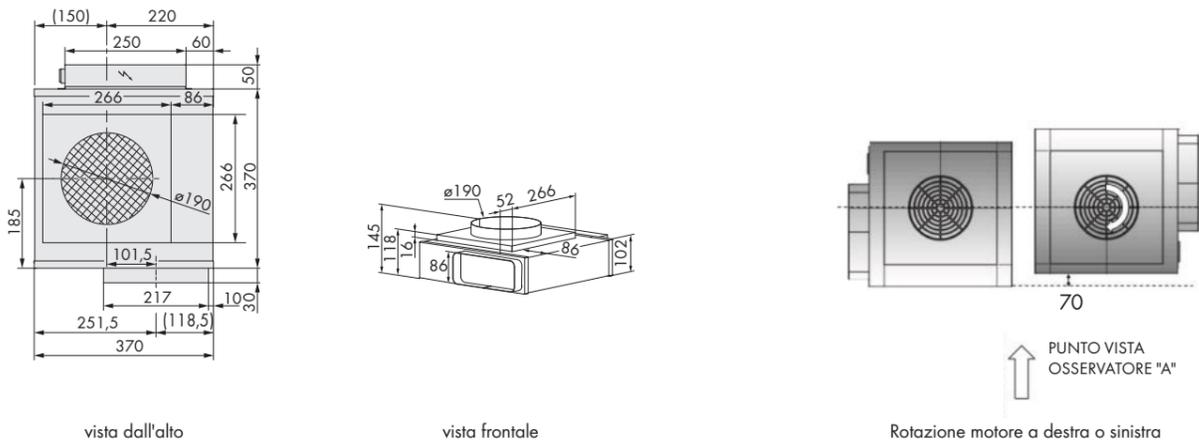

Nota: il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 600 mm

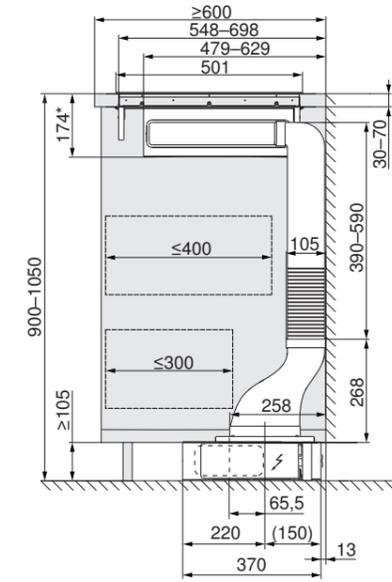


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 700 mm

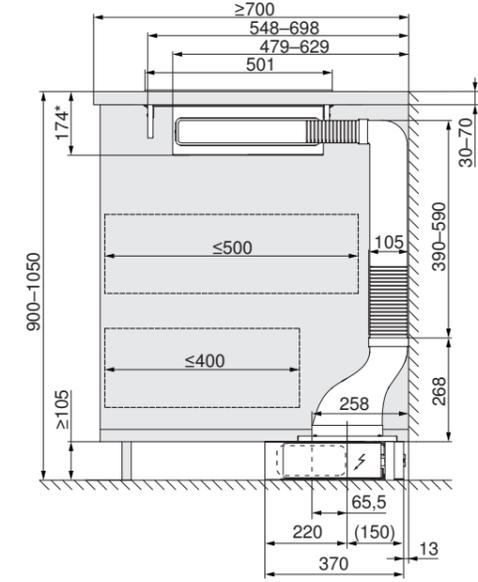


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità isola minima 900 mm

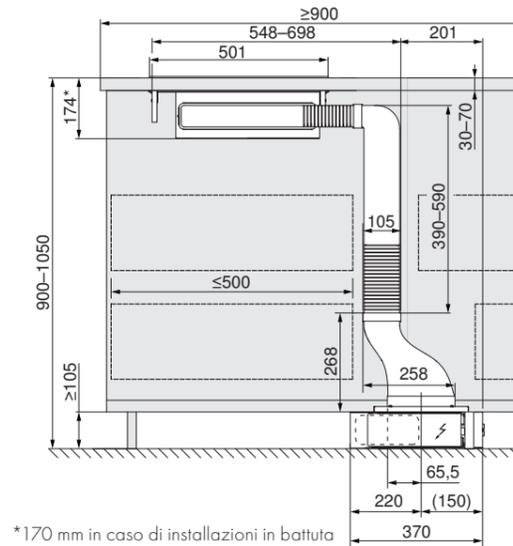

*170 mm in caso di installazioni in battuta

Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

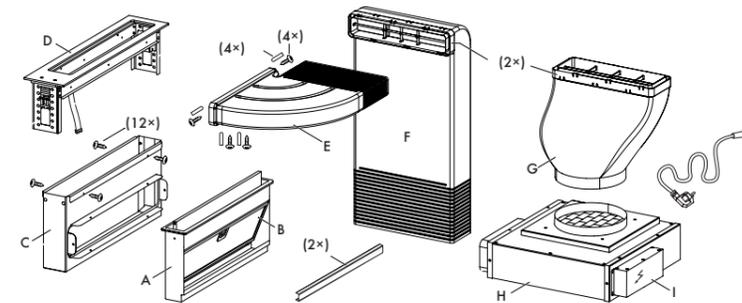


- A. Contenitore filtro grassi
 B. Filtro grassi in acciaio
 C. Telaio contenitore filtro grassi
 D. Telaio cappa d'aspirazione
 E. Gomito orizzontale 90°
 F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
 G. Raccordo canale verticale/motore
 H. Motore da zoccolo
 I. Unità di comando


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS SISTEMA FILTRANTE

Dimensioni di ingombro installazione a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

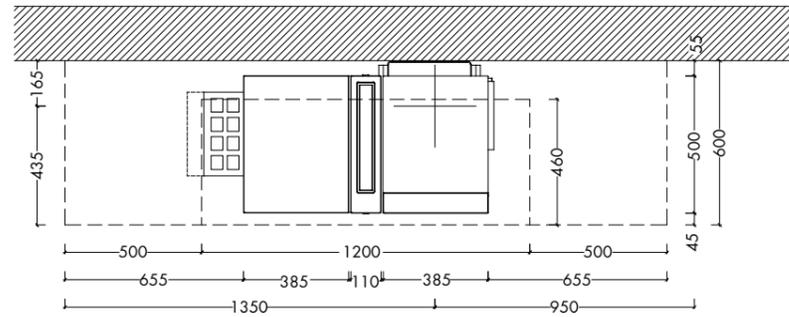

Vista frontale

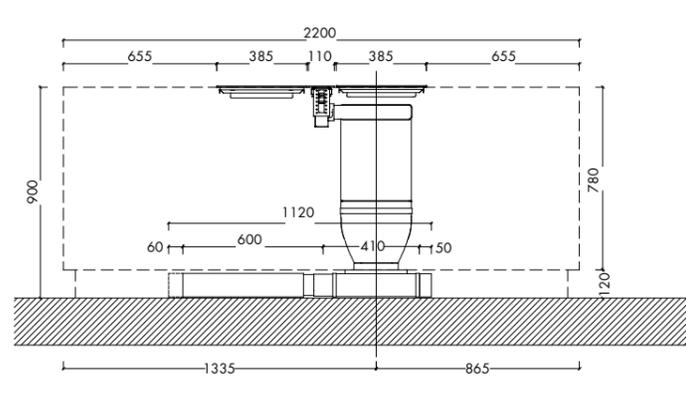

Vista 3D_assonometria

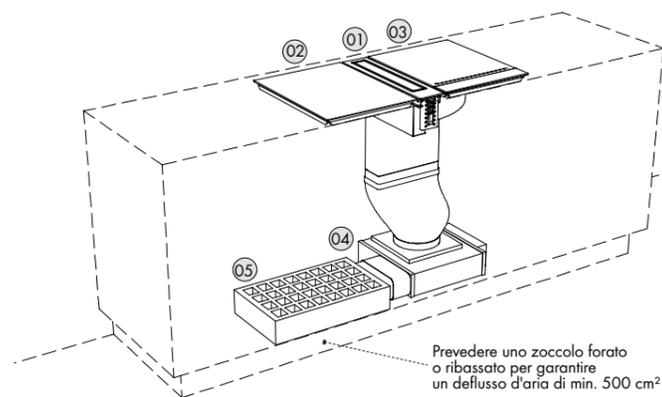


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114400001	Piano induzione Maxiflex 2 zone V4000	x 01
3	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 01
4	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
5	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DOPPIA CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS SISTEMA ASPIRANTE

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 900 mm, motori e tubazioni nel massetto


Pianta

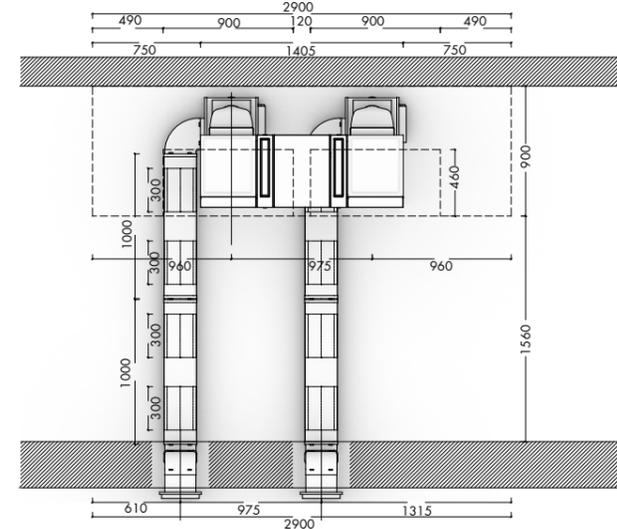

Vista frontale

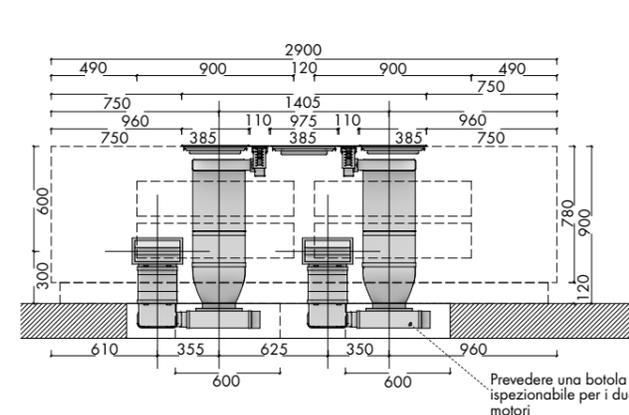

Vista 3D_assonometria

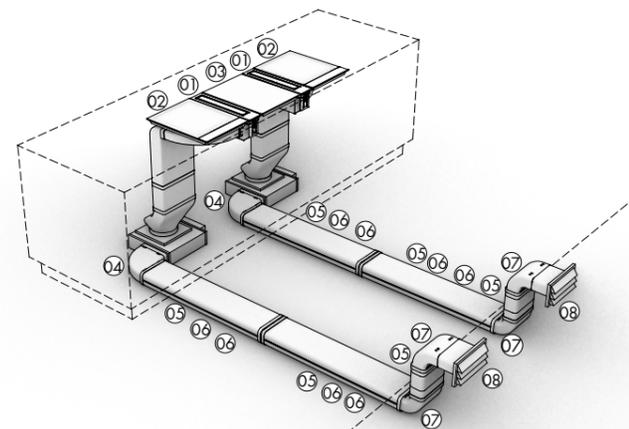

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 02
3	3114400001	Piano induzione Maxiflex 2 zone V4000	x 01
4	4061014	Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 02
5	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000 mm	x 06
6	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubo interrato L=300 mm	x 08
7	4061013	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 04
8	4022038	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 02
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 02

CAPPA D'ASPIRAZIONE DOWNDRAFT 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSTS9G	CAPPA D'ASPIRAZIONE	€ 2.970,00	€ 3.623,40
6400460005	downdraft		

Dimensioni

650 x 880 x 120 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 49/30 kg
 Motore integrato da 270 W
 Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (pag. 79) o tubazioni (pag. 112)
 Dual Design-installazione a filo o in battuta
Non è possibile l'installazione con i piani a gas
 Black Design-colore superficie nero specchio
 Motore aspirazione posizionabile in 4 direzioni (dx/sx/alto/basso)
 Motore aspiraz. installabile anche in posizione remota interna (distanza max 4 metri) - il motore può essere montato anche nel retro del mobile cucina a isola
 Lunghezza canalizzazione: su progettazione
 Display touch control
 Illuminazione a led (1 lampada)
 2 filtri metallici per grassi lavabili in lavastoviglie
 Bocchettone di scarico: Ø 150 mm

Esclusive V-ZUG

Funzione CleanAir per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)
 Luce dimmerabile a 2 livelli

Funzioni

Aspirazione perimetrale
 3 livelli di aspirazione + intensivo
 Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi (550 ore)
 Indicatore pulizia filtro grassi (min. una volta al mese)
 Indicatore pulizia filtri aria LongLife (min. ogni 2 mesi)
 Protezione pulizia
 Spegnimento ritardato (15')

Dotazione

2 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
 Valvola di ristagno integrata

Portate aria


Portata aria di scarico m³/h (int./max/min): 670/420/280
 Portata circolazione dell'aria m³/h (int./max/min): 670/330/155
 Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/69 dB(A)
 Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 43/76 dB(A)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
 Assorbimento 0,28 kW/16 A



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

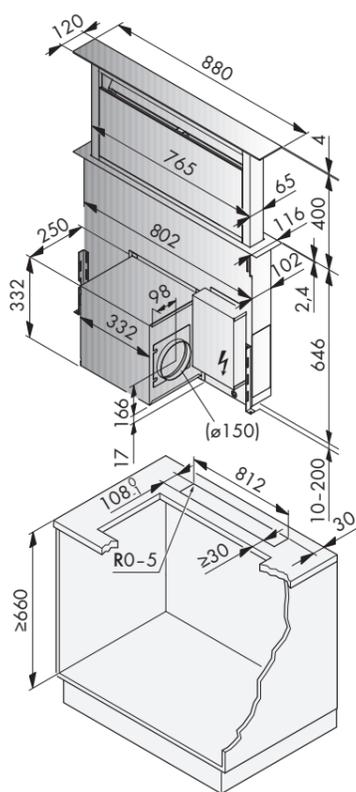

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

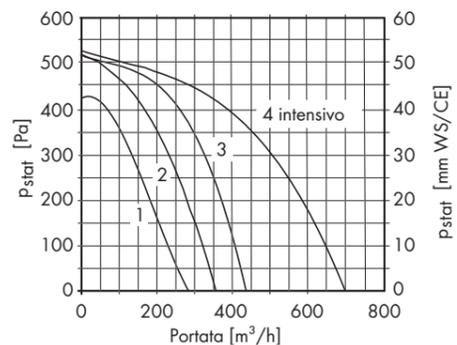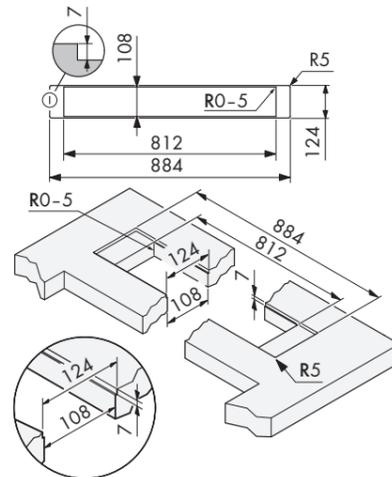


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1012163	Filtri aria interni LongLife (2 pz)* (durata 3 anni circa rigenerabili in forno)	€ 272,00	€ 331,84
1012164	Kit installazione motore**	€ 395,00	€ 481,90

*garantire un deflusso di aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato.
 **in posizione remota interna.




Filtro aria carboni attivi



Filtro aria LongLife

Installazione con motore in posizione remota interna ***

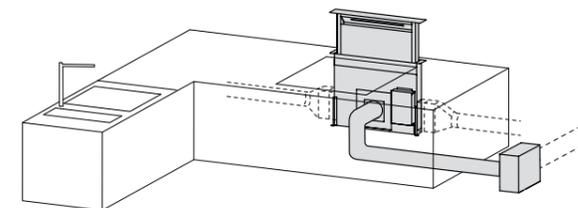


Il motore può essere installato in posizione remota interna (max 4 m di distanza dalla cappa) e non può essere installato all'esterno.
 E' necessario ordinare l'apposito kit di collegamento cod. 1012164 disponibile come accessorio (vedi sopra).
 E' possibile collegare al motore remoto il filtro aria a carboni attivi o la canalizzazione.


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE CON PIANO V6000 I906 FULLFLEX

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

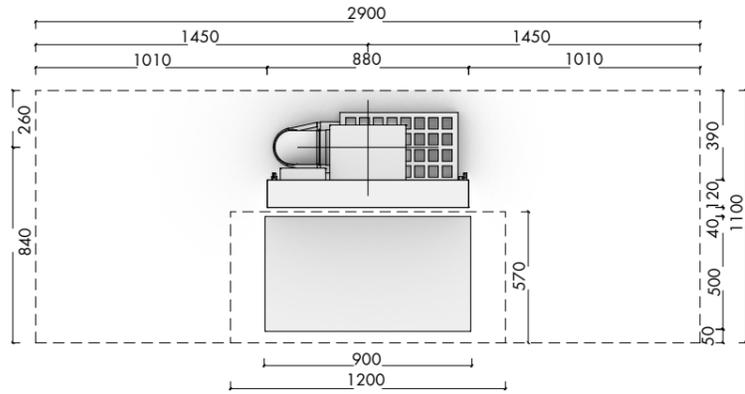

Vista frontale

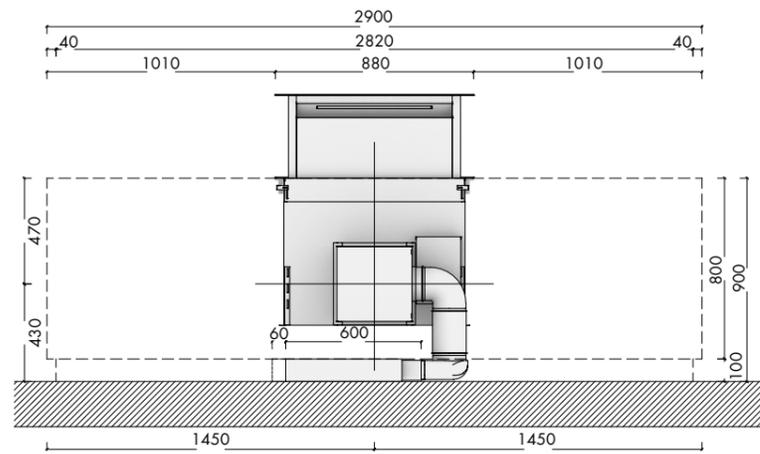

Vista 3D_assonometria

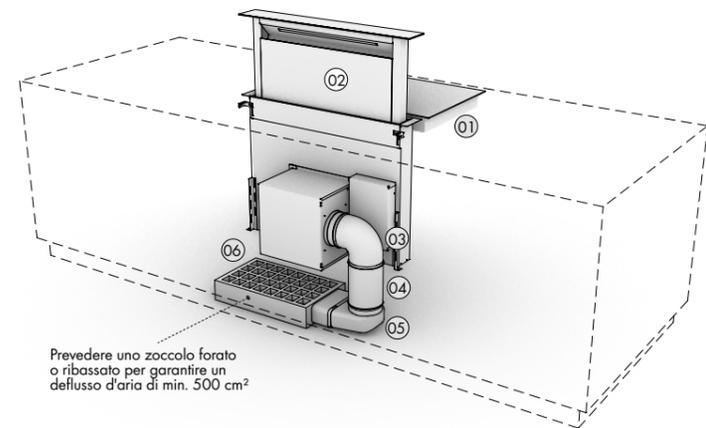


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	311340003	Piano cottura ad induzione V6000 I906 FULLFLEX	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000 mm	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE SU BASE SOSPESA CON PIANO V2000

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 60 mm e filtro posizionato su base sospesa


Pianta

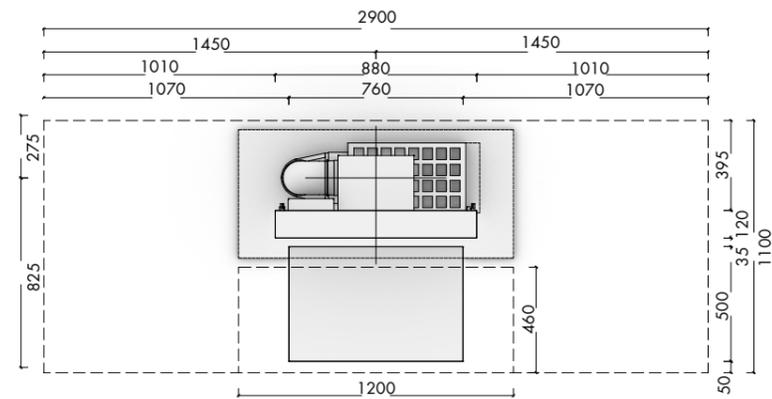

Vista frontale

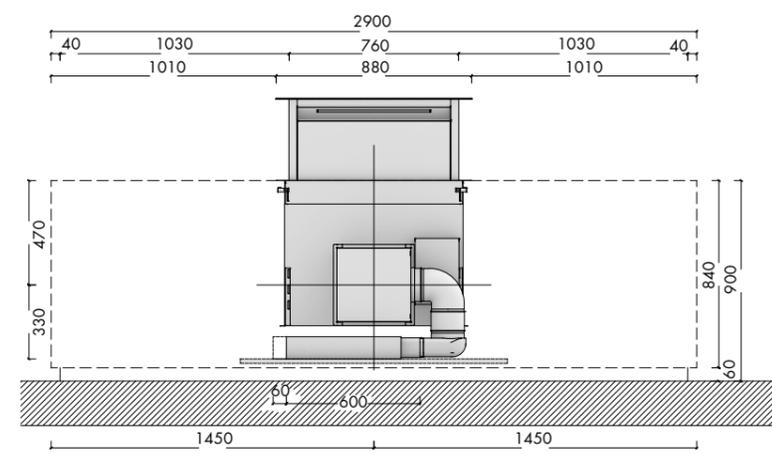

Vista 3D_assonometria

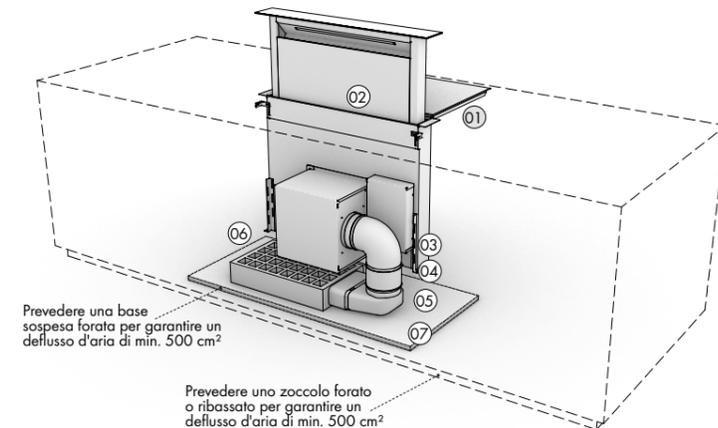


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3114600002	Piano cottura a induzione Maxiflex 2 zone V2000	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1000 mm	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	Custom	Supporto sospeso e forato per box filtrante	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA ASPIRANTE CON PIANO V6000 I705

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1300 mm e tubazioni nel massetto


Pianta

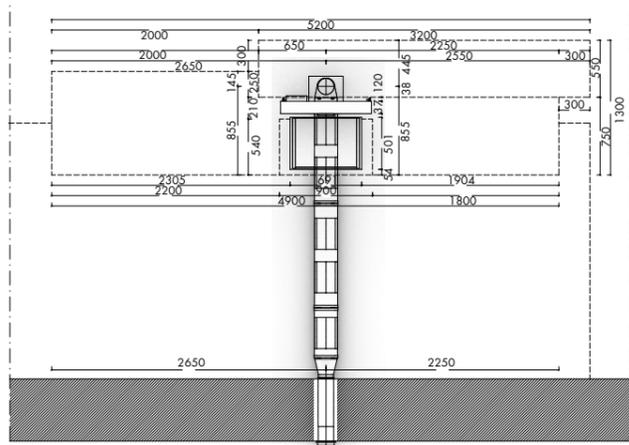


Vista frontale

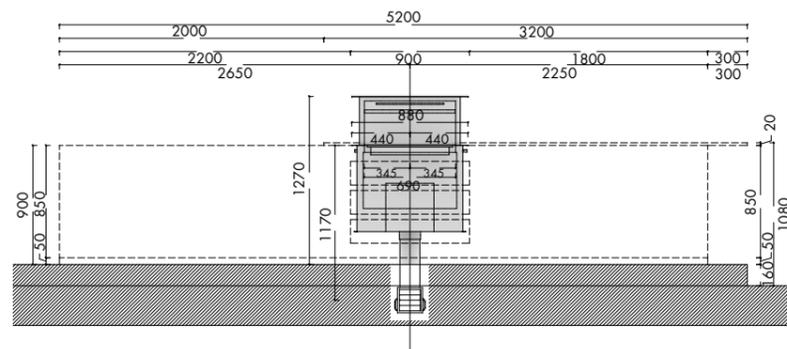

Vista laterale

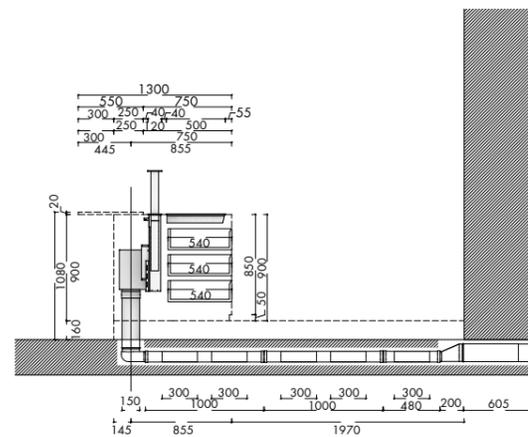

Vista 3D_assonometria

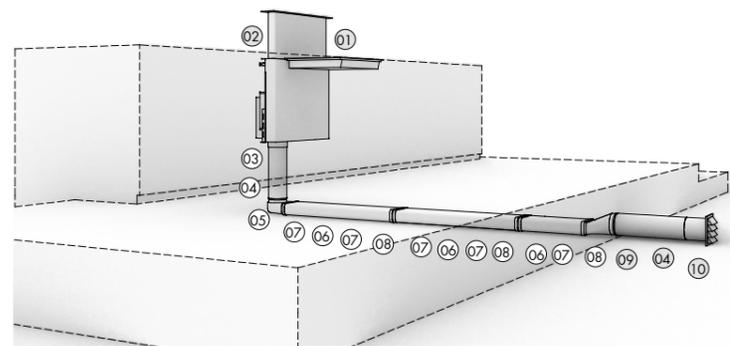

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113200003	V-Zug piano cottura induzione Fullflex V6000 I705	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052017	Connettore in pvc per tubi a sezione circolare	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in pvc L=1000mm	x 01
5	4061012	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 01
7	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubi a sezione rettangolare	x 01
8	4061017	Connettore in acciaio galvanizzato per tubi rettangolari	x 01
9	4061011	Connettore orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
10	4022012	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 01
11	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T9HELC 6401000001	CAPPA V4000 I90 sottopensile	€ 1.910,00	€ 2.330,20

Dimensioni

6,5 x 860 x 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 24/23 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 Luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni ca. rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione

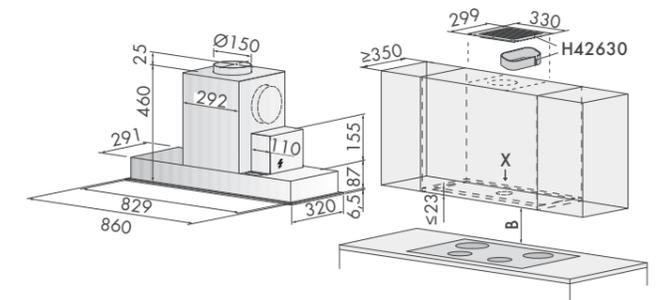


Quota B = distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni



¹ Dimensioni della sezione

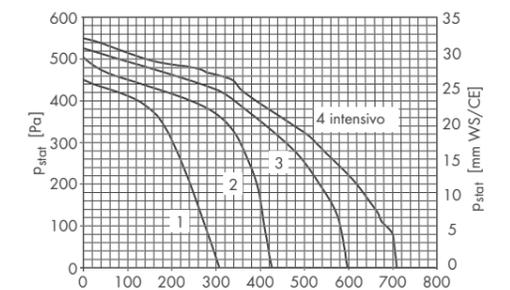

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T6HELC 6400900001	CAPPA V4000 l60 sottopensile	€ 1.590,00	€ 1.939,80

Dimensioni
6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 20/19 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 55/68 dB(A)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno Longlife (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione

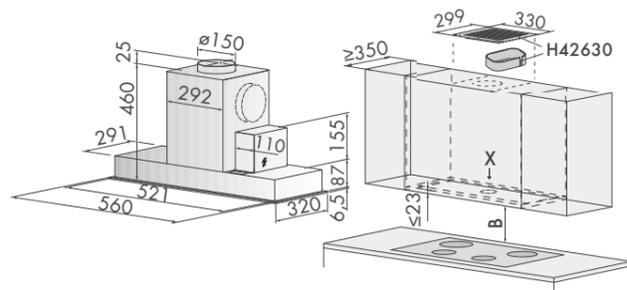


Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni



¹ Dimensioni della sezione

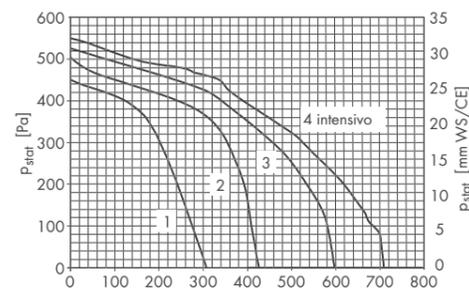

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T12LQTLG 6202900007	CAPPA TELESCOPICA V6000 l120 a parete	€ 2.600,00	€ 3.172,00

Dimensioni
55 × 1198 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)

Dotazione

3 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LonglifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione

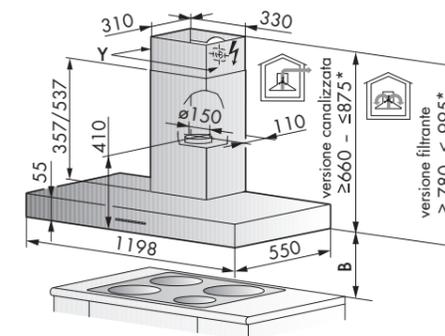

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza massima canna fumaria

Dettaglio dimensioni

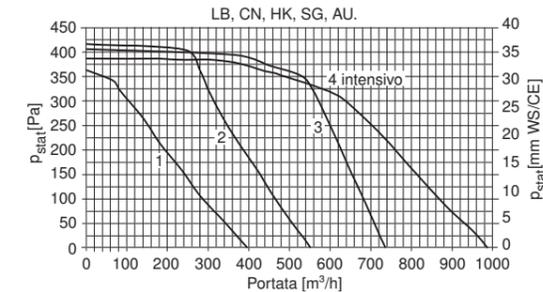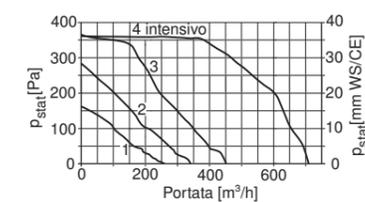

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T9LQTLG 6202800007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I90 a parete	€ 2.440,00	€ 2.976,80

Dimensioni

55 × 898 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtri grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,13 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

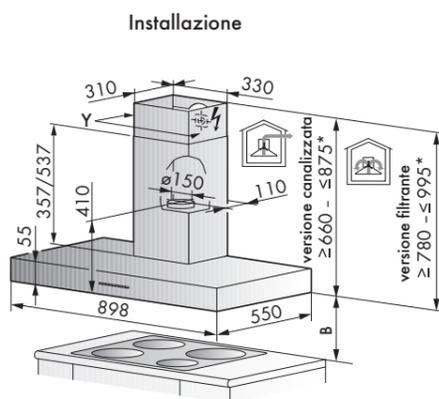

Quota B = distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza max canna fumaria

Dettaglio dimensioni

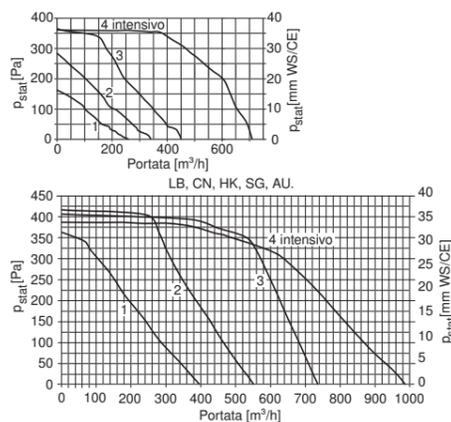

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A ISOLA V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AI6T12LQTLG 6302000007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a isola	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni

55 × 1200 × 700 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 59/53 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 112)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
4 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni

3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione

3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min./max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min./max): 41/68 dB(A)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

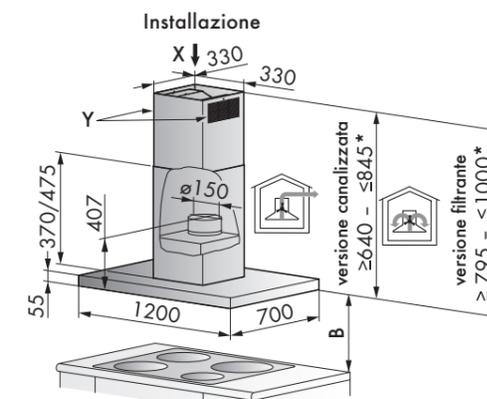


Quota B = distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza max canna fumaria

Dettaglio dimensioni

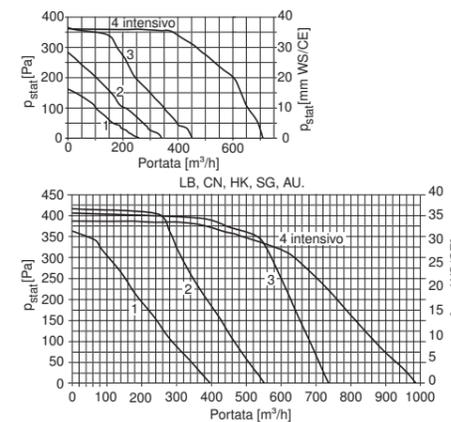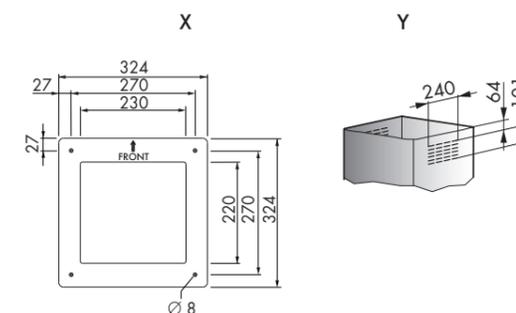

LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.400,00	€ 4.148,00
4112500007	Extra Height + Optilift		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

845-961 x 596 x 572 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 59/53 kg
 Rumorosità 38 dB(A)
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
 13 coperti
 12 programmi
 Cestello inferiore estraibile con sistema OptiLift e chiusura SoftClose
 Sistema antiaggancio/sicurezza bambini
 Opzione pastiglie "all-in-one"
 Apertura automatica della porta
 Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide
 Partenza ritardata fino a 24 ore
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90% di energia)
 Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri
 Getto acqua su 3 livelli
 Puro design (cerniera con movimento 3D)
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)
 Programma fonduta/raclette (65°C)
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
 OptiStart (avviamento ritardato intelligente)
 Ecomanagement (controllo consumi)
 V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
 Automatico (60°C)
 Bicchieri/vetro (45°C)
 Intensivo (65°C)
 Igiene (70°C)
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
 Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto
 Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza: 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti
 Cestello inferiore Optilift
 Cestello posate piccolo - Cestello posate grande
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 3,2 kW/16 A
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

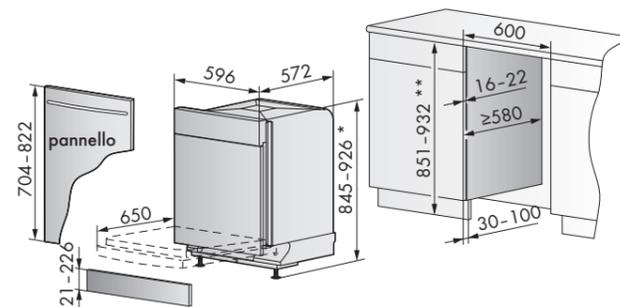

*max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia
 **max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

NOTE IMPORTANTI:

*845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)
 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
 BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

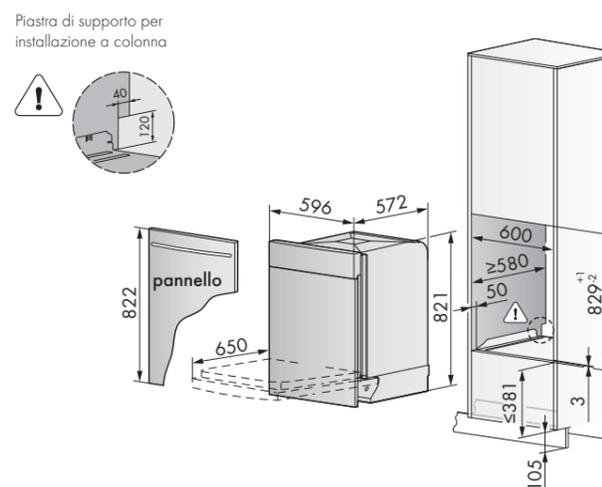

Piastra di supporto per installazione a colonna

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7,5 e 9 kg ordinare il kit molle W84604. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
 *Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.
 **Per installazioni sottopiano (altezza vano 829 mm) utilizzare la piastra di supporto; la lavastoviglie dovrà essere installata senza basi quindi senza possibilità di regolazione dei piedini.
 **Per pannello con peso da 7,5 a 9 kg.



Kit molle rinforzate



Disposizione del carico

Vista frontale

Vista laterale



LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.810,00	€ 3.428,20
411200008	Extra Height		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 x 596 x 572 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 53/51 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
14 coperti
12 programmi
Sistema antiavvolgimento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90% di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomangement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili, scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

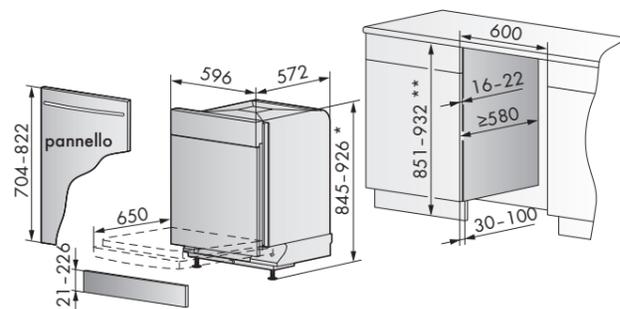

* max 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia
** max 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

NOTE IMPORTANTI:


* 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)
926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa


In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

Piastra di supporto per installazione a colonna

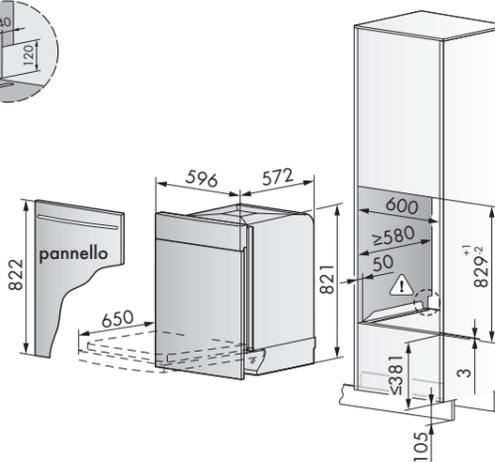

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7,5 Kg.

Per installare pannelli di peso compreso tra 7,5 e 9 kg ordinare il kit molle W84604. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm. *Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore. *Per installazioni sottopiano (altezza vano 829 mm) utilizzare la piastra di supporto; la lavastoviglie dovrà essere installata senza basi quindi senza possibilità di regolazione dei piedini.

**Per pannello con peso da 7,5 a 9 kg.

Cestello bicchieri grande



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo




Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6WHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.500,00	€ 4.270,00
4112100004	altezza standard con pompa di calore		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
867-907 x 596 x 572 mm (A x L x P)

Caratteristiche
 Peso lordo/peso netto 62/55 kg
 Rumorosità 42 dB(A)
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
 Tecnologia a pompa di calore
 13 coperti
 12 programmi
 Sistema antiallagamento/sicurezza bambini
 Opzione pastiglie "all-in-one"
 Apertura automatica della porta
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
 Partenza ritardata fino a 24 ore
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
 Consumo d'acqua: da 5 litri
 Getto acqua su 3 livelli
 Puro design (cerniera con movimento 3D)
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)
 Programma fonduta/raclette (65°C)
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)
 Ecomanagement (controllo consumi)
 V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
 Automatico (60°C)
 Intensivo (65°C)
 Bicchieri (45°C)
 Igiene (70°C)
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
 Prelavaggio

Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
 3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)
 Cestello Vario per mestoli, cucchiari di legno e fruste

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 3,2 kW/16 A
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

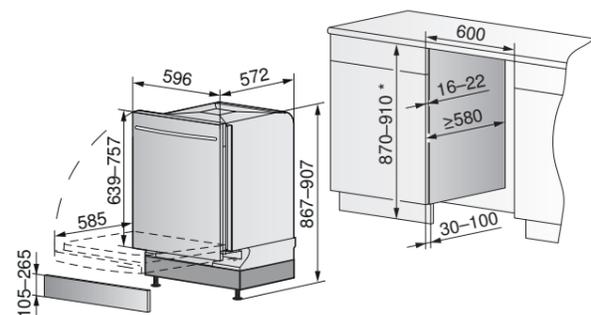

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a colonna

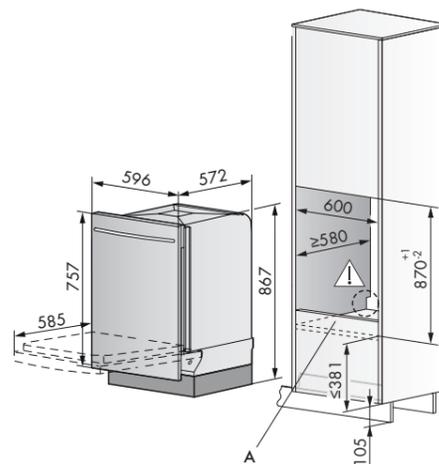


* Nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare una decorazione più lunga.

Tabella installazione

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max	225	235	245	255	265	30




Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia A 100 Kg.
 - Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio G il fondo della nicchia può piegarsi di max 1 mm.

Disposizione del carico

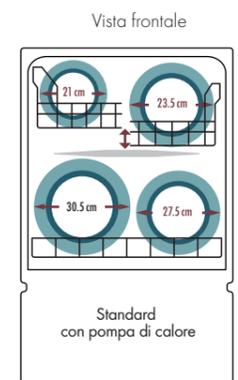

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Cestello bicchieri grande



Cestello bicchieri grande per lavare fino a:
 11 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore per lavare fino a:
 18 calici da vino bianco
 21 calici da vino rosso
 21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo per lavare fino a:
 4 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore per lavare fino a:
 13 calici da vino bianco
 11 calici da vino rosso
 15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.600,00	€ 3.172,00
4111800007	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 x 596 x 572 mm (AxLxP)

Caratteristiche
 Peso lordo/peso netto 50/46 Kg
 Rumorosità 38 dB(A)
 Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
 13 coperti
 12 programmi
 Sistema antiavvolgimento/sicurezza bambini
 Opzione pastiglie "all-in-one"
 Apertura automatica della porta
 Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
 Partenza ritardata fino a 24 ore
 Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
 Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight
 Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
 Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
 Consumo d'acqua: da 5 litri
 Getto acqua su 3 livelli
 Puro design (cerniera con movimento 3D)
 EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
 Programma Sprint 20 minuti (55°C)
 Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
 Silenzioso 37 dB(A) (60°)
 Programma fonduta/raclette (65°C)
 Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
 Optistart (avviamento ritardato intelligente)
 Ecomanagement (controllo consumi)
 V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
 Automatico (60°C)
 Intensivo (65°C)
 Bicchieri (45°C)
 Igiene (70°C)
 Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
 Prelavaggio

Dotazione


Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.
 Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
 SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.
 Cestello Vario per mestoli, cucchiari di legno e fruste.

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 3,2 kW/16 A
 Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

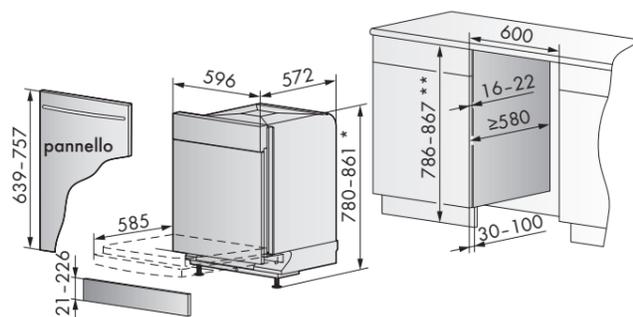

* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia
 ** max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

NOTE IMPORTANTI:

*780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)
 861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)
 Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
 BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

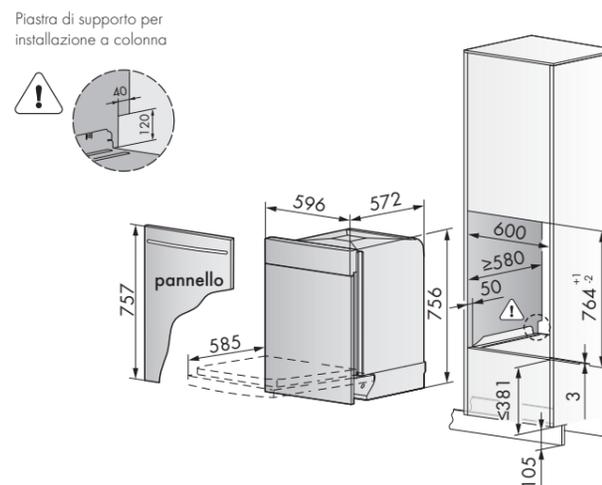

Disposizione del carico

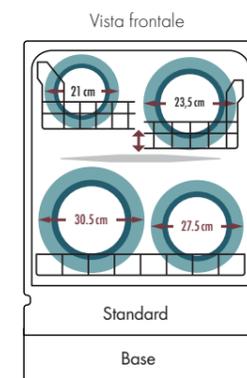

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.


Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.

Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.

**per pannello con peso da 7 a 10 kg.

Cestello bicchieri grande



Cestello bicchieri grande
 per lavare fino a:
 11 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 13 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 12 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
 per lavare fino a:
 18 calici da vino bianco
 11 calici da vino rosso
 21 calici da champagne


Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo
 per lavare fino a:
 4 calici da vino rosso:
 Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
 5 calici da vino bianco:
 Ø 6,5 x h. 23 cm
 6 calici da vino champagne:
 Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
 per lavare fino a:
 13 calici da vino bianco
 11 calici da vino rosso
 15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000	€ 1.700,00	€ 2.074,00
4111200008	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 x 596 x 572 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 48/45 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10")
13 coperti
8 programmi
Sistema antiaggancio/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunktionLight
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (50°C)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti
Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere, 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 2,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

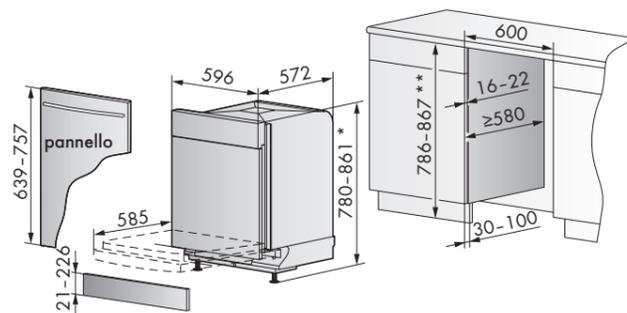

* max 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia
** max 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia

NOTE IMPORTANTI:

* 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm)
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm)
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima), utilizzando la piastra di supporto W83583




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

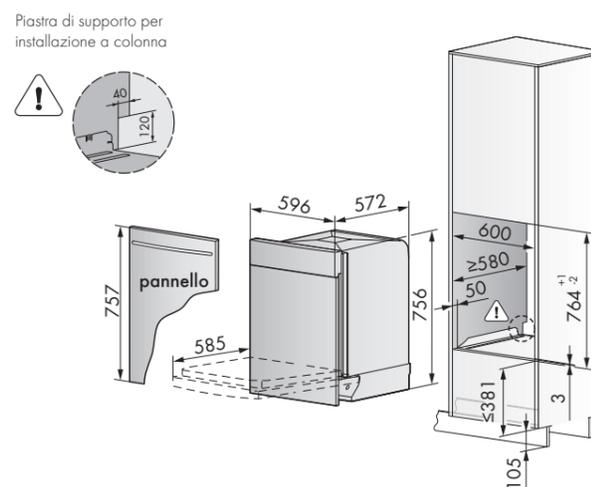

Piastra di supporto per installazione a colonna

Disposizione del carico

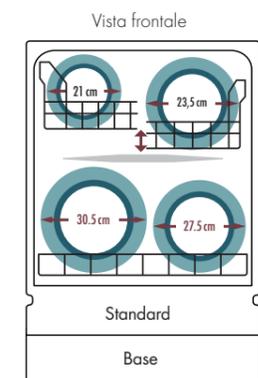

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi*	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta**	€ 68,00	€ 82,96
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

Le molle in dotazione supportano pannelli fino a 7 Kg.
Per installare pannelli di peso compreso tra 7 e 10 kg ordinare il kit molle W84603. I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
*Per installazione a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto W83583.
Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore.
**Per pannello con peso da 7 a 10 kg.

Cestello bicchieri grande



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo




Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Collegamento elettrico

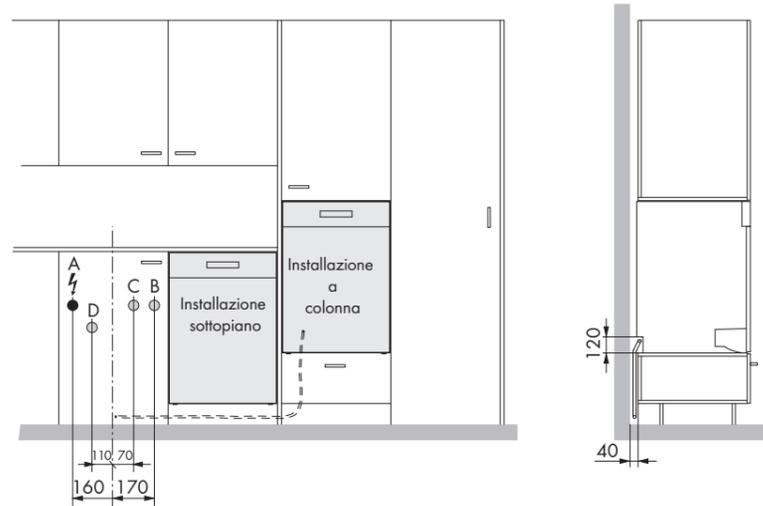

	Distanza dal pavimento
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
Lavastoviglie altezza standard	Collegamento nel mobile adiacente sx/dx
Lavastoviglie altezza extra	Collegamento max nel secondo mobile adiacente sx/dx
Cavo collegamento elettrico	lunghezza 1,5 m
Temperatura ambiente minima richiesta	+ 10°C

Collegamento idrico

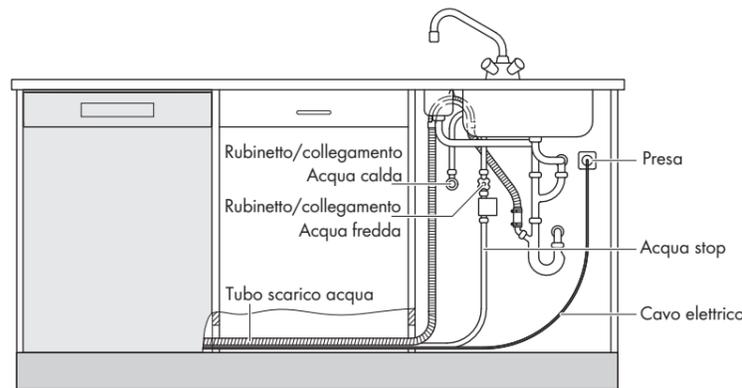


Nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo	Descrizione	
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa	Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa		
Durezza acqua	-	0.5 °fH	50 °fH	Tubo carico acqua con acqua stop, attacco 3/4	lunghezza 1,5 m
Temperatura acqua fredda	-	5°C	35°C		
Temperatura acqua calda	-	40°C	60°C		

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

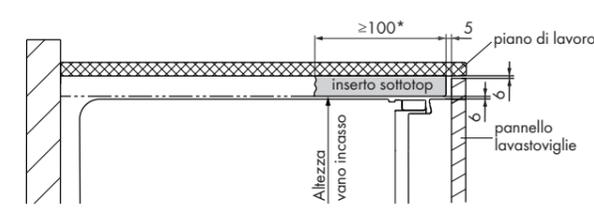

NOTA: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

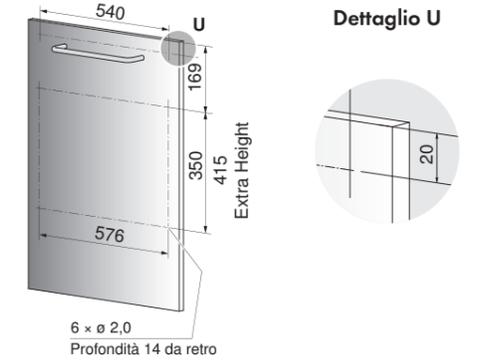


Tabella scelta modello

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm																	
	790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
250											S	S						
240											S	S						
230											S	S						
220											S	S						
210											S	S						
200							S	S	S	S	S	S						
190							S	S	S	S	S	S						
180					S	S	S	S	S	S	S/G	S/G						
170				S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G						
160			S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G						
150		S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G						
140	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
130	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
120	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
110	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
107	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
100	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G						
90	S	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G						
80	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G						
70	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G						
60	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G						
50	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G						
40	S	S						G	G	G	G	G						
30	S							G	G	G	G	G						
23								G										

S Standard G Extra height S/G Standard e extra height

Tabella modello extra height

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950		960
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

Dimensione A in mm	Altezza nicchia H in mm											min. S in mm	
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890		900
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30

FRIGORIFERO COMBINATO V4000 CON FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCO1178NBH6VIR	COMBICOOLER V4000	€ 3.070,00	€ 3.745,40
511080002	frigo combinato con funzione monofridge		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1776 x 548 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 78/75 Kg
 Capacità totale: 278 l
 Capacità frigo: 207 l
 Capacità freezer: 71 l
 Rumorosità 36 dB(A)
 Consumo energetico annuo 146 kWh
 Tecnologia NoFrost
 Tecnologia PureCool
 Display digitale touch
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porte e cassetti ammortizzata SoftClosePlus
 Pannello interno posteriore in **acciaio inox**
 Illuminazione led
 Capacità di congelamento: 5 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h
 Cerniera reversibile autoportante

Esclusive V-ZUG



Funzione **monofridge** (il freezer si trasforma in frigorifero)
 SilentPlus
 PartyCooling
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità
HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
 V-ZUG Home

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
 Giorno Sabbatico
 Sicurezza bambini
 Vacanze
 Allarme porte aperte

Dotazione frigorifero

1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza
 3 ripiani in vetro regolabili in altezza
 1 ripiano in vetro fisso
 1 cassetto alta umidità
 4 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio
 2 portauova da 6 uova


Dotazione freezer

3 cassetti con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus
 Vaschetta cubetti ghiaccio

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,3 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,14 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

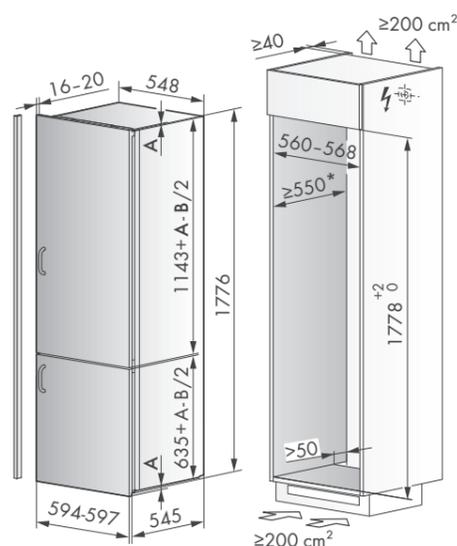

A = Sovrapposizione
 B = Fessura (≥ 4 mm)
 * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 118



Ripiano bottiglie

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1062819	Ripiano porta bottiglie	€ 115,00	€ 140,30
1038479	Set contenitori (3 pz)	€ 39,00	€ 47,58

FRIGORIFERO INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KJ60IR	JUMBO 60i	€ 2.650,00	€ 3.233,00
5107870015	frigorifero integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1770 x 559 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 73/69 Kg
 Capacità totale: 301 l
 Capacità utile zona FreshControl: 90 l
 Rumorosità 37 dB(A)
 Consumo energetico annuo 156 kWh
 Display digitale touch
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
 Chiusura porte e cassetti ammortizzata SoftClosePlus
 Illuminazione led
 Cerniera reversibile autoportante

Esclusive V-ZUG



Zona FreshControl
 FlexBox per cibi freschi
 Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

Raffreddamento rapido
 Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte


Dotazione

3 cassetti **FreshControl** con chiusura SoftClosePlus
 1 cassetto FlexBox
 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile
 1 ripiano in vetro fisso
 5 balconcini nella controporta
 Portauova da 12 uova

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,29 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

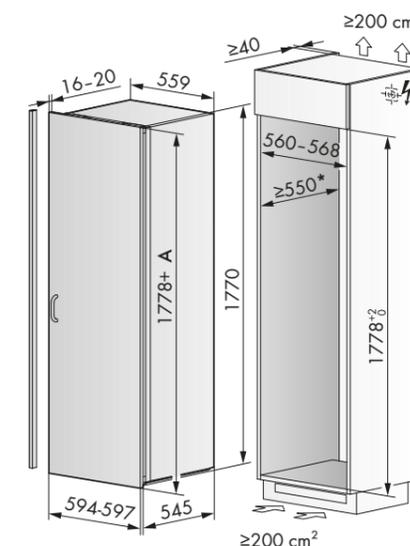

A = Sovrapposizione
 * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 118

FREEZER INTEGRABILE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KIG60IR	IGLU 60i	€ 2.650,00	€ 3.233,00
5107770005	freezer integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni

1770 x 559 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 75/71 Kg
 Capacità utile totale: 213 l
 Rumorosità 38 dB(A)
 Consumo energetico annuo 239 kWh
 Display digitale touch
 Tecnologia NoFrost
 Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
 Schema informativo tempi di conservazione per categoria alimenti
 Chiusura porta e cassetti ammortizzata SoftClosePlus
 Illuminazione led
 Cerniera reversibile autoportante

Funzioni

Congelamento rapido
 Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte


Dotazione

8 cassetti totalmente estraibili con chiusura SoftClosePlus

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,25 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

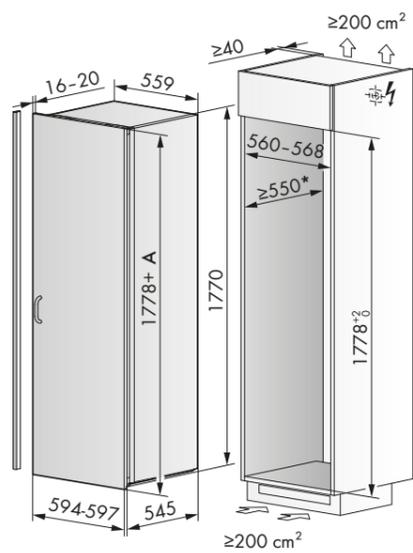

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117
 Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 118

CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180 TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC61781GR	CANTINA VINO V6000 H 180	€ 4.880,00	€ 5.953,60
5109500010	specchio nero cerniera reversibile		

Dimensioni

1770 x 559 x 533 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 100/92 kg
 Capacità totale: 271 l
 Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l
 Rumorosità 32 dB(A)
 Consumo energetico annuo 176 kWh
 Cornice in vetro nero a specchio
 Display digitale touch a colori
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Illuminazione led regolabile
 Interruttore per illuminazione interna fissa
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
 Tasto incremento umidità

Funzioni

Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte


Dotazione

8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 1 ripiano in faggio inclinato
 1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,24 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

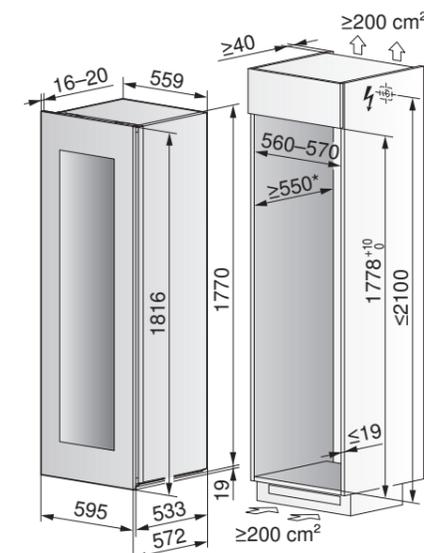

* = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 117

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM CON MANIGLIA



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6901GR 5109400014	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.400,00	€ 4.148,00
WC6901GL 5109400015	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera sinistra	€ 3.400,00	€ 4.148,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6901AR 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.450,00	€ 4.209,00
WC6901AL 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni

863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 kg
Capacità totale: 144 l
Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l
Rumorosità 39 dB(A)
Consumo energetico annuo 131 kWh
Cornice in vetro a specchio con maniglia nero o platino
Maniglia tubolare (sporgenza 48 mm)
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione


1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza
6 ripiani in faggio completamente estraibili

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,1 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.

Dimensioni prodotti/vano incasso

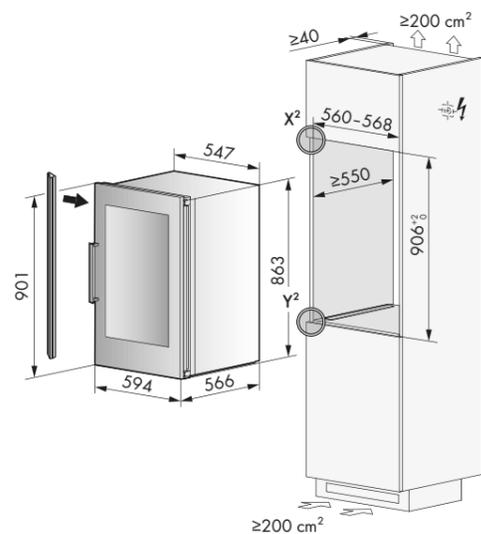

Dettaglio dimensioni

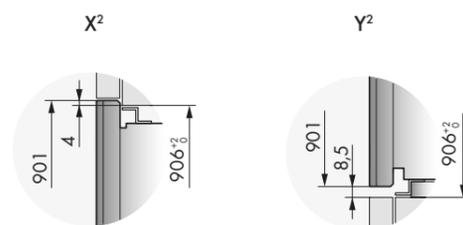

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 90 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5GR 5110200023	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.500,00	€ 4.270,00



Specchio platino touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5AR 5110200025	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.500,00	€ 4.270,00

Dimensioni

903 × 557 × 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 52/51 kg
Capacità totale: 131 l
Capacità bottiglie vino: 38 da 0,75 l
Rumorosità 34 dB(A)
Consumo energetico annuo 69 kWh
Cornice in vetro a specchio nero o platino
Apertura touch to open
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiano da presentazione
Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
SilentPlus
PartyCooling

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione


5 ripiani in faggio di cui 3 regolabili

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine.

Dimensioni prodotti/vano incasso

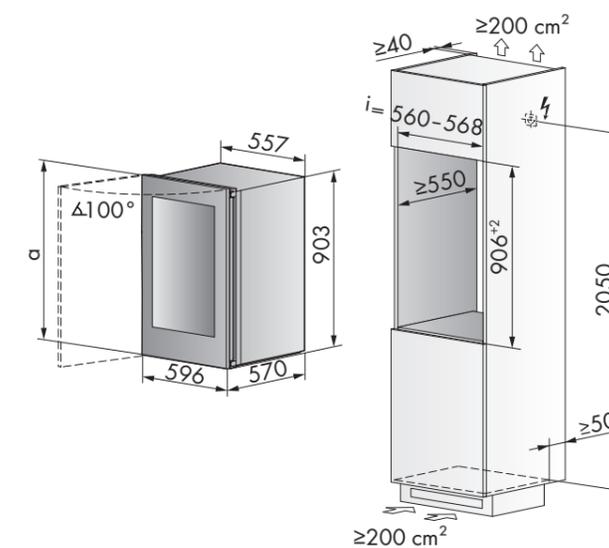

Dettaglio dimensioni

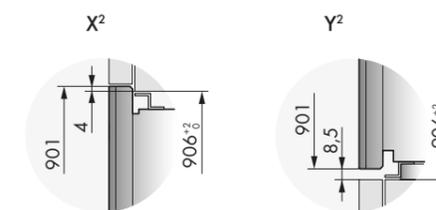

CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 80 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6821GR	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81	€ 3.930,00	€ 4.794,60
510930008	specchio nero cerniera reversibile		

Dimensioni

816 × 597 × 571 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 52/49 kg
 Capacità totale: 94 l
 Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l
 Rumorosità 35 dB(A)
 Consumo energetico annuo 146 kWh
 Cornice in vetro nero a specchio
 Display digitale touch a colori
 2 zone di temperatura da 5 a 20°C
 Regolazione separata delle temperature
 Chiusura porta ammortizzata SoftClose
 Illuminazione led regolabile
 Interruttore per illuminazione interna fissa
 Cerniera reversibile (su richiesta 50,00 €)

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
 Tasto incremento umidità

Funzioni

Sicurezza bambini
 Allarme porte aperte

Dotazione

3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
 2 ripiani fissi
 Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento 0,36 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

Dimensioni prodotti/vano incasso

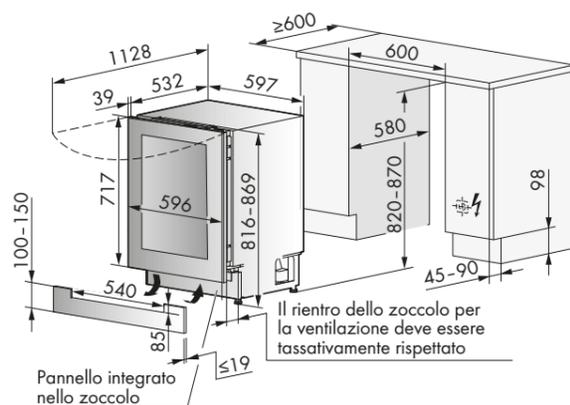

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER V4000, JUMBO60I, IGLU60I E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi.

In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (x) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza b).

Dimensioni	b (mm)	y (mm)	x (mm)
	550-568	≥40	≥50
	1100-1168	≥30	≥100
	≥1650	≥20	


INSTALLAZIONE PANNELLI FRIGORIFERO COMBINATO COMBICOOLER V4000

Frigorifero combinato Combicooler V4000

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 17,5 kg (sopra) e 12 kg (sotto).

**Il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, in questo caso si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm (vedi sotto immagine).

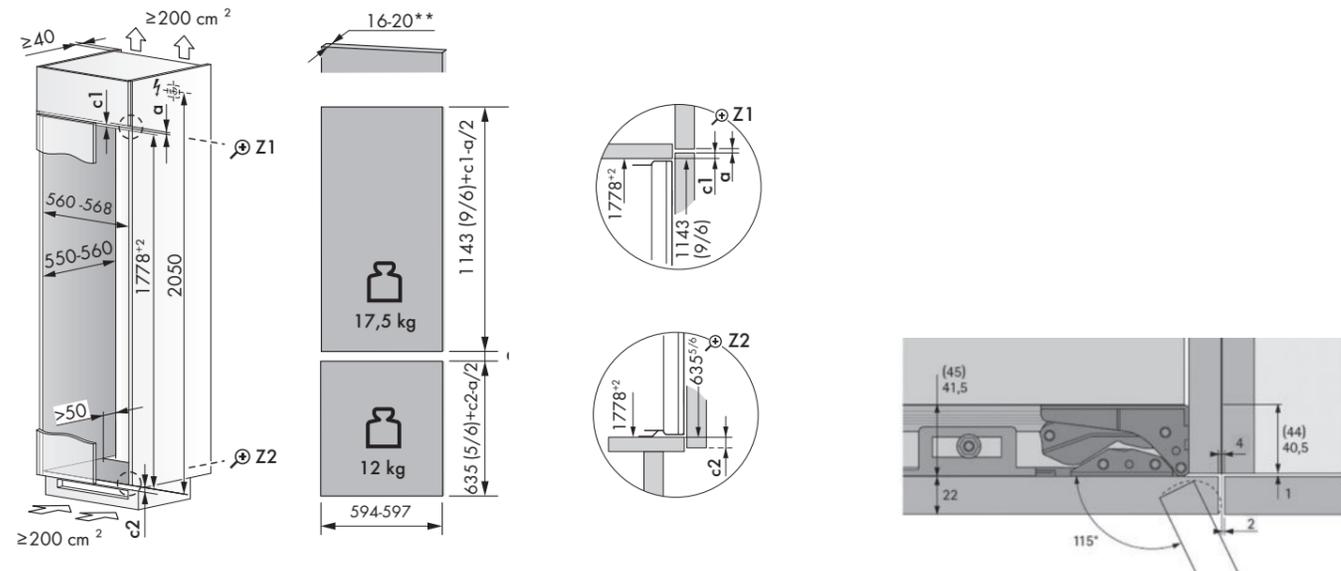

È possibile anche realizzare un unico pannello: in tal caso si avrà accesso ai due compartimenti (frigo e freezer) simultaneamente; nel caso in cui si voglia accedere separatamente ai reparti ordinare l'apposito profilo inox (KV4000L o KV4000R), peso massimo pannello unico 29,5 Kg.

Per l'installazione di anta unica superiore ai 2 m, ordinare l'apposito kit di fissaggio in metallo rinforzato (Cod. 1171133) da sostituire con quello in dotazione ed utilizzare una o più cerniere ausiliarie (marca Hettich modello Short/CGA9A9), in tal caso l'accesso ai due compartimenti avverrà solo simultaneamente, peso massimo pannello unico 29,5 Kg.

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.

Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera sinistra*	€ 25,00	€ 30,50
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer con cerniera destra*	€ 25,00	€ 30,50
1171133	Kit in metallo rinforzato	€ 26,00	€ 31,72



*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico (KV4000R/KV4000L).

Installazione pannelli frigorifero JUMBO 60i e Freezer IGLU60i


In caso di installazioni affiancate dei due modelli, occorre incassare gli apparecchi in due vani separati.

I fianchi dei mobili adiacenti dovranno avere uno spessore minimo di 16 mm.

Il pannello di rivestimento dovrà avere uno spessore minimo di 16 mm ed un peso massimo di 26 Kg: il pannello di rivestimento può avere uno spessore di massimo 22 mm, si deve però prevedere uno spazio tra l'anta del frigorifero e l'anta adiacente di almeno 4 mm (vedi sopra immagine).

Se sopra l'apparecchio si colloca un pensile prevedere uno spazio di 3 mm.

Prevedere un'aerazione efficace di minimo 200 cm² per ciascun apparecchio nello zoccolo frontale e nella parte superiore del frigorifero.

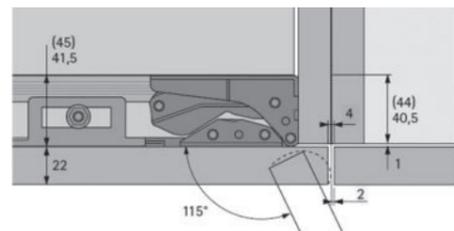

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510960012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 11.130,00	€ 13.578,60
510960013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 11.130,00	€ 13.578,60

Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 212/191 kg

Capacità totale 561 l

Capacità frigo 427 l

Capacità freezer 134 l

Rumorosità 41 dB (A)

Consumo energetico annuo 337 kWh

Tecnologia No frost

Display grafico a colori TFT touch a scorrimento

Regolazione separata temperature FF da +2 a +8°C e FZ da -15 a -22°C

Capacità di congelamento 15 kg/24 h

Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h

Soft Telescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose

Interni in acciaio inox antibatterico

Profili dei ripiani e balconcini in alluminio

Maniglia in acciaio spazzolato (optional)

Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)

Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Funzione Monofridge

Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati

Climate Control: regola attivamente temperature e umidità

PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h

IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido

Giorno Sabbatico/Vacanze

Timer/Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza

2 contenitori nello scomparto frigorifero

Cassetto FreshBox con temperatura regolabile da -2 a +2°C

Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

3 Balconcini nella controporta

Portauova

Dotazione freezer

2 ripiani

Icemaker integrato

Dati allacciamento


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko

Predisposizione presa collegamento schuko

Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)

Absorbimento massimo: 0,36 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso

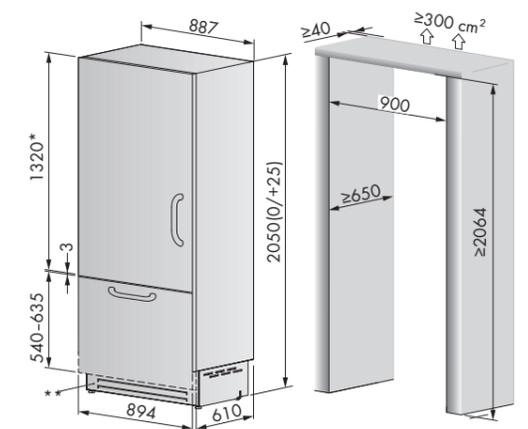


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento

**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso vedere pag. 123
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 124

Ingombro apertura porta



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Maniglia inox lunghezza 775 mm	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510980012	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera destra	€ 10.070,00	€ 12.285,40
510980013	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera sinistra	€ 10.070,00	€ 12.285,40

Dimensioni
2050 × 887 × 615 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 189/168 kg
Capacità totale 626 litri
Rumorosità 41 dB (A)
Consumo energetico annuo 151 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
Soft Telescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili ripiani e balconcini in alluminio
Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta frigo in acciaio inox (optional)
Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer

Dotazione
3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
3 cassetti con umidità controllata
3 balconcini nella controporta
Portauova

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello porta inox cerniera dx con maniglia	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Pannello porta inox cerniera sx con maniglia	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
510990012	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera destra	€ 9.010,00	€ 10.992,20
510990013	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera sinistra	€ 9.010,00	€ 10.992,20

Dimensioni
2050 × 587 × 615 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 153/133 kg
Capacità freezer 342 litri
Rumorosità 42 dB (A)
Consumo energetico annuo 351 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C
Soft Telescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta freezer in acciaio inox (optional)
Capacità congelamento 15 kg/24h
Tempo di autonomia in caso di guasto 15h

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo
PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1,5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer
Spia sostituzione filtro acqua


Dotazione
2 ripiani
4 cassetti
2 balconcini
Icemaker integrato
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70

Dimensioni prodotti/vano incasso

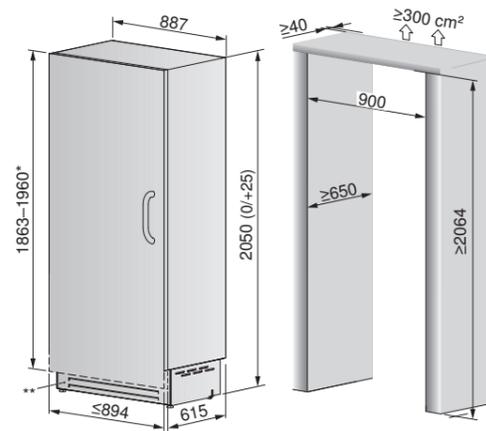


* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)


NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 123
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 124

Ingombro apertura porta



Dimensioni prodotti/vano incasso

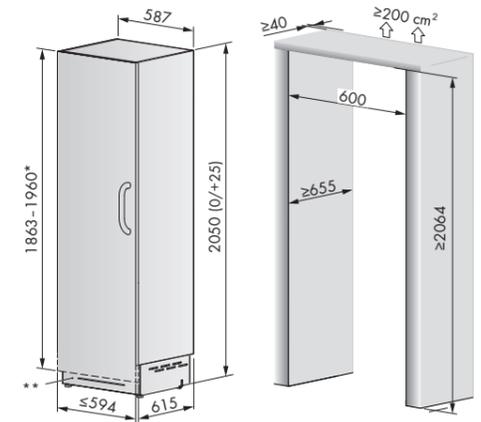


* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vedere pag. 123
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 124

Ingombro apertura porta



CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera destra	€ 9.540,00	€ 11.638,80
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera sinistra	€ 9.540,00	€ 11.638,80

Dimensioni
2050×587×615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 153/133 kg
Capacità totale 352 l
Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)
Rumorosità 41 dB (A)
Consumo energetico annuo 175 kWh
Cornice porta in acciaio inox (optional)
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
2 zone di temperatura da +4 a +18°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani
Illuminazione led regolabile

Esclusive V-ZUG
Sistema Controllo Umidità a 3 livelli
Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

Funzioni
Vacanze
Giorno Sabbatico
Modalità Luce Accesa 12 h consecutive


Dotazione
12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Tripla vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Cornice porta inox cerniera dx con maniglia	€ 1.414,00	€ 1.725,08
1090121	Cornice porta inox cerniera sx con maniglia	€ 1.414,00	€ 1.725,08
1084417	Maniglia inox lunghezza 1060 mm	€ 385,00	€ 469,70


Dimensioni prodotti/vano incasso

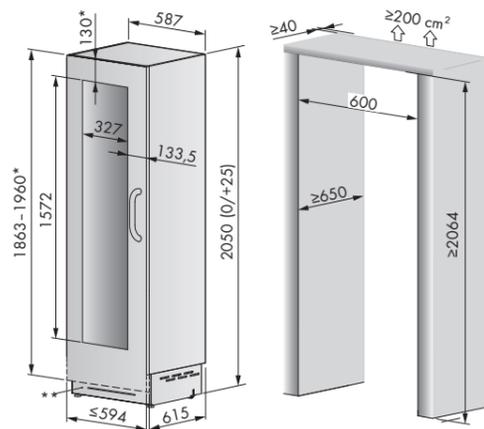

* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 123)


NOTE IMPORTANTI:
Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 123
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 125

Ingombro apertura porta




ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

Vista dall'alto:




Vista dal retro:



⚡ = collegamento alla rete elettrica
⌚ = collegamento alla rete idrica
(in base al modello)

Vista laterale:




NOTA BENE:


Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di IceMaker) deve essere previsto un rubinetto con attacco 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.

INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE E AERAZIONE VANO INCASSO LINEA SUPREME

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura:
- profilo centrale di giunzione (cod. 1101167)
- profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copriprofilo

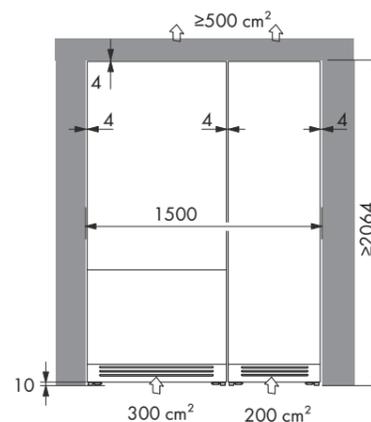

DIMENSIONI GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER UNA CORRETTA AERAZIONE

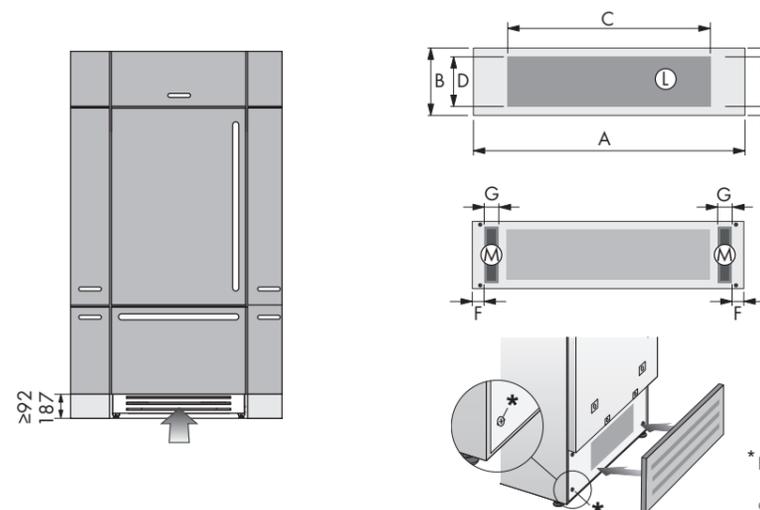



	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magne per il fissaggio	

* per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

NOTA BENE: è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.



INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

Frigo/freezer Bottom Mount V6000 Supreme larghezza 90 cm

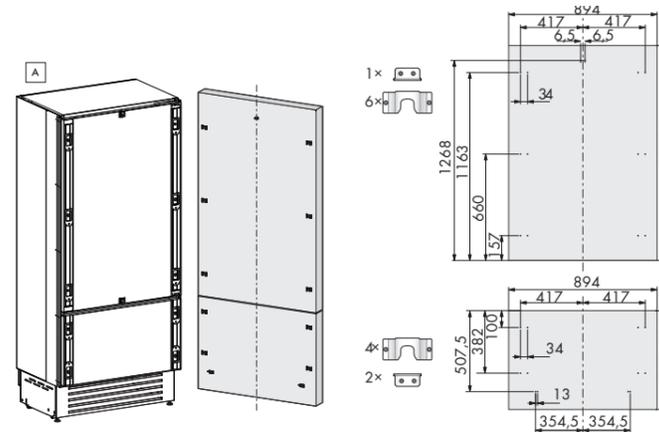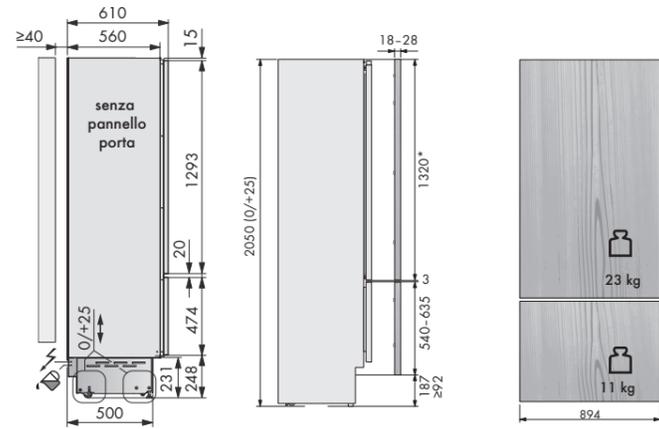



Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
 Il pannello di rivestimento della porta frigo dovrà avere un peso massimo di 23 Kg.
 Il pannello di rivestimento del cassetto freezer dovrà avere un peso massimo di 11 Kg.
 *se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare l'altezza della doppia porta.
 A: dettaglio fori

Freezer V6000 Supreme larghezza 60 cm

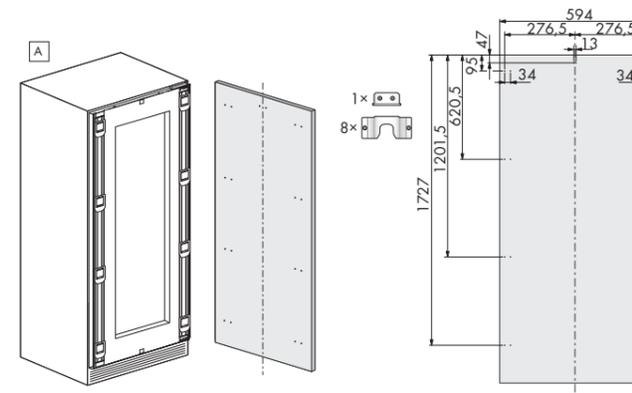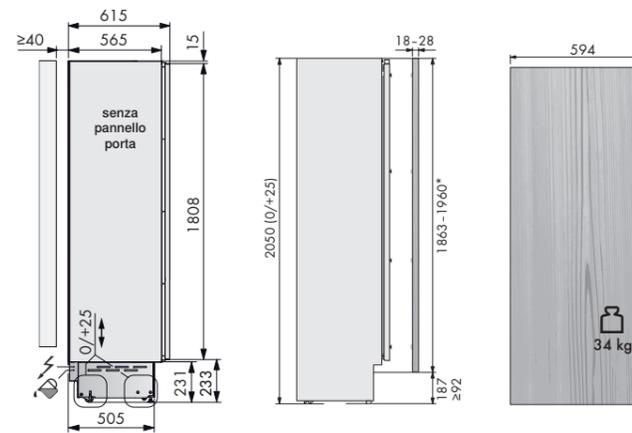



Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
 *se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.
 A: dettaglio fori

Frigorifero V6000 Supreme larghezza 90 cm

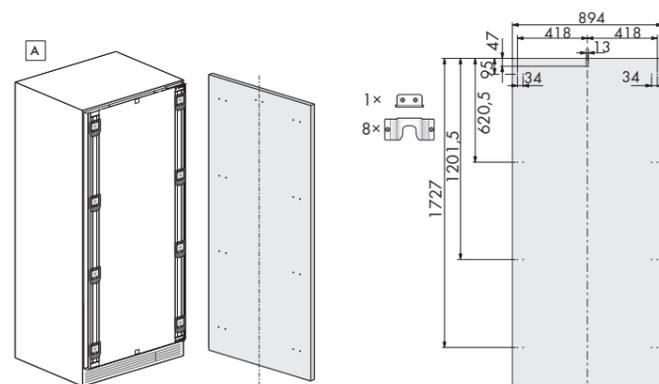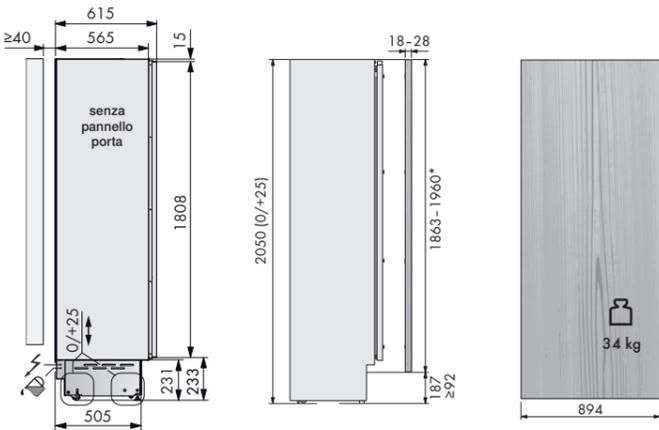

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
 *se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.
 A: dettaglio fori

Cantina vino V6000 Supreme larghezza 60 cm

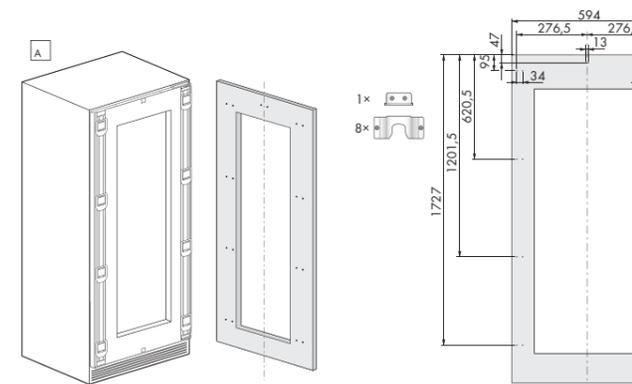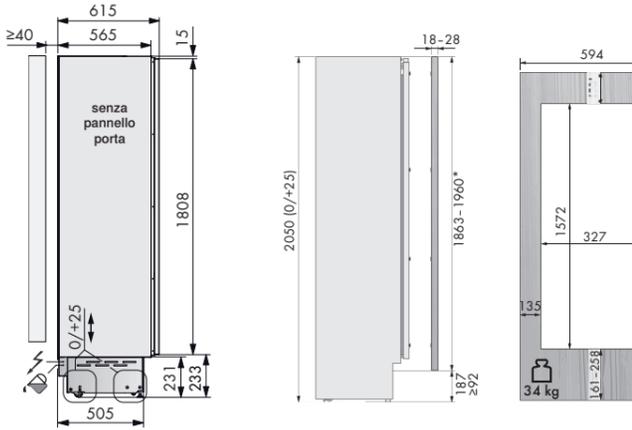

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
 *se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.
 A: dettaglio fori

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 30,00	€ 36,60

Tubo a sezione rettangolare in PVC lungo 1000 mm




4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

Connettore in PVC per tubi rettangolari




4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 15,00	€ 18,30
---------	------------------------	---------	---------

Connettore orizzontale in PVC a 15°

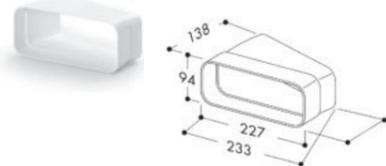


4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 35,00	€ 42,70
---------	------------------------	---------	---------

Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare

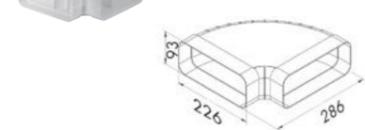


4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 26,00	€ 31,72
---------	------------------------	---------	---------

Curva verticale in PVC a sezione rettangolare

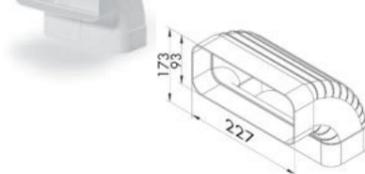

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 36,00	€ 43,92

Curva in PVC da sezione rettangolare a sezione tonda

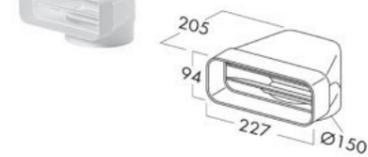


4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 21,00	€ 25,62
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare




4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 130,00	€ 158,60
---------	------------------------	----------	----------

Curva in PVC a sezione rettangolare da verticale a orizzontale

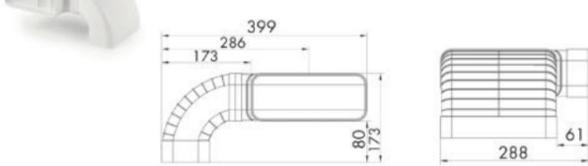


4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 43,00	€ 52,46
---------	------------------------	---------	---------

Raccordo flessibile in PVC a sezione rettangolare

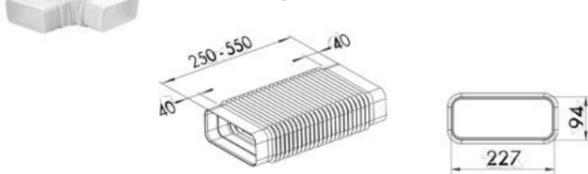

4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	------------------------	---------	---------


Raccordo flessibile in PVC da sezione rettangolare a sezione circolare

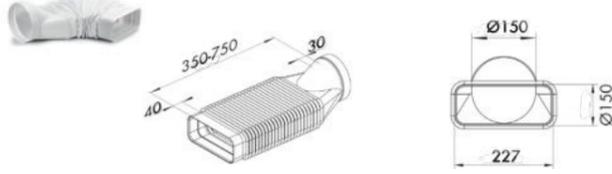

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14

Tubo in PVC a sezione circolare lungo 1000 mm




4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 12,00	€ 14,64
---------	------------------------	---------	---------

Connettore in PVC per tubi tondi

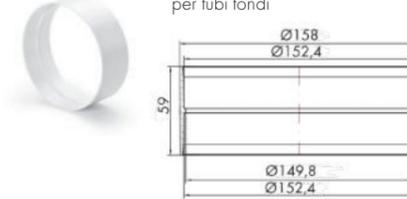

4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 33,00	€ 40,26
---------	------------------------	---------	---------


Curva a sezione circolare in PVC

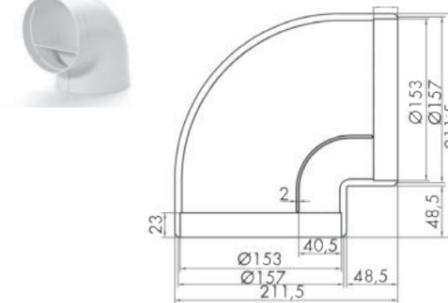

Tubazioni in acciaio galvanizzato


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34

Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato con guarnizioni integrate lungo 1000 mm

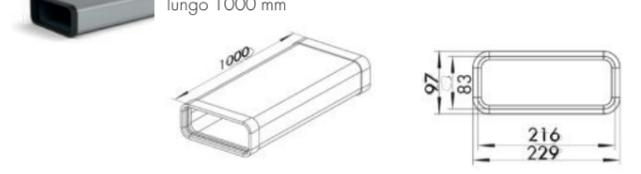


4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------

Supporto per canali piatti in acciaio galvanizzato inseriti nel massetto L 30 cm (per tubo lungo 1000 mm usarne 2 pezzi); con questo supporto le tubazioni sostengono fino a 100 kg di peso.

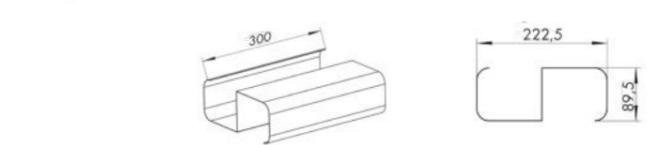


4061027	COMPAIRsteel 150 system	€ 30,00	€ 36,60
---------	-------------------------	---------	---------

Guarnizione punto congiunzione tubi piatti in acciaio galvanizzato

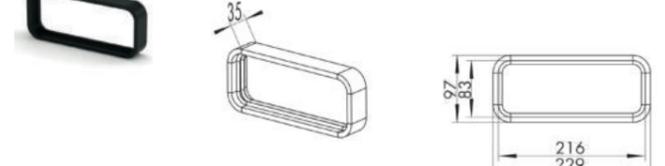

4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------

Connettore per tubi rettangolari in acciaio galvanizzato

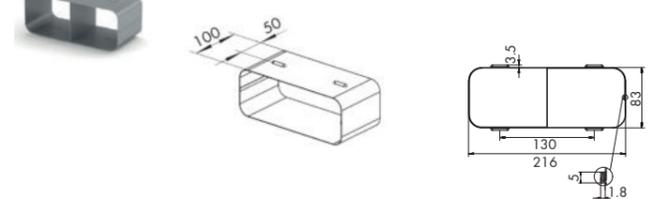

4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------


Tubo a sezione rettangolare flex alluminio con guarnizioni integrate lungo 1000 mm



Tubazioni in acciaio galvanizzato


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94

Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare

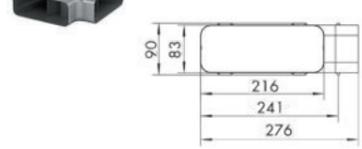


4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------

Connettore per curve in acciaio galvanizzato con guarnizioni integrate

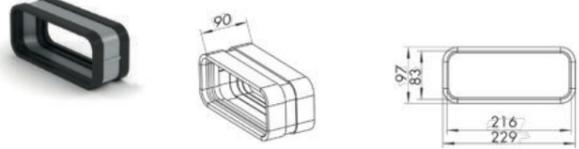


4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------

Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare

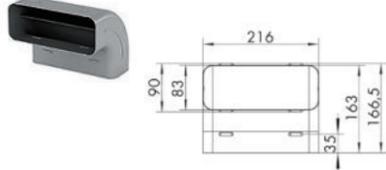


4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------

Curva in acciaio galvanizzato da sezione rettangolare a sezione tonda

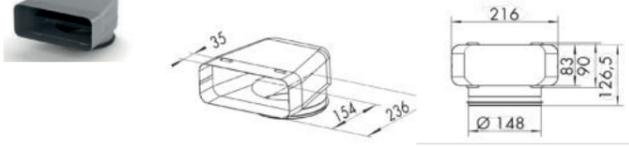

4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------

Raccordo da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato

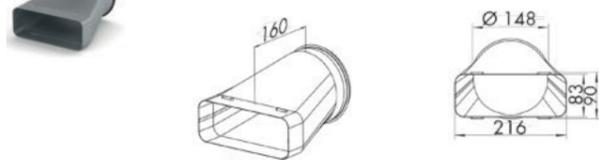


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061028		€ 140,00	€ 170,80

Curva da sezione rettangolare a sezione circolare in acciaio galvanizzato




4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------

Curva da verticale a orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare

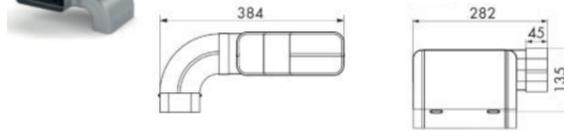


4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	-------------------------	---------	---------

Elemento tondo di connessione a muro per tubi tondi in acciaio galvanizzato

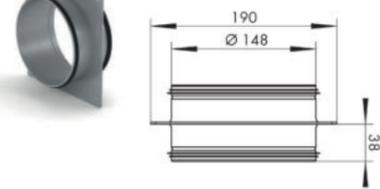


4061022		€ 35,00	€ 42,70
---------	--	---------	---------

Gancio fissaggio soffitto tubi piatti in acciaio galvanizzato o PVC




4061023		€ 20,00	€ 24,40
---------	--	---------	---------

Gancio fissaggio soffitto tubi tondi in acciaio galvanizzato o PVC

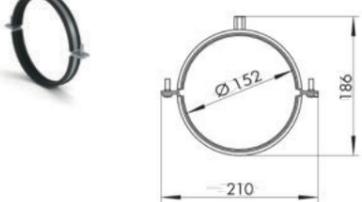

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043018	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60

Contenitore raccogli condensa per tubi a sezione circolare diametro 150 mm

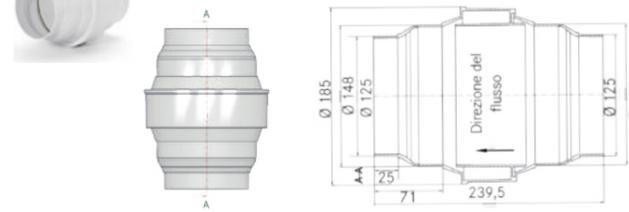


A8PRO	Cartuccia silicone Wurth 300 ml	€ 10,00	€ 12,20
-------	---------------------------------	---------	---------

Silicone colore nero intenso RAL 9005
Per installazione piani cottura a filo
Resistente ad alte temperature 150°C

Terminali in acciaio a muro con flap interno


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIRflow 150 system	€ 191,00	€ 233,02

Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare orizzontale con flap interno

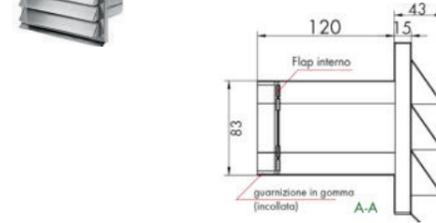


4022012	COMPAIRflow 150 system	€ 161,00	€ 196,42
---------	------------------------	----------	----------

Terminale a muro in acciaio a sezione tonda con flap interno

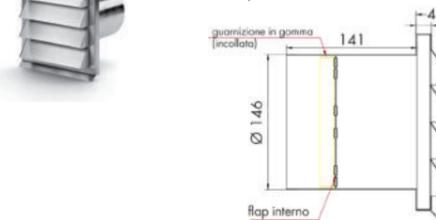

4022029	COMPAIRflow 150 system	€ 200,00	€ 244,00
---------	------------------------	----------	----------

Terminale a muro in acciaio a sezione rettangolare verticale con flap interno

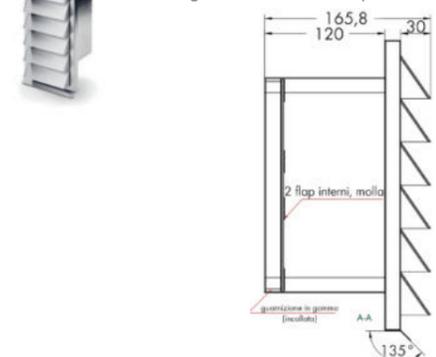

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061039		€ 12,00	€ 15,86

Nastro alluminio per tubazioni altezza 50 mm - lunghezza 10 mt




4021128		€ 11,00	€ 13,42
---------	--	---------	---------

Nastro bianco in PVC per tubazioni altezza 50 mm - lunghezza 10 mt




Codice	Modello
4022038	COMPAIRflow 150 system

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

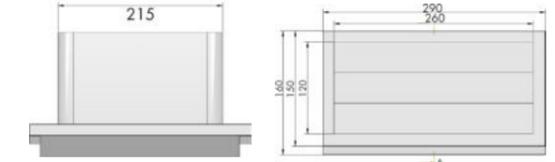


4022012	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

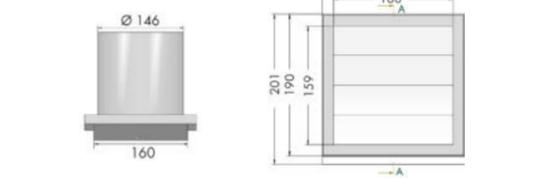

4022029	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

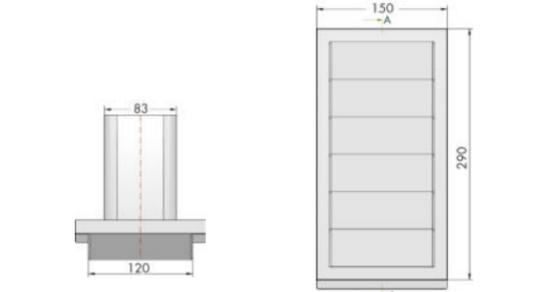



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water Black vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DP	Pure Water Platinum vetro a specchio platino	€ 5.550,00	€ 6.771,00

Dimensioni

450x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche

- Peso lordo 41 kg
- Design frontale in vetro a specchio nero o platino
- Display touch e luce blu a led
- Altezza max caraffa utilizzabile 295 mm
- Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
- Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
- Protezione anti-allagamento
- Protezione mancanza acqua
- Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
- Potenza compressore 1/4 hp
- Gas refrigerante ecologico R290

Esclusive

- 2 membrane osmotiche inserite ciascuna in un contenitore vessel e raccordi (durata 3-4 anni)
- Componenti trattati con materiali nanotecnologici anti virali/anti batterici
- Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali (durata 1 anno - 10.000 litri)
- Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)

Funzioni

- Produzione ed erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 100 litri/h)
- Produzione ed erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata (30 litri/h - temperatura media da 6 a 8 °C)
- Produzione ed erogazione acqua calda (6 litri/h)
- Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
- Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

- Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
- Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
- Staffe per installazioni combinate con forni e cassette
- Vaschetta raccogli gocce a svuotamento automatico
- Tubo attacco bombola: 2,5 m

Allacciamento elettrico

- In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina 16 A
- Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
- Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A


Allacciamento idrico

- Pressione acqua ingresso: min 1,5 max 5 bar
- Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas
- Tubi carico/scarico: 2,5 m


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 180,00	€ 219,60
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 230,00	€ 280,60
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED* (8 x Ø 5 cm)	€ 230,00	€ 280,60
AG6009	Modulo alcalino	€ 125,00	€ 152,50
AG5002	Membrana osmotica nel vessel e raccordi (durata 3/4 anni). Ogni apparecchio ha in dotazione 2 pezzi	€ 150,00	€ 183,00
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 60,00	€ 73,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

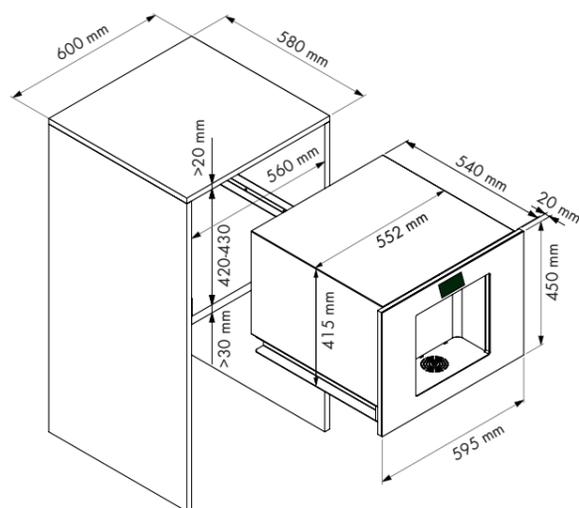

Schema allacciamento idrico

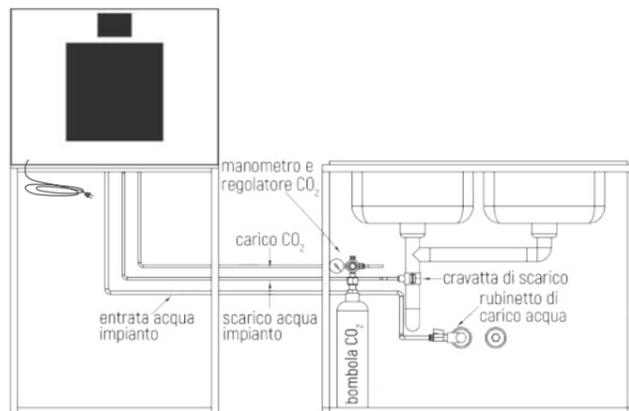

Nota bene: la pressione dell'acqua di ingresso non deve essere superiore a 5 bar e non inferiore a 1,5 bar. In caso di pressione di rete superiore a 5 bar applicare un riduttore di pressione acqua.
 Attenzione: il tubo di scarico va innescato sul tubo di scarico principale (diametro 4 cm) con un'apposita fascetta in dotazione.


*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batteriologico

Installazioni combinate

Se l'erogatore viene installato affiancato ai forni V-ZUG con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Installazioni a colonna Pure Water/forni

Combinazioni possibili

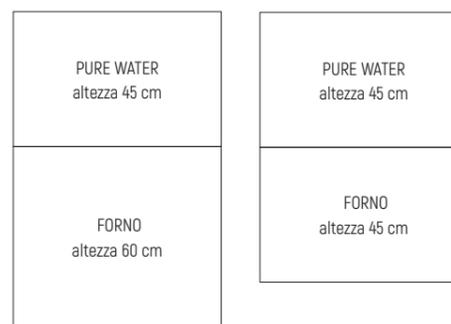

Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni affiancate Pure Water/forni/abbattitore

Combinazioni possibili



Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Combinazioni non possibili con forno da 45 cm
(disallineamento di 5 mm)





Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa	Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.550,00	€ 4.331,00	W45SEP	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 3.600,00	€ 4.392,00

Dimensioni

456x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
 450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
 178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna
 Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

Caratteristiche

Capacità 26 litri
 Peso lordo 55 kg
 Finitura esterno in vetro a specchio nero o platino
 Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino antigraffio
 Display touch screen 4,3 pollici
 Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
 Temperature da -40 °C a +85 °C
 3 livelli
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
 10 funzioni
 Ventilazione regolabile da 25% a 100%
 Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
 Surgelazione
 Lievitazione
 Decongelamento
 Conservazione
 Cioccolato
 Yogurt
 Raffredda bottiglie
 Essiccazione
 Cottura a bassa temperatura
 160 programmi automatici con e senza sonda al cuore


Dotazione

Sonda termometrica
 2 Griglie
 Distanziale per essiccazione
 Spray cleaner

Dati allacciamento


Resa frigorifero: 900 W
 Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB
 Rumorosità funzioni calde: 32 dB
 Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
 Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A
 Gas refrigerante: R290 gwp 3
 Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Dimensioni prodotti/vano incasso

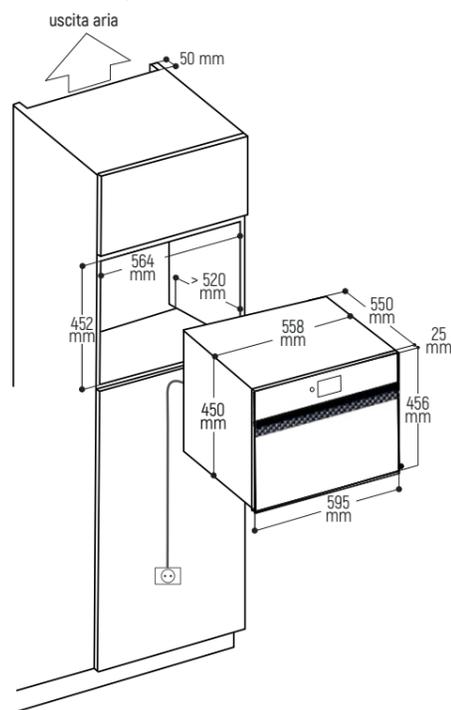

*Spessore anta abbattitore: verificare lo spessore dell'anta del mobile adiacente per avere lo stesso allineamento.

Schema aerazione

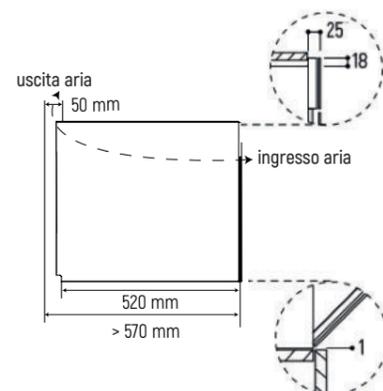

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm²

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene installato affiancato ai forni V-ZUG con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Installazioni a colonna abbattitore/forni

Combinazioni possibili



Attenzione allo spessore porta abbattitore e porta forno: nelle installazioni a colonna bisogna inserire, dietro il forno V-ZUG, un profilo di 2/3 mm di spessore per allineare il forno all'abbattitore. Per un allineamento perfetto bisogna quindi aumentare profondità del forno di 2/3 mm

Installazioni affiancate abbattitore /Pure Water/forni

Combinazioni possibili



Combinazioni non possibili con forno da 45 cm
 (disallineamento di 5 mm)



LEGENDA SIMBOLI

Forni a vapore combinato, forni multifunzione, microonde

	Cottura ventilata		CotturaAutomatica (CCS)		Power Rigenerazione
	Cottura ventilata alta umidità		Calore superiore/inferiore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Cottura ventilata combinata con vapore		Cottura ventilata*		Preriscaldamento rapido
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Preriscaldamento rapido
	Calore superiore e inferiore		Grill*		SoftRoasting con rosolatura
	Calore superiore/inferiore alta umidità		Cottura convenzionale ventilata combinata con vapore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Calore superiore		Cottura a vapore*		Ricette memorizzate
	Calore inferiore		Grill ventilato*		Ricette personali memorizzate
	Grill		Calore superiore/inferiore alta umidità*		EasyCook
	Grill ventilato		Calore inferiore*		EasyCook
	Cottura a vapore (30-100°C)		Cottura ventilata alta umidità*		Preferiti
	V-ZUG Home		Rigenerazione*		Adeguamento automatico ora legale/solare
	Scaldastoviglie		Rigenerazione		Pirolisi pulizia automatica
	Microonde		Cottura professionale pane		Tecnologia inverter
	Statico Eco		PowerVapore		Funzione Igiene
	Ventilato Eco		CombiCrunch		Funzione Igiene
	Vacuisine® (30-95°C)		RigenerazioneAutomatica		Funzione Wellness/Oshibori
	Scaldavivande		RigenerazioneAutomatica		Gourmet Guide

* Possibilità di combinare con microonde. Disponibile solo su PowerSteamer

Macchine del caffè

	Selezione caffè in grani		2 tazze		Latte macchiato
	Selezione quantità erogata		Acqua calda		Caffè latte
	1 tazza		Cappuccino		

Cappe

	FlexLed		Ricircolo Aria		Funzione Dimmer
	ConfortFix		Aspirazione intensiva		SilentPlus
	Aspirazione perimetrale		Pulizia filtro		OptiLink
	Saturazione filtro carboni		ConfortFix		Sicurezza pulizia
	Estrazione automatica				

LEGENDA SIMBOLI

Piani cottura

	Durata cottura con spegnimento automatico		Funzione Bridge		CotturaAutomatica
	PowerPlus su tutte le zone di cottura		Programma carne		Temperatura automatica
	Sicurezza pulizia		Sobbollitura		Larghezza zona cottura
	Timer con segnale acustico		Programma verdure		Funzione scaldavivande
	Comando Slider		Programma pesce		Modalità professionale
	Pausa		Funzione scioglimento		Funzione memory
	9 livelli di potenza		Funzione Teppanyaki		
	Display grafico 4 lingue		Impostazioni di sicurezza - Programma sicurezza bambini - Spegnimento di sicurezza - Protezione da surriscaldamento		
	Cottura rapida automatica				

Lavastoviglie

	Programma automatico		Programma igiene		Standby risparmio energetico
	SteamFinish (finitura vapore)		Programma fondue/raclette		Cura lavastoviglie
	Programma giornaliero breve		Programma eco		Mezzo carico
	Programma prelavaggio		Programma bicchieri		SilentPlus
	Programma bicchieri breve		Party		OptiStart
	Programma breve		Programma intensivo		Ecomanagement
	Programma Sprint 55°C		Avvio ritardato		V-ZUG Home

Frigoriferi, freezer e cantine vino

	Scomparto cantina		IgienePlus		Funzione Monofridge
	Display digitale		Chiusura rallentata SoftClose		Climate control
	FreshControl		Chiusura ammortizzata SoftClosePlus		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Regolazione separata delle temperature		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		

FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi Steamer V6000 Grand	Combi Steamer V6000	Combi Steamer V2000	Combi Steamer V6000	Combi Steamer V4000	Steamer V4000
Caratteristiche						
Altezza (cm)	45	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■	■ ■	□ ■	■ ■	□ ■	□ ■
Illuminazione a led alogena	■ □	■ □	□ ■	■ □	□ ■	□ ■
Volume vano cottura (l)	68	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura		■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore				■		
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A++	A++	
Esclusive V-ZUG						
Sensori climatici	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo nei modelli con Autodoor)	■	■		■		
Rigenerazione Automatica	■	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione	■	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■	■		■		■
Ricette integrate Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
Funzioni						
Eco (risparmio energia): Aria calda Calore sopra e sotto	■ □	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Calore inf. Calore sup. e inf.		■ ■	■ ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità		■	■			
Cottura ventilata Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto)	230	230 230	230 230	230 -	230 -	- -
PizzaPlus Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■	■
Programma Igiene Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■	■
Scaldavivande Scaldastoviglie	■	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■	■				
Comandi e display						
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Orologio Funzione timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■	■

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO CLASSIC LINE - SPECIFICHE PRODOTTO

	Combi Power Steamer V6000
Caratteristiche	
Altezza (cm)	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■
Autodoor	■
Illuminazione a led	■
Volume vano cottura (l)	41
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■
Libri ricette Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■
PowerRigenerazione	■
Power Aria Calda PowerVapore	■ ■
Cottura Automatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
Rigenerazione Automatica	■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Ricette integrate Magico Vapore/ Rapido Vapore/Cottura Versatile	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	
Calore inferiore	
Cottura ventilata Cottura ventilata alta umidità	■ ■
PizzaPlus	
Cottura ventilata con vapore	■
Grill Grill ventilato	
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione Igiene	■ ■
Preriscaldamento rapido/Scongelamento	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■
Orologio Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE - SPECIFICHE PRODOTTI

	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000	CombiMitwell V4000
Caratteristiche				
Dimensioni 60 45	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor	■ ■			
Illuminazione a led alogena	■ □	□ ■	□ ■	■ □
Volume vano cottura (l) 69 43	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	
Pirolitico non pirolitico	■ ■	■ ■	□ ■	□ ■
TopClean	■	■		
Grill al quarzo				■
Esclusive V-ZUG				
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■			
Soft-roasting (Cottura Automatica delicata con rosolatura/grill)	■	■		
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		
Ricette integrate Preferiti EasyCook	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto) pirolisi	280 280 300	280 280 300	280 280	280 280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■		
Scaldastoviglie	■	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■	■
Girarrosto Sonda per girarrosto	■ ■			
Comandi e display				
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■	■
Orologio Timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE - SPECIFICHE PRODOTTI

	V6000 1906 FullFlex	V6000 1705 FullFlex	V4000 1804 ZoneFlex	V4000 1604 ZoneFlex	V6000 1905 Maxiflex	V4000 1904 Maxiflex in linea	V4000 1604 Maxiflex	V2000 1804 Maxiflex
Caratteristiche								
Larghezza (cm)	90	70	76	57	90	90	57	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	4	4	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	4	4	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■	■	■		■	■
Esclusive V-ZUG								
Modalità professionale	■	■						
Funzione Memory	■	■	■	■				
Funzione Teppanyaki	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■			■	■	■	■
Funzioni								
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pausa	■	■	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e Display								
Display grafico touch a colori	■	■						
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE E PIANO COTTURA FUSION CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO
SPECIFICHE PRODOTTI

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
Caratteristiche						
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4	4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	■	
Esclusive V-ZUG						
OptiGlass					■	■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	■	■
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■		
OptiClean				■		
Cottura Comfort					■	■
Funzioni						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
Comandi e Display						
Display grafico touch a colori					■	■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■		

PIANI COTTURA A GAS - SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951 GSAZ 5 fuochi	GAS641 GSAZ 4 fuochi	GAS421 GSAZ 2 fuochi	GAS411 GSAZ Wok
Caratteristiche				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
Esclusive V-ZUG				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
Funzioni				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
Comandi e Display				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, A ISOLA E A PARETE - SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear V6000 cappa a isola	AiroClear V6000 cappa a parete	AiroClear V6000 cappa a parete
Caratteristiche							
Larghezza (cm)	76	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox					■	■	■
Frontalino nero a specchio			■	■	■	■	■
Numero di filtri antigrasso	2	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife				■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus					■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG							
OptiLink	■	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin					■	■	■
Illuminazione a led				■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli				■			
SilentPlus					■	■	■
Funzioni							
ComfortFix					■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display							
Display grafico touch screen	■	■					
Comandi touch			■	■	■	■	■
Telecomando (optional)					■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE - SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
Caratteristiche		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
Esclusive V-ZUG		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
Funzioni		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
Comandi e display		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

LAVASTOVIGLIE ADORA - SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 con OptiLift	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
Caratteristiche				
Extra-Height Altezza standard	■ □	□ ■	■ ■	□ ■
Totalmente integrata	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	A	C B	C
Pompa di calore		■		
Cestello per posate ErgoPlus	■		■ □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza				
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG				
Programmi Sprint Party (min.)	20 11x5	20 11x5	20 11x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Numero di coperti standard	13	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	8
Opzione pastiglie All-in-1	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■
Comandi e display				
Avviamento ritardato	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■

FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooler V4000	Frigorifero Jumbo 60i	Freezer Iglu 60i
Caratteristiche			
Altezza (cm)	177,6	177	177
Mono porta		■	■
Doppia porta	■		
Integrabile	■	■	■
Capacità frigo (l)	207	301	
Capacità freezer (l)	71		213
SoftClose/SoftClosePlus	■	■	■
NoFrost	■		■
Classe di efficienza energetica	C	E	E
Esclusive V-ZUG			
Zona FreshControl		■	
Funzione MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
SilentPlus	■		
ClickShelf	■		
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)	■		
PartyCooling	■		
FlexBox per cibi freschi		■	
V-ZUG Home	■		
Funzioni			
Illuminazione led	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà	■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■	■	■
Funzione vacanze	■		
Giorno sabbaico	■		
Comandi e display			
Regolazione separata della temperatura	■		
Display digitale touch control	■	■	■


CANTINE VINO INTEGRABILI - SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781GR	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina sottopiano WC6821GR	Cantina V6000 Supreme Line
Caratteristiche					
Altezza (cm)	177	86,3	90,3	81,6	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	131	131	146	175
Capacità totale (l)	271	131	131	94	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	38	38	34	72
Rumorosità dB(A)	34	34	34	36	41
Cornice porta in vetro a specchio nero platino	■ □	■ ■	■ ■	■ □	
Cornice porta in acciaio inox					■
Illuminazione led regolabile non regolabile	■ □	□ ■	□ ■	■ □	■ □
Interruttore illuminazione interna fissa	■	■	■	■	
2 zone di temperatura	■	■	■	■	■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■	■
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura					■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■			■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani					■
Chiusura ammortizzata SoftClose Guide SoftClose	■ ■	■ □	■ □	■ ■	■ ■
Cerniera reversibile	■			■	
Classe efficienza energetica	G	G	D	G	G
Esclusive V-ZUG					
HygienePlus (rivest. int. antibatterico cert. Sanitized)			■		
Apertura touch to open	■	■		■	
Tasto incremento umidità	■	■		■	
Sistema controllo umidità a 3 livelli					■
Promemoria pulizia condensatore					■
Funzioni					
Raffreddamento rapido			■		
Vacanze					■
Giorno sabbaico					■
Modalità luce accesa 12 h consecutive					■
Sicurezza bambini	■	■		■	
Allarme porte aperte	■	■		■	
Comandi e display					
Display digitale touch control	■	■	■	■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento					■

FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE - SPECIFICHE PRODOTTI


	Frigo/Freezer Bottom Mount V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000
Caratteristiche			
Altezza (cm)	205	205	205
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta Doppia porta	■ ■	■ □	■ □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassette su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Interni in inox antibatterico			
Classe di efficienza energetica	F	E	F
Esclusive V-ZUG			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
PartyIce			■
IceCube Size			■
Funzioni			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbaico	■	■	■
IceMaker	■		■
Comandi e display			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■

	Abbattitore W455E	PureWater ROW4D
Caratteristiche		
Altezza (cm)	456	450
Larghezza (cm)	595	595
Profondità (cm)	575	560
Voltaggio	220-240 V/50 Hz	230 V-50 Hz
Rumorosità in fase di surgelazione dB(A)	54	
Rumorosità durante funzioni calde dB(A)	32	
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	
Volume interno (litri)	26	
Funzioni	10	
Programmi automatici	160	
Pressioni ingresso acqua		1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile		min. 3,5 - max 6 bar
Durata filtro depuratore		10.000/anno
Capacità bombola CO ₂ ricaricabile		2 kg
Assorbimento (Watt)	540	2300
Peso lordo (kg)	55	41
Caratteristiche		
Comandi soft touch	■	■
Temperatura acqua fredda regolabile		■
Temperatura massima acqua calda		90°C
Temperatura	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	
Griglia interna	2	
Cerniera Softcloese	■	
Sonda termometrica	■	
Cavo alimentazione	3,8 metri	1,6 metri

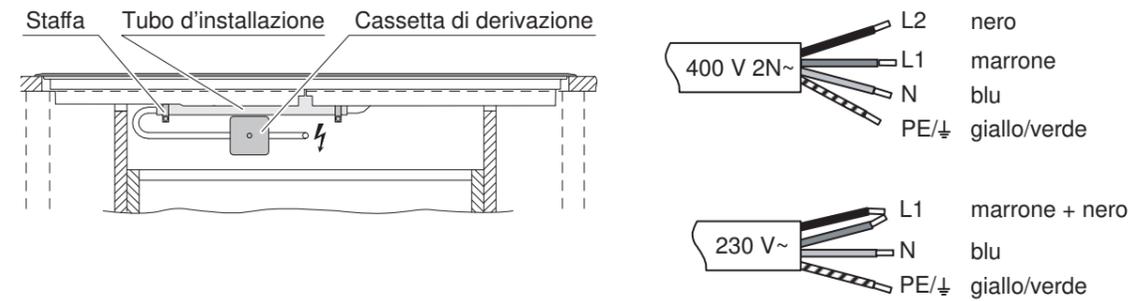


Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

DETTAGLIO SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE BIFASE E MONOFASE PIANI COTTURA A INDUZIONE CTI4T64ZFMSOLD E CTI4T84ZFMSOLD

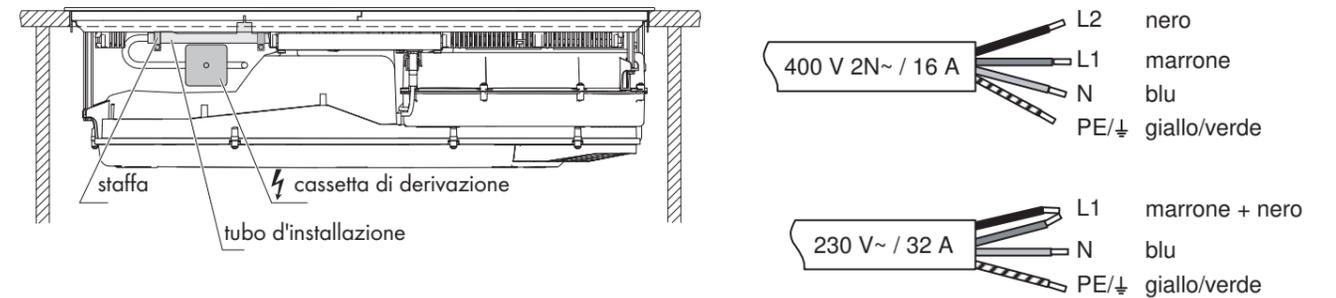

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

SCHEMA ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CTI6T96FKTFHD E CTI6T95MMSOLD

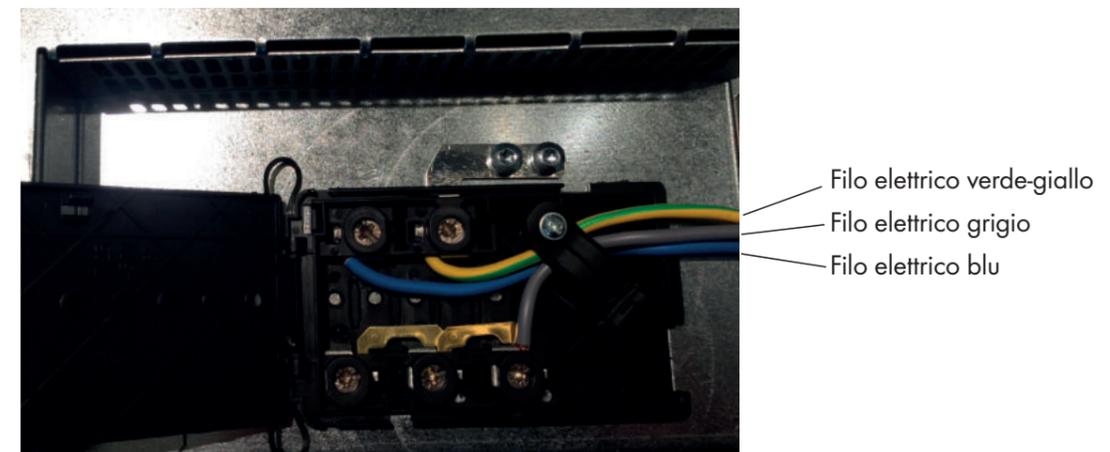

WELCOME KIT

È il benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato di V-ZUG.

Un regalo dedicato a chi attiva la garanzia del proprio forno: con il Welcome Kit siamo lieti di darle il benvenuto nella High Performance Kitchen di Frigo2000. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un **Sous Chef** ancor prima di essere un elettrodomestico, inviamo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici, ma raffinate ricette che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.

Organizzeremo una **diretta web** durante la quale, vi spiegheremo passo per passo come utilizzare al meglio le tecniche di cottura.

Oltre alla diretta, potrete scaricare, **tramite un QR code**, i **video** nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Attenzione, lo scopo non è di realizzare le ricette insieme durante la diretta, ma di ascoltare la spiegazione per la realizzazione della ricetta e l'uso corretto delle funzioni del forno e di rispondere a tutte le vostre domande.

Il collegamento avverrà **tramite ZOOM**.

Le ricette le potrete realizzare il giorno dopo o comunque entro la settimana.

Quanto costa il "Welcome Kit"? Nulla, è offerto da Frigo2000 a tutti gli speciali Clienti che hanno acquistato un forno a vapore combinato V-ZUG (V6000 o V2000).



GARANZIA DI DUE ANNI SU TUTTI I PRODOTTI

V-ZUG ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso.

Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino.

La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.

Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Ver. 06/2022